




■ 接插件针数: 32+PE

技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
额定电流：	16A
额定电压：	500V
额定脉冲电压：	6kV
污染程度：	3
污染等级2时的参数：	16A 400/690V 6kV 2
依据UL/CSA额定电压：	600V
绝缘电阻：	$\geq 10^{10}\Omega$
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃~+125℃
阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥ 500
插针材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	$\leq 1m\Omega$


尺寸图

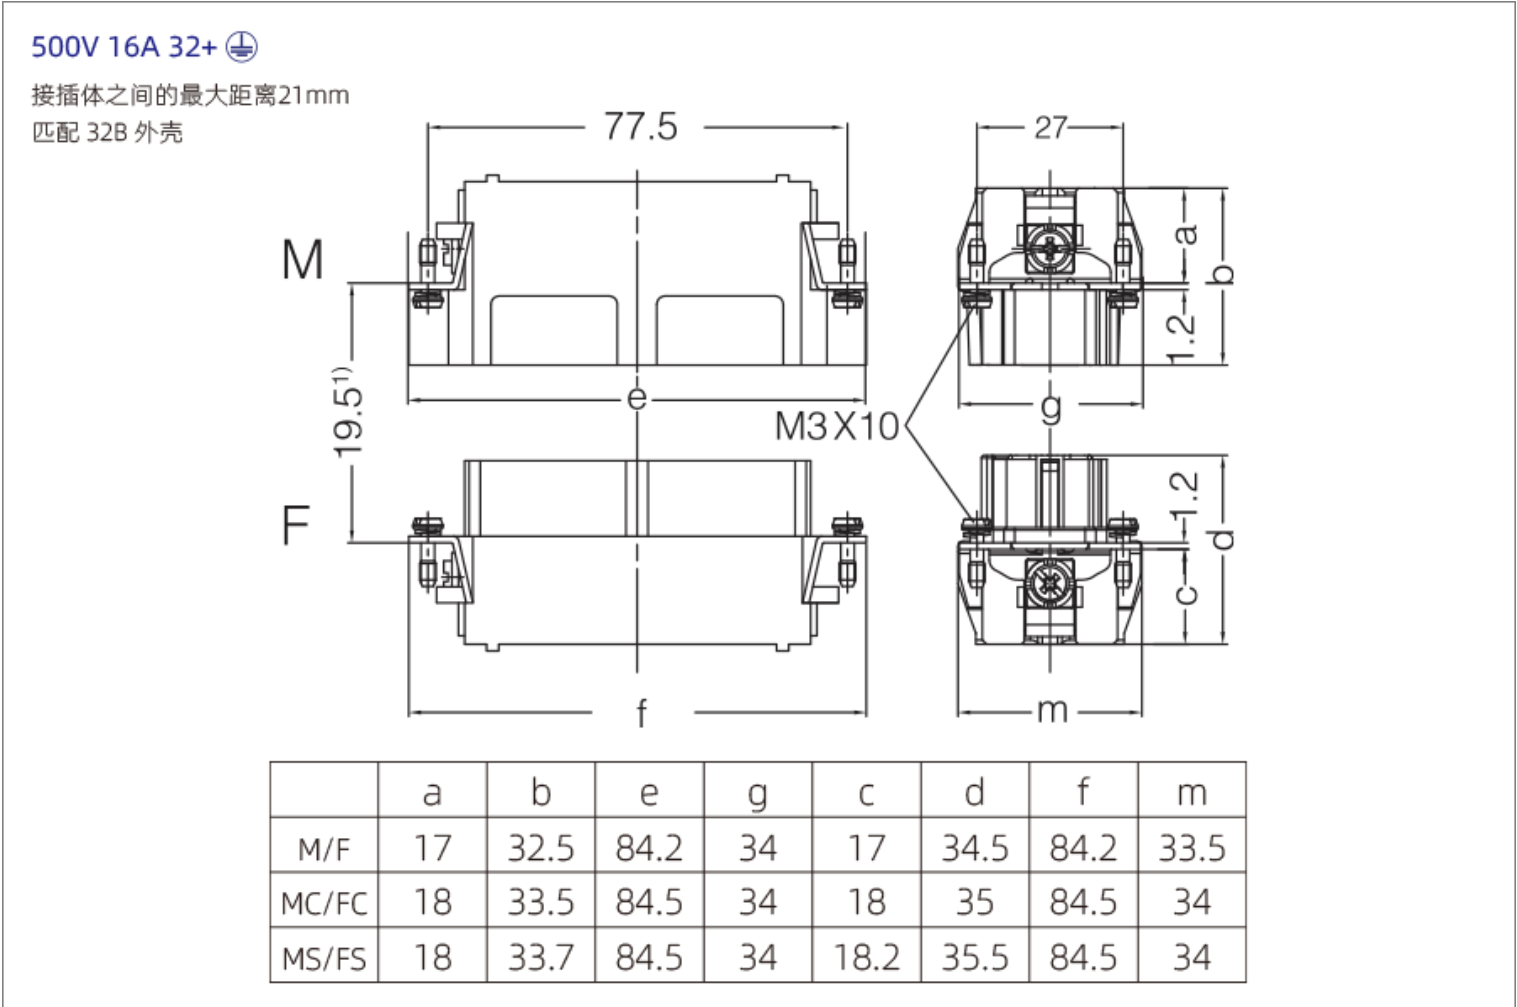

连接方式

螺钉连接		冷压连接		弹片连接	
导线规格	0.14-2.5mm ²	导线规格	0.14-4.0mm ²	导线规格	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14	AWG	26-12	AWG	26-14
拧紧力矩	0.5Nm	剥线长度	7.5mm	剥线长度	7-9mm
剥线长度	7.0mm				

电流负载能力

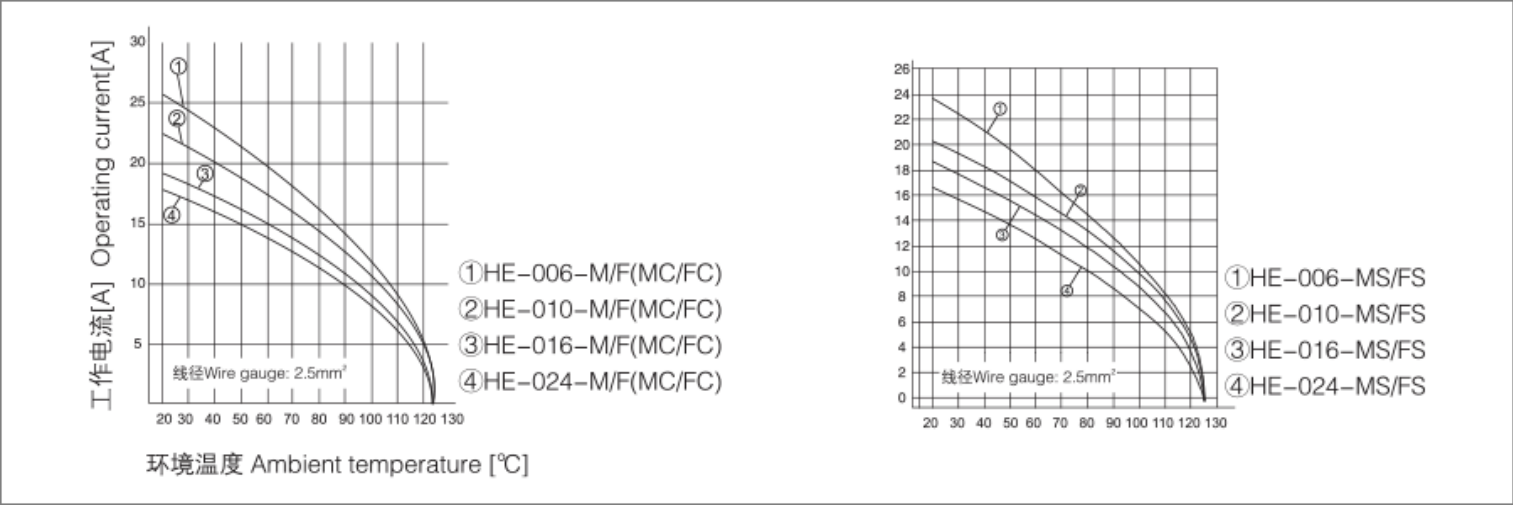

订购产品

型号	名字	额定电压	额定电流	芯数	3D下载	2D下载
HE-016-M(1-16)	HE常规型插芯 螺丝连接 32+PE 公头 (1-16)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-M(17-32)	HE常规型插芯 螺丝连接 32+PE 公头 (17-32)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-F(1-16)	HE常规型插芯 螺丝连接 32+PE 母头 (1-16)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-F(17-32)	HE常规型插芯 螺丝连接 32+PE 母头 (17-32)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-MC(1-16)	HE常规型插芯 冷压连接 32+PE 公头 (1-16)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-MC(17-32)	HE常规型插芯 冷压连接 32+PE 公头 (17-32)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-FC(1-16)	HE常规型插芯 冷压连接 32+PE 母头 (1-16)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-FC(17-32)	HE常规型插芯 冷压连接 32+PE 母头 (17-32)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-MS(1-16)	HE常规型插芯 弹片连接 32+PE 公头 (1-16)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-MS(17-32)	HE常规型插芯 弹片连接 32+PE 公头 (17-32)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-FS(1-16)	HE常规型插芯 弹片连接 32+PE 母头 (1-16)	500V	16A	32+PE	↓	↓
HE-016-FS(17-32)	HE常规型插芯 弹片连接 32+PE 母头 (17-32)	500V	16A	32+PE	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看

