




- 型号：7/8-(SP)5-PL(AD)P13.5
- 欧标连接器 7/8系列，NMEA-Mini-7/8-5芯系列
- 结构类型：直式/弯式塑胶组装式插头，
- 插针类型：孔型/针型，
- 芯数：5 pin，
- 连接方式：焊接，
- 屏蔽：是，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：IEC 61076-2-101

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
防护等级：	IP65/IP67
绝缘阻抗：	≥100 mΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
执行标准：	IEC 61076-2-101

尺寸图

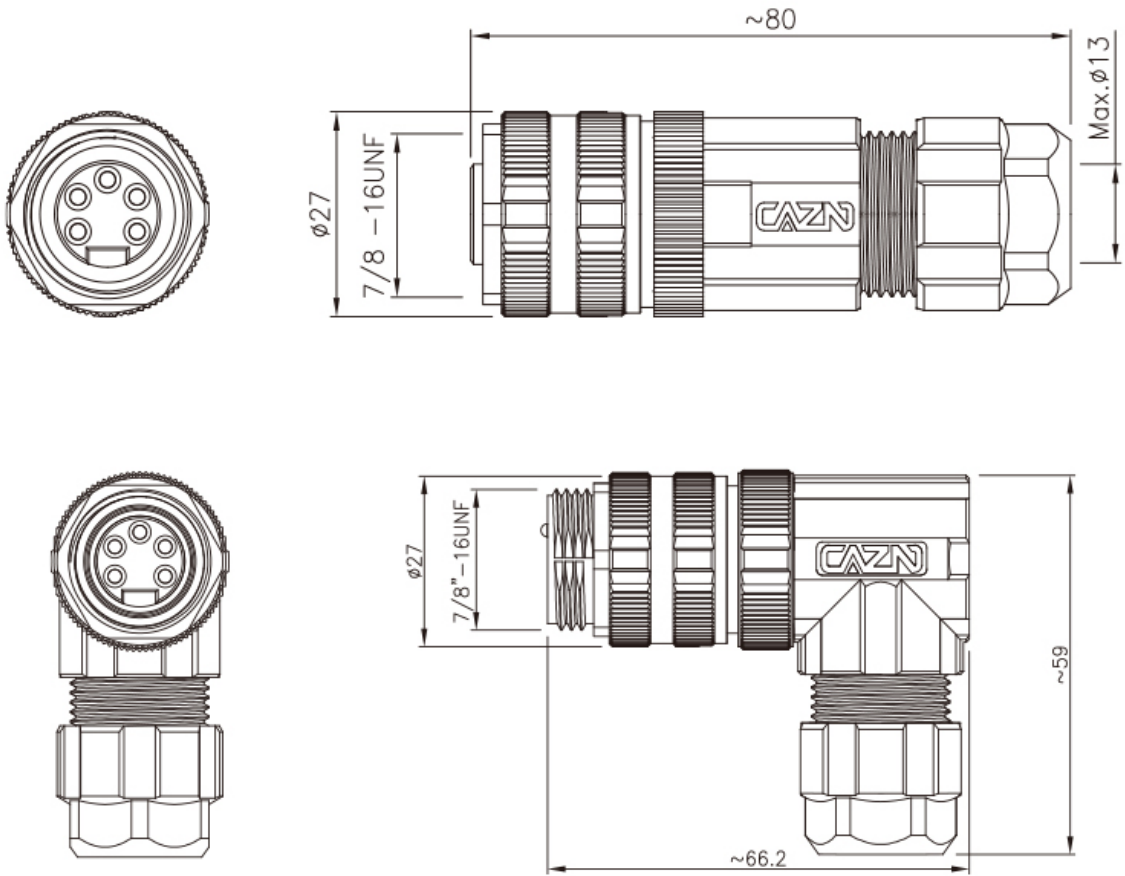

接线定义

芯位	线芯颜色	
	3芯	
1	BK	
2	BN	
3	BU	

芯位	线芯颜色	
	4芯	
1	BK	
2	BU	
3	BN	
4	WH	

芯位	线芯颜色	
	5芯	
1	BK	
2	BU	
3	GNYE	
4	BN	
5	WH	

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

Mini

7/8系列_5P

连接器

			
7/8直式孔型塑胶组装式插头 螺钉式	7/8直式针型塑胶组装式插头 螺钉式	7/8弯式孔型塑胶组装式插头 螺钉式	7/8弯式针型塑胶组装式插头 螺钉式
7/8-S5-PLAP13.5	7/8-P5-PLAP13.5	7/8-S5-PLDP13.5	7/8-P5-PLDP13.5

013线				
型号	UL AWM	护套	屏蔽层	应用
/	UL 20276	紫色PVC φ10.3±0.3mm	铝箔包裹 镀锡铜丝编织屏蔽	用于固定安装的电缆
	电源线：镀锡铜绞线 33x0.254 mm 数据线：镀锡铜绞线 41x0.16 mm HDPE绝缘芯线 φ2.4±0.1 mm FPE绝缘芯线 φ3.6±0.1 mm			导体
	2x2x15AWG+2x2x18AWG，绞合镀锡铜排扰线，1对数据线，1对电源线			芯线
	额定电压：30V 额定温度：-20~+80℃			技术参数
	阻燃性能符合VW-1			特性

电气参数

芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Ratedcurrent	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
			A/C	D/C	AWG	mm ²	
5		9A	300V	300V	20	0.5	

订购产品

举例

订货号

型号

/

电缆型号

013

/

长度[M],最长100M

1

产品名称	出线尺寸-PG13.5	出线尺寸-PG9	芯数	3D下载	2D下载
7/8直式孔型塑胶组装式插头-螺钉式-5芯	7/8-S5-PLA P13.5	7/8-S5-PLA P9	5		↓
7/8直式针型塑胶组装式插头-螺钉式-5芯	7/8-P5-PLA P13.5	7/8-P5-PLA P9	5		↓
7/8弯式孔型塑胶组装式插头-螺钉式-5芯	7/8-S5-PLD P13.5	7/8-S5-PLD P9	5		↓
7/8弯式针型塑胶组装式插头-螺钉式-5芯	7/8-P5-PLD P13.5	7/8-P5-PLD P9	5		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标连接器选型画册、NMEA专用连接器
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M 连接器 ROHS证书