




- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：成型式直式插头，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：9,15H,2W2,2W2C,5W1pin,
- 阻燃等级：V-0，
- 屏蔽：是/否，
- 认证：CE RoHS，

产品参数

额定电流：	10A/20A/30A/40A
额定电压：	1000 V
耐电压：	500 V
绝缘阻抗：	5000 MΩ
接触阻抗：	10 mΩ
插拔力：	符合IEC60807-3
接线范围：	8mm~14mm
插拔次数：	≥500次
适用温度：	-55℃ ~ +105℃
外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
防护等级：	IP65/IP67
产品符合：	CECC 7501-802.IEC 60807-3

尺寸图

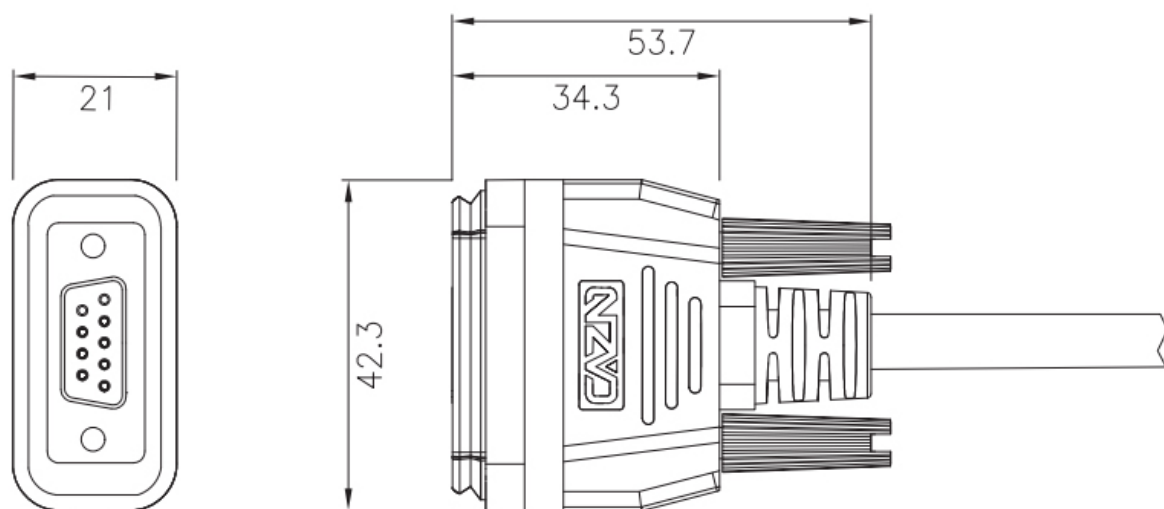

电气参数

芯数排列 PINS ARRANGEMENT				
芯位图 Pins Arrangement	 9	 15H	 2W2	 2W2C
芯数 Pins	小针:9 Small needle:9	小针:15 Small needle:15	大针:2 Large needle:2	大针:2, C型 Large needle:2, C-type
芯位图 Pins Arrangement	 5W1			
芯数 Pins	大针:1 Large needle:1	小针:4 Small needle:4		

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS					
针规 Pin Gage	小针 Small needle	大针 Large needle			
线规 Wire gauge	20 AWG	14 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
引脚类型 Pin type	φ1	φ1.7	φ2.8	φ3.2	φ4.6
额定电流 Rated current	5A	10A	20A	30A	40A

接线范围 Wiring range	8.1mm~14.0mm				
防水等级 Waterproof grade	IP65/IP67				
插拔次数 Durability	500				
适应温度 Applicable temperature	-55℃~105℃				
额定电压 Rated voltage	1000V				

订购产品

产品名称	芯数	最大针 线规	额定电 流	产品型号-带屏蔽	产品型号-非屏蔽	3D 下载	2D 下载
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	9	20 AWG	5A	E-DB1-F9-MWA-xPV-S	E-DB1-F9-MWA-xPV		

一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	15H	20 AWG	5A	E-DB1-F15H-MWA-xPV-S	E-DB1-F15H-MWA-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2	20 AWG	5A	E-DB1-F2W2-MWA-xPV-S	E-DB1-F2W2-MWA-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2C	20 AWG	5A	E-DB1-F2W2C-MWA-xPV-S	E-DB1-F2W2C-MWA-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	5W1	20 AWG	5A	E-DB1-F5W1-MWA-xPV-S	E-DB1-F5W1-MWA-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2	14 AWG	10A	E-DB1-F2W2-MWA14-xPV-S	E-DB1-F2W2-MWA14-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2C	14 AWG	10A	E-DB1-F2W2C-MWA14-xPV-S	E-DB1-F2W2C-MWA14-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	5W1	14 AWG	5A/10A	E-DB1-F5W1-MWA14-xPV-S	E-DB1-F5W1-MWA14-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2	10 AWG	20A	E-DB1-F2W2-MWA10-xPV-S	E-DB1-F2W2-MWA10-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2C	10 AWG	20A	E-DB1-F2W2C-MWA10-xPV-S	E-DB1-F2W2C-MWA10-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	5W1	10 AWG	5A/20A	E-DB1-F5W1-MWA10-xPV-S	E-DB1-F5W1-MdA10-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2	8 AWG	30A	E-DB1-F2W2-MWA08-xPV-S	E-DB1-F2W2-MWA08-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2C	8 AWG	30A	E-DB1-F2W2C-MWA08-xPV-S	E-DB1-F2W2C-MWA08-xPV		

一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	5W1	8 AWG	5A/30A	E-DB1-F5W1-MWA08-xPV-S	E-DB1-F5W1-MWA08-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2	6 AWG	40A	E-DB1-F2W2-MWA06-xPV-S	E-DB1-F2W2-MWA06-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	2W2C	6 AWG	40A	E-DB1-F2W2C-MWA06-xPV-S	E-DB1-F2W2C-MWA06-xPV		
一号壳体-直式孔型成型插头-xx米-PVC线材	5W1	6 AWG	5A/40A	E-DB1-F5W1-MWA06-xPV-S	E-DB1-F5W1-MWA06-xPV		

*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告