




- 欧标连接器 M12系列 ,
- 结构类型：板后安装插座 ,
- 插针类型：孔型 ,
- 产品外壳：锌合金 ,
- 芯数：2,3,4,5,6,8,12,17 Pin ,
- 连接方式：PCB板式 ,
- 屏蔽：否 ,
- 认证：CE RoHS ,
- 标准：IEC 61076-2-101

机械参数

壳体材料：	黄铜/锌合金，镀镍
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	氟橡胶,绿色
插针材料：	黄铜，镀金
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-40℃ ~ +80℃
防护等级：	IP67
执行标准：	IEC 61076-2-101

尺寸图

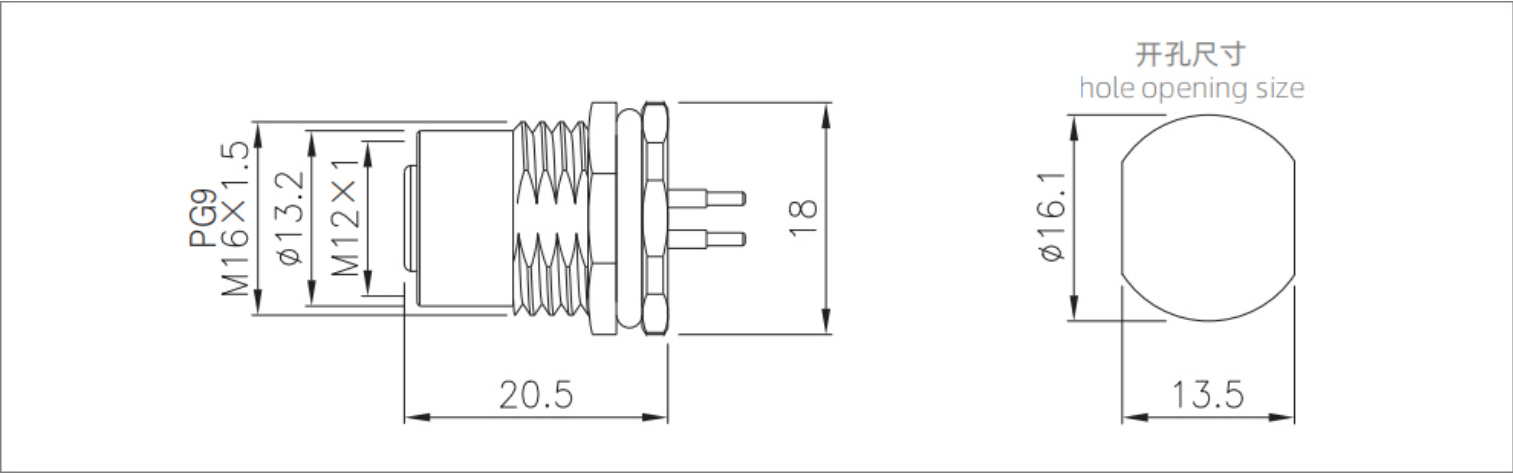

PCB芯位图



接线定义



电气参数



订购产品

产品名称	芯数	型号(螺牙:PG9)	型号(螺牙:M16x1.5)	3D下载	2D下载
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	2A	M12-S2A-GPFP9	M12-S2A-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	3A	M12-S3A-GPFP9	M12-S3A-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	4A	M12-S4A-GPFP9	M12-S4A-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	4B	M12-S4B-GPFP9	M12-S4B-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	4D	M12-S4D-GPFP9	M12-S4D-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	5A	M12-S5A-GPFP9	M12-S5A-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	5B	M12-S5B-GPFP9	M12-S5B-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	5D	M12-S5D-GPFP9	M12-S5D-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	6A	M12-S6A-GPFP9	M12-S6A-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	8A	M12-S8A-GPFP9	M12-S8A-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	12A	M12-S12A-GPFP9	M12-S12A-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9
M12锌合金外壳 板后安装孔型插座-焊板式(PCB)	17A	M12-S17A-GPFP9	M12-S17A-GPFM16	M16/PG9	M16/PG9

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标连接器选型画册 、 NMEA专用连接器
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M12 连接器 ROHS证书