




- 塑胶防水连接器 E7系列 ,
- 结构类型：组装直式对接插头 ,
- 插针类型：针型 ,
- 连接方式：卡扣 ,
- 芯数：2,3,4,5,6pin ,
- 接线方式：焊接 ,
- 屏蔽：否 ,
- 认证：CE RoHS ,

机械参数

外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
密封材料：	环氧树脂/橡胶
连接方式：	螺纹锁紧(T);卡扣锁紧(B)
接线方式：	焊接
接触阻抗：	≤5mΩ
插拔次数：	≥500次
绝缘阻抗：	≥100mΩ
适用温度：	-25℃ ~ +105℃
接线范围：	3.5mm~6.8mm
防护等级：	IP67 , IP68
产品规格：	7/16"-28UNS

尺寸图

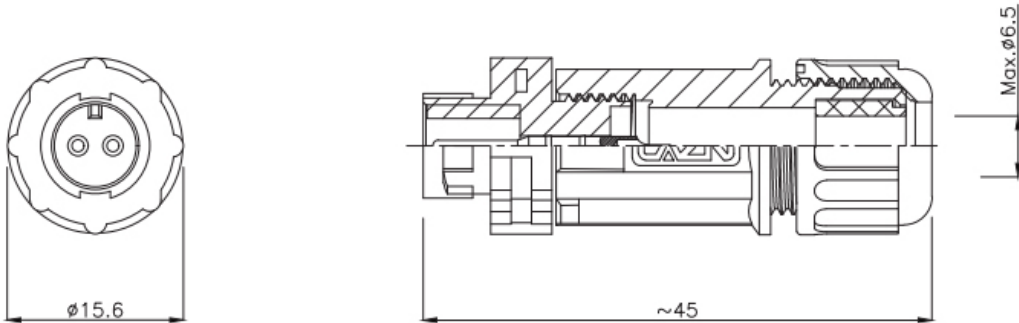

电气参数

芯数排列及技术参数 PINS ARRANGEMENT & TECHNICAL PARAMETERS					
芯数 Pins	2	3	4	5	6
芯位排布 Pins arrangement					
规格 SPECIFICATIONS					
芯数 Pins	2	3	4	5	6
线规 Wire gauge	0.519mm ² (20AWG)		0.34mm ² (20AWG)		
引脚类型 Pin type	φ1.0mm		φ0.8mm		
接线范围 Wiring range	3.5mm~6.8mm				
防水等级 Waterproof grade	IP67/IP68				
插拔次数 Durability	500				
适应温度 Applicable temperature	-45℃~105℃				
额定电压 Rated voltage	125V	125V	60V	60V	60V
额定电流 Rated current	5A	5A	2A	2A	2A

订购产品

产品名称	额定电压	额定电流	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
E7 组装式 针型 直式对接 插头(卡扣式)	125V	5A	2	E7B-P2-PWK06	↓	↓
E7 组装式 针型 直式对接 插头(卡扣式)	125V	5A	3	E7B-P3-PWK06	↓	↓
E7 组装式 针型 直式对接 插头(卡扣式)	60V	2A	4	E7B-P4-PWK06	↓	↓

E7 组装式 针型 直式对接 插头(卡扣式)	60V	2A	5	E7B-P5-PWK06	↓	↓
E7 组装式 针型 直式对接 插头(卡扣式)	60V	2A	6	E7B-P6-PWK06	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告