


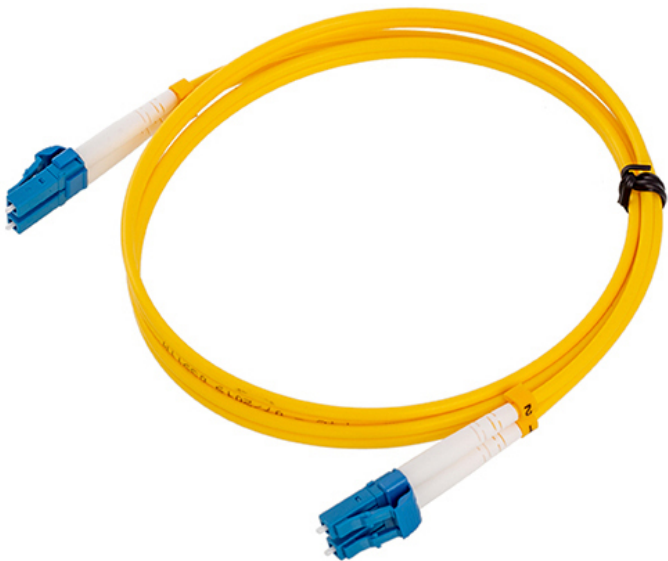


- 塑胶防水连接器-FDDI光纤系列
- 镀金触点：高强的耐腐蚀性及导电性，有效应对电流产生的温升变化,
- 产品结构：类型丰富,
- 结构类型：单模双芯光纤线，
- 产品应用：广泛用于LED屏，照明，视听设备，医疗设备，检测和测量设备，通讯行业，电信设备等多个领域，并能满足各种定制化需求,
- 外壳材质：PBT材质，稳定的电气性能，高强的抗耐压，抗高温，抗爆，抗腐蚀性。

机械参数

壳体材料：	高性能工程塑料/金属+塑胶
阻燃等级：	UL94-V0
连接方式：	焊接式/压接式/快速插拔连接
防水等级：	IP67，IP68
插入损耗：	≤0.2dB
回波损耗：	≥50dB
适用温度：	-25℃ ~ +85℃
传输速率：	≈200000000Mbit/s

尺寸图

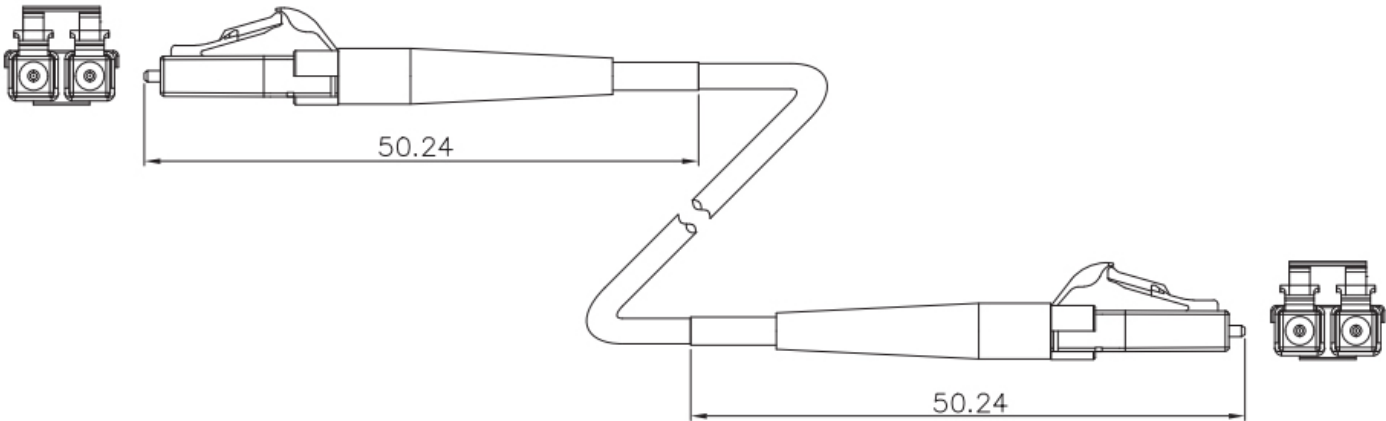

订购产品

产品名称	尾扣	线材	产品型号	3D下载	2D下载
SC 单模单芯 光纤线-xx米	F1:单模单芯	PVC	FDDI-SCF1-NRA/NRA-xxPV		↓
SC 单模单芯 光纤线-xx米	F1:单模单芯	PU	FDDI-SCF1-NRA/NRA-xxPU		↓
LC 单模双芯 光纤线-xx米	F2:单模双芯	PVC	FDDI-LCF2-NRA/NRA-xxPV		↓
LC 单模双芯 光纤线-xx米	F2:单模双芯	PU	FDDI-LCF2-NRA/NRA-xxPU		↓

*如需要订购其他搭配或者线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告