




- 欧标连接器 M8系列，
- 结构类型：成型直式插头，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：3，4，5，6，8 pin，
- 线材：PVC/PUR，
- 线长：1/2/5M(定制长度)，
- 屏蔽：是，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：IEC 61076-2-104，

机械参数

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 壳体材料： | 黄铜镀镍/锌合金度镍      |
| 胶芯材料： | PA66            |
| 密封材料： | 环氧树脂/橡胶         |
| 插针材料： | 黄铜/磷铜镀金         |
| 成型材料： | TPU/PVC         |
| 绝缘阻抗： | ≥100 MΩ         |
| 接触阻抗： | ≤5 mΩ           |
| 插拔次数： | ≥500 次          |
| 适用温度： | -25℃ ~ +80℃     |
| 防护等级： | IP65/IP67       |
| 执行标准： | IEC 61076-2-104 |

尺寸图

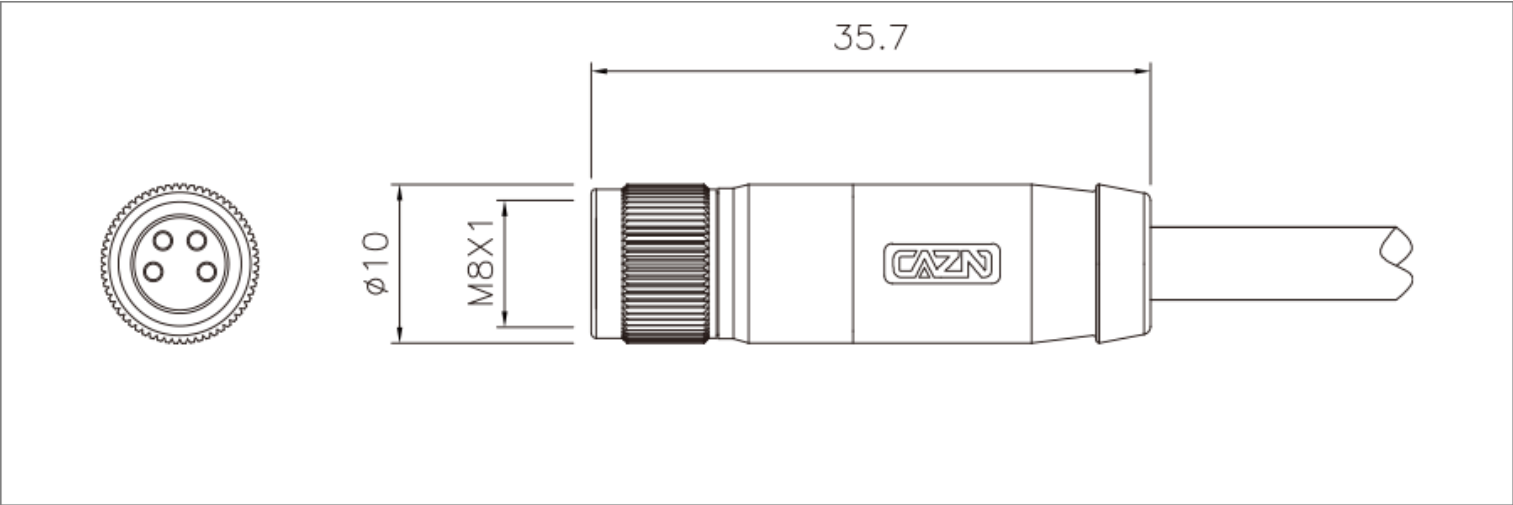

接线定义

| 芯位 | 线芯颜色 |  |
|----|------|--|
|    | 3芯   |  |
| 1  | BN   |  |
| 2  | -    |  |
| 3  | BU   |  |
| 4  | BK   |  |

| 芯位 | 线芯颜色  |  |       |  |
|----|-------|--|-------|--|
|    | 4芯A编码 |  | 4芯D编码 |  |
| 1  | BN    |  | YE    |  |
| 2  | WH    |  | WH    |  |
| 3  | BU    |  | OG    |  |
| 4  | BK    |  | BU    |  |

| 芯位 | 线芯颜色 |  |
|----|------|--|
|    | 8芯   |  |
| 1  | WH   |  |
| 2  | BN   |  |
| 3  | GN   |  |
| 4  | YE   |  |
| 5  | GY   |  |
| 6  | PK   |  |
| 7  | BU   |  |
| 8  | RD   |  |

| 芯位 | 线芯颜色  |  |       |  |
|----|-------|--|-------|--|
|    | 5芯A编码 |  | 5芯B编码 |  |
| 1  | BN    |  | BN    |  |
| 2  | WH    |  | WH    |  |
| 3  | BU    |  | BU    |  |
| 4  | BK    |  | BK    |  |
| 5  | GY    |  | GY    |  |

| 芯位 | 线芯颜色 |  |
|----|------|--|
|    | 6芯   |  |
| 1  | BN   |  |
| 2  | WH   |  |
| 3  | BU   |  |
| 4  | BK   |  |
| 5  | GY   |  |
| 6  | PK   |  |

\*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

| 芯数 | 针型 |   |   | 额定电流           | 额定电压 |     | 导体规格 |                 | 孔型 |   |   |
|----|----|---|---|----------------|------|-----|------|-----------------|----|---|---|
|    | A  | B | D |                | A/C  | D/C | AWG  | mm <sup>2</sup> | A  | B | D |
| 3  |    |   |   | 3A             | 60V  | 60V | 24   | 0.25            |    |   |   |
| 4  |    |   |   | A型:3A<br>D型:4A | 60V  | 60V | 24   | 0.25            |    |   |   |
| 5  |    |   |   | 3A             | 30V  | 30V | 24   | 0.25            |    |   |   |
| 6  |    |   |   | 1.5A           | 30V  | 30V | 26   | 0.14            |    |   |   |
| 8  |    |   |   | 1.5A           | 30V  | 30V | 26   | 0.14            |    |   |   |

订购产品

| 产品名称                        | 产品型号-带屏蔽            | 产品型号-非屏蔽          | 芯数 | 3D下载 | 2D下载 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----|------|------|
| M8直式孔型成型插头阻尼款-3A芯-xx米-PVC线材 | M8-S3A-MWA-1PV-S-AM | M8-S3A-MWA-1PV-AM | 3A |      |      |
| M8直式孔型成型插头阻尼款-4A芯-xx米-PVC线材 | M8-S4A-MWA-1PV-S-AM | M8-S4A-MWA-1PV-AM | 4A |      |      |
| M8直式孔型成型插头阻尼款-4D芯-xx米-PVC线材 | M8-S4D-MWA-1PV-S-AM | M8-S4D-MWA-1PV-AM | 4D |      |      |
| M8直式孔型成型插头阻尼款-5B芯-xx米-PVC线材 | M8-S5B-MWA-1PV-S-AM | M8-S5B-MWA-1PV-AM | 5B |      |      |
| M8直式孔型成型插头阻尼款-6A芯-xx米-PVC线材 | M8-S6A-MWA-1PV-S-AM | M8-S6A-MWA-1PV-AM | 6A |      |      |
| M8直式孔型成型插头阻尼款-8A芯-xx米-PVC线材 | M8-S8A-MWA-1PV-S-AM | M8-S8A-MWA-1PV-AM | 8A |      |      |

\*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 产品目录            | <a href="#">CAZN正成-欧标产品选型手册</a> |
| EMC认证           | <a href="#">查看</a>              |
| RoHS报告          | <a href="#">查看</a>              |
| 正成连接器欧标系列-EMC证书 | <a href="#">查看</a>              |