




- 欧标连接器 M8系列 ,
- 结构类型：成型直式插头 ,
- 插针类型：针型 ,
- 芯数：3 , 4 , 5 , 6 , 8 pin ,
- 线材：PVC/PUR ,
- 线长：1/2/5M(定制长度) ,
- 屏蔽：是 ,
- 认证：CE RoHS ,
- 标准：IEC 61076-2-104 ,

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-104

尺寸图

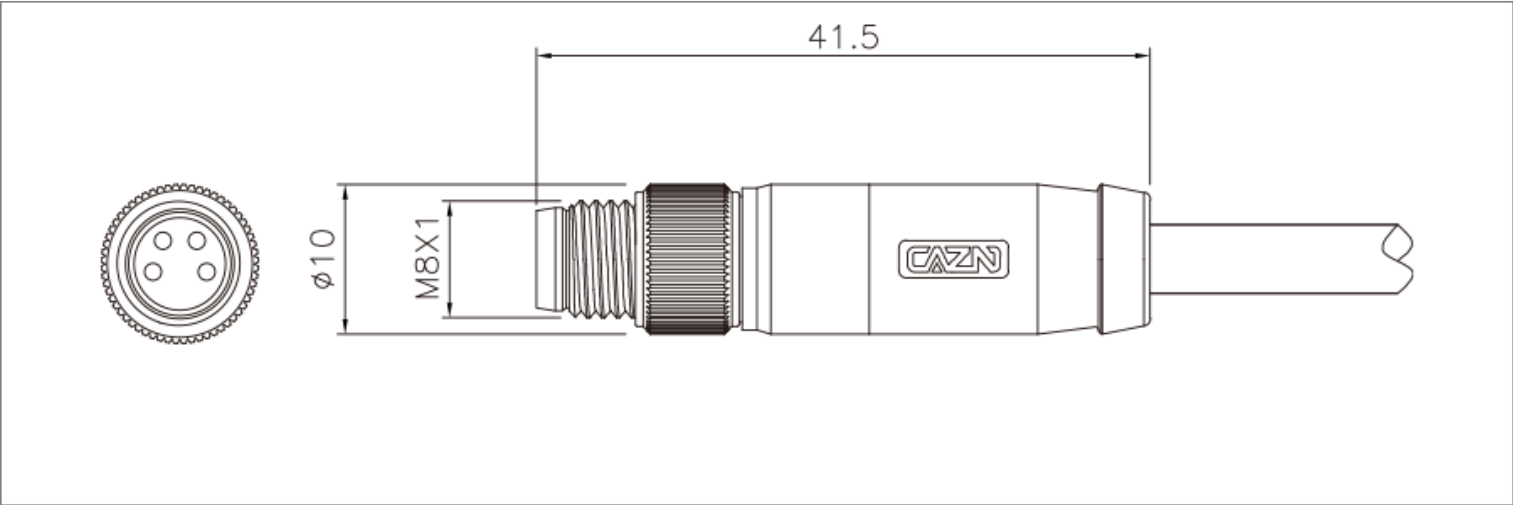

接线定义

芯位	线芯颜色	
	3芯	
1	BN	
2	-	
3	BU	
4	BK	

芯位	线芯颜色			
	4芯A编码		4芯D编码	
1	BN		YE	
2	WH		WH	
3	BU		OG	
4	BK		BU	

芯位	线芯颜色	
	8芯	
1	WH	
2	BN	
3	GN	
4	YE	
5	GY	
6	PK	
7	BU	
8	RD	

芯位	线芯颜色			
	5芯A编码		5芯B编码	
1	BN		BN	
2	WH		WH	
3	BU		BU	
4	BK		BK	
5	GY		GY	

芯位	线芯颜色	
	6芯	
1	BN	
2	WH	
3	BU	
4	BK	
5	GY	
6	PK	

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数	针型			额定电流	额定电压		导体规格		孔型		
	A	B	D		A/C	D/C	AWG	mm²	A	B	D
3				3A	60V	60V	24	0.25			
4				A型:3A D型:4A	60V	60V	24	0.25			
5				3A	30V	30V	24	0.25			
6				1.5A	30V	30V	26	0.14			
8				1.5A	30V	30V	26	0.14			

订购产品

产品名称	产品型号-带屏蔽	产品型号-非屏蔽	芯数	3D下载	2D下载
M8直式针型成型插头阻尼款-3A芯-xx米-PVC线材	M8-P3A-MWA-1PV-S-AM	M8-P3A-MWA-1PV-AM	3A		
M8直式针型成型插头阻尼款-4A芯-xx米-PVC线材	M8-P4A-MWA-1PV-S-AM	M8-P4A-MWA-1PV-AM	4A		
M8直式针型成型插头阻尼款-4D芯-xx米-PVC线材	M8-P4D-MWA-1PV-S-AM	M8-P4D-MWA-1PV-AM	4D		
M8直式针型成型插头阻尼款-5B芯-xx米-PVC线材	M8-P5B-MWA-1PV-S-AM	M8-P5B-MWA-1PV-AM	5B		
M8直式针型成型插头阻尼款-6A芯-xx米-PVC线材	M8-P6A-MWA-1PV-S-AM	M8-P6A-MWA-1PV-AM	6A		
M8直式针型成型插头阻尼款-8A芯-xx米-PVC线材	M8-P8A-MWA-1PV-S-AM	M8-P8A-MWA-1PV-AM	8A		

*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
EMC认证	查看
RoHS报告	查看
正成连接器欧标系列-EMC证书	查看