

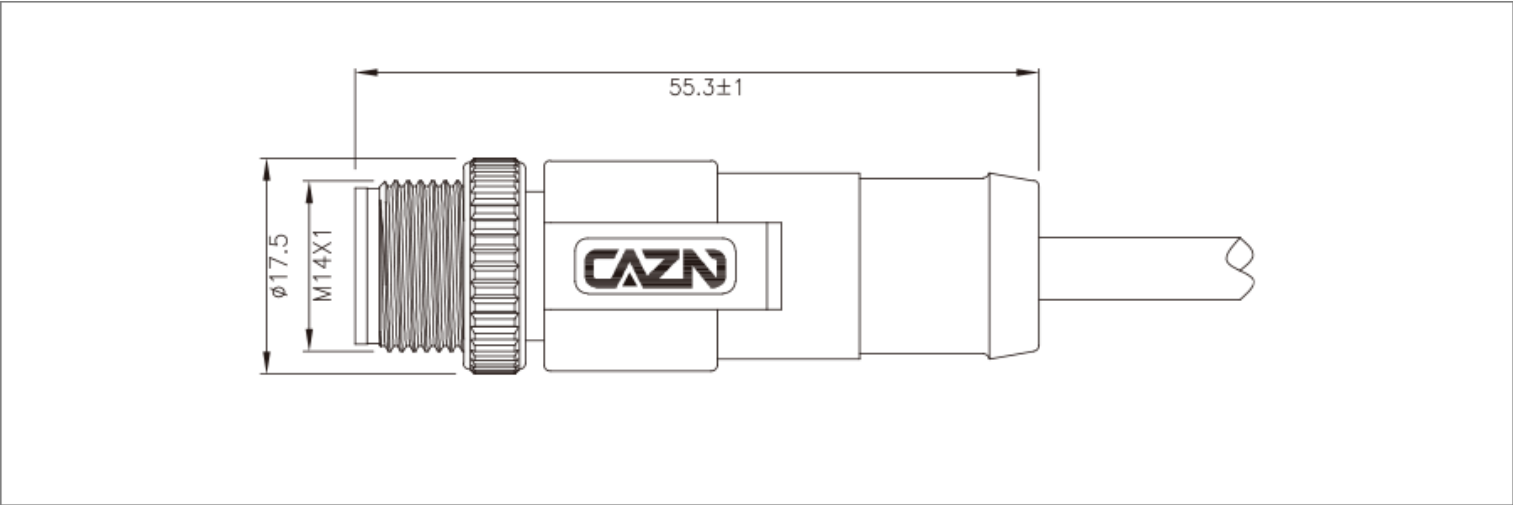


- 欧标连接器 M14系列，
- 结构类型：直式成型插头，
- 插针类型：针型，
- 芯数：3,4,5,8,12,14,19 pin ，
- 连接方式：焊接，
- 屏蔽：是/否 二种，
- 认证：CE RoHS ，

机械参数

壳体材料：	壳体材料：	黄铜/黄铜镀镍
胶芯材料：	胶芯材料：	PA66
密封材料：	密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	插拔次数：	≥500 次
适用温度：	适用温度：	-25℃~+80℃
防护等级：	防护等级：	IP65/IP67
质量标准：	质量标准：	IPC-A-620



尺寸图



接线定义

芯位	线芯颜色		
	18芯		
1	OGWH		
2	BUWH		
3	GNWH		
4	BN		
5	BU		
6	WH		
7	GN		
8	PK		
9	YE		
10	BK		
11	GY		
12	RD		
13	VT		
14	OG		
15	LTGN		
16	LTBU		
17	BKWH		
18	BNWH		

电气参数

芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型
			A/C	D/C	AWG	mm²	
18		1A/5A	30V	25V	26/22	1.0/1.3	

订购产品

产品名称	产品型号	3D下载	2D下载
M14直式针型成型插头-18芯-xx米-PVC线材	M14-P18-MWA-xxPV		↓
M14直式针型成型插头-18芯-xx米-PU线材	M14-P18-MWA-xxPU		↓
M14直式针型成型插头-18芯-xx米-铁氟龙线材	M14-P18-MWA-xxTF		↓
M14直式针型成型插头-18芯-xx米-PE线材	M14-P18-MWA-xxPE		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看