



- 欧标连接器 M23系列，
- 结构类型：压接式插针，
- 规格：2.0，
- 连接方式：压接，

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍
胶芯材料：	PBT/PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
接线范围：	6~10mm
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-40℃ ~ +125℃
防护等级：	IP67


信号插针参数表

M623 铆压插针 Riveting pressure pin

接触直径: φ2
Contact diameter: φ2



材料: 铜镀金
Material: Brass with gold plating

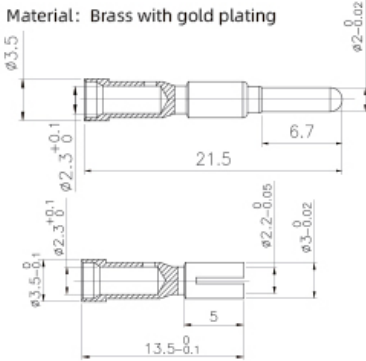

M623 铆压式公针 Riveted Male Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.75-2.5mm ² AWG 18-13	A120101-0125

M623 铆压式母针 Riveted Female Pin

线规 (Wire size)	物料编码 (Material code)
0.75-2.5mm ² AWG 18-13	A120102-0147

订购产品

产品名称	产品型号	线规	3D下载	2D下载
M623铆压式公针 2mm	A120101-0125	0.75-2.5mm ² AWG18-13		
M623铆压式母针 2mm	A120102-0147	0.75-2.5mm ² AWG18-13		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看