




- 欧标连接器 7/8系列，
- 结构类型：直式塑胶组装插头，
- 插针类型：针型，
- 芯数：3,4,5,6pin，
- 连接方式：螺钉，
- 屏蔽：是，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
防护等级：	IP65/IP67
绝缘阻抗：	≥100 mΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
执行标准：	IEC 61076-2-101

尺寸图

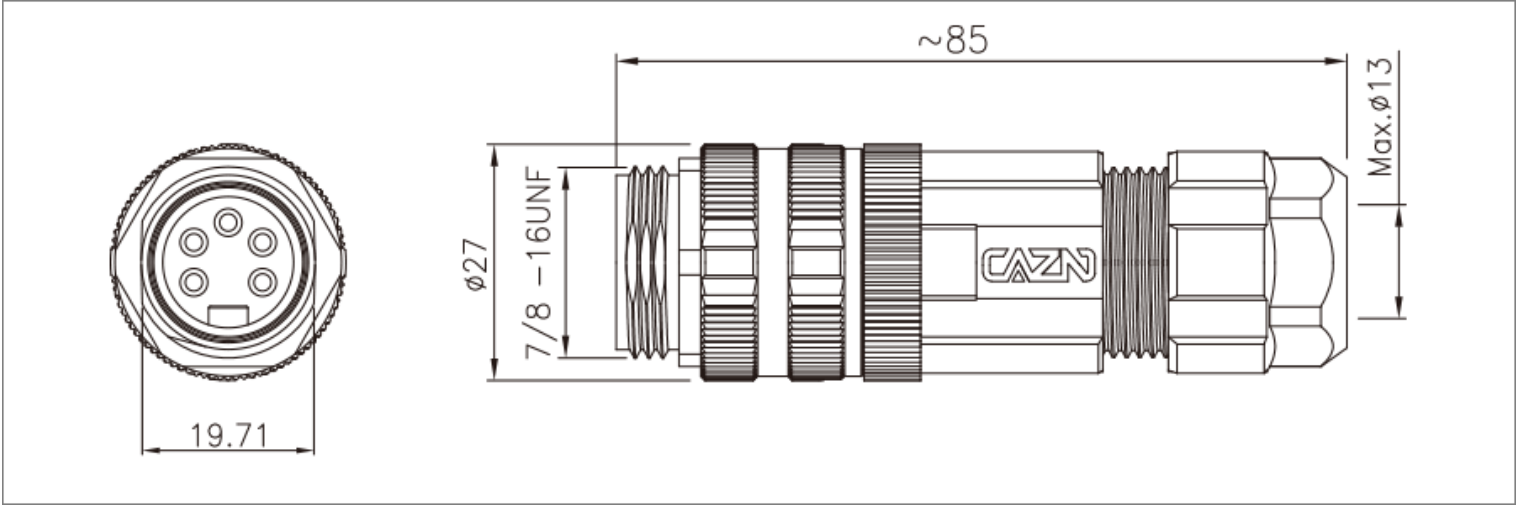

接线定义

芯位	线芯颜色	
	3芯	
1	BK	
2	BN	
3	BU	

芯位	线芯颜色	
	4芯	
1	BK	
2	BU	
3	BN	
4	WH	

芯位	线芯颜色	
	5芯	
1	BK	
2	BU	
3	GNYE	
4	BN	
5	WH	

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型
			A/C	D/C	AWG	mm ²	
3		13A	300V	300V	18	1	
4		9A	300V	300V	18	1	
5		9A	300V	300V	20	0.5	
6		9A	300V	300V	20	0.5	

订购产品

产品名称	出线尺寸-PG13.5	出线尺寸-PG9	芯数	3D下载	2D下载
7/8直式孔型塑胶组装式插头-螺钉式-3芯	7/8-S3-PLA P13.5	7/8-S3-PLA P9	3		↓
7/8直式孔型塑胶组装式插头-螺钉式-4芯	7/8-S4-PLA P13.5	7/8-S4-PLA P9	4		↓
7/8直式孔型塑胶组装式插头-螺钉式-5芯	7/8-S5-PLA P13.5	7/8-S5-PLA P9	5		↓
7/8直式孔型塑胶组装式插头-螺钉式-6芯	7/8-S6-PLA P13.5	7/8-S6-PLA P9	6		↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看