




- 欧标连接器 比例阀系列，
- 结构类型：金属方形法兰插座，
- 插针类型：针型，
- 芯数：4，7pin，
- 连接方式：焊接，
- 屏蔽：是，
- 认证：CE RoHS，
-

机械参数

接插方式：	螺纹连接
外壳材料：	铝件外壳电镀
绝缘体：	硅橡胶/增强尼龙
接触体材料：	铜(镀银/金)
接线方式：	焊接
接插次数：	500次
温度范围：	-55℃ ~ +125℃
电缆直径：	φ8mm ~ ≤ φ11mm

尺寸图

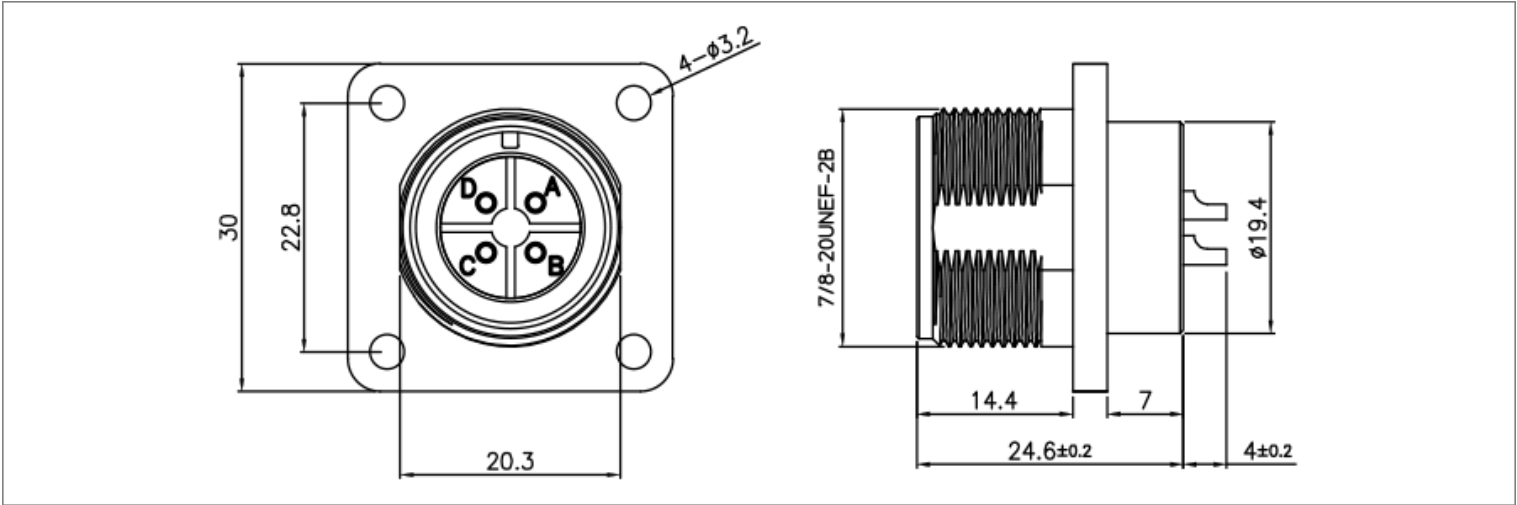

电气参数

额定电流/电压	13A/200V	孔位排列(从针的方向看)	
工作电压(AC.V)分钟	260		
耐电压(AC.V)分钟	1000		
绝缘阻抗(MΩ)DC 500V	1500		
接触阻抗(MΩ)DC 1A	6		
焊杯口径φ(mm)	1.3		
接触体孔径φ(mm)	1.6		

订购产品

型号	名字	额定电压	额定电流	芯数	3D文件图纸	2D文件图纸
C14G-A-S4	C14金属组装式直式插头4芯	200V	13A	4	↓	↓
C14G-A-S7	C14金属组装式直式插头6芯+PE	200V	13A	6+PE	↓	↓
C14G-H-P4	C14金属方形法兰直式插座4芯	200V	13A	4	↓	↓
C14G-H-P7	C14金属方形法兰直式插座6芯+PE	200V	13A	6+PE	↓	↓
C14P-A-S7	C14塑胶组装式直式插头6芯+PE	200V	13A	6+PE	↓	↓
C14P-H-P7	C14塑胶方形法兰直式插座6芯+PE	200V	13A	6+PE	↓	↓

资料下载

认证/证书/一致性声明	-
工程数据	-

工程数据	-
产品目录	-
样本	-