




- 连接器采用铁氟耐高温材料
- 可单独销售插头现场返修
- 高温同轴线缆
- 提供不锈钢及钛合金插座
- 可定制不同长度

技术性能

注塑材料：	TPV
插头材料：	铜制BNC/铜合金
连接方式：	螺纹
线材材料：	铁氟龙/RG316
L5 系列：	同轴类型连接器
螺牙规格：	10-32 UNF
产品匹配：	BNC、SMB、M3
插座材料：	不锈钢及钛合金
产品特性：	防水

尺寸图

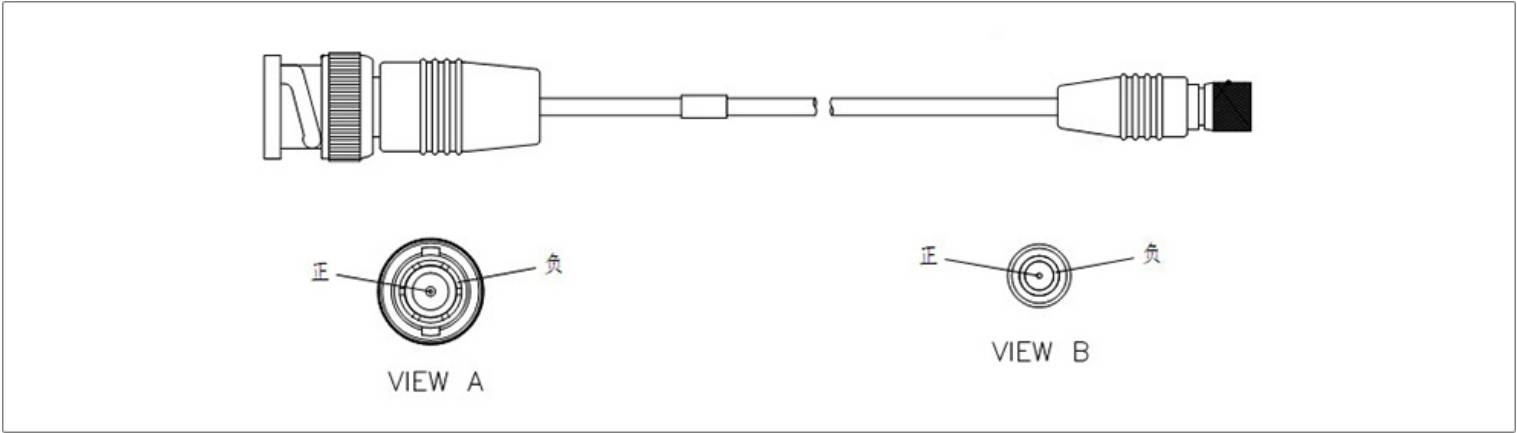

L5系列传感器插头，同轴类型连接器，产品螺纹尺寸：10-32 UNF。用于单轴加速度传感器上，与之配套连接器有BNC，SMB，M3等射频连接器。使用的超低噪声双屏同轴电缆，具有针对摩擦电噪声的特殊处理。

适用品牌



订购产品

产品选购



资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标连接器选型画册 、 CAZN正成-振动传感器连接器
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M 连接器 ROHS证书