




- 有组装式及注塑式多种结构类型
- 插座玻璃烧结/普通二种类型
- 线缆主要是PUR，普通PVC线
- 可定制不同长度

技术性能

系列：	26482
螺牙规格：	3116-10-6
外壳材料：	不锈钢316
插针材料：	合金镀金
生产工艺：	玻璃烧结
使用温度：	-55℃~+500℃

尺寸图

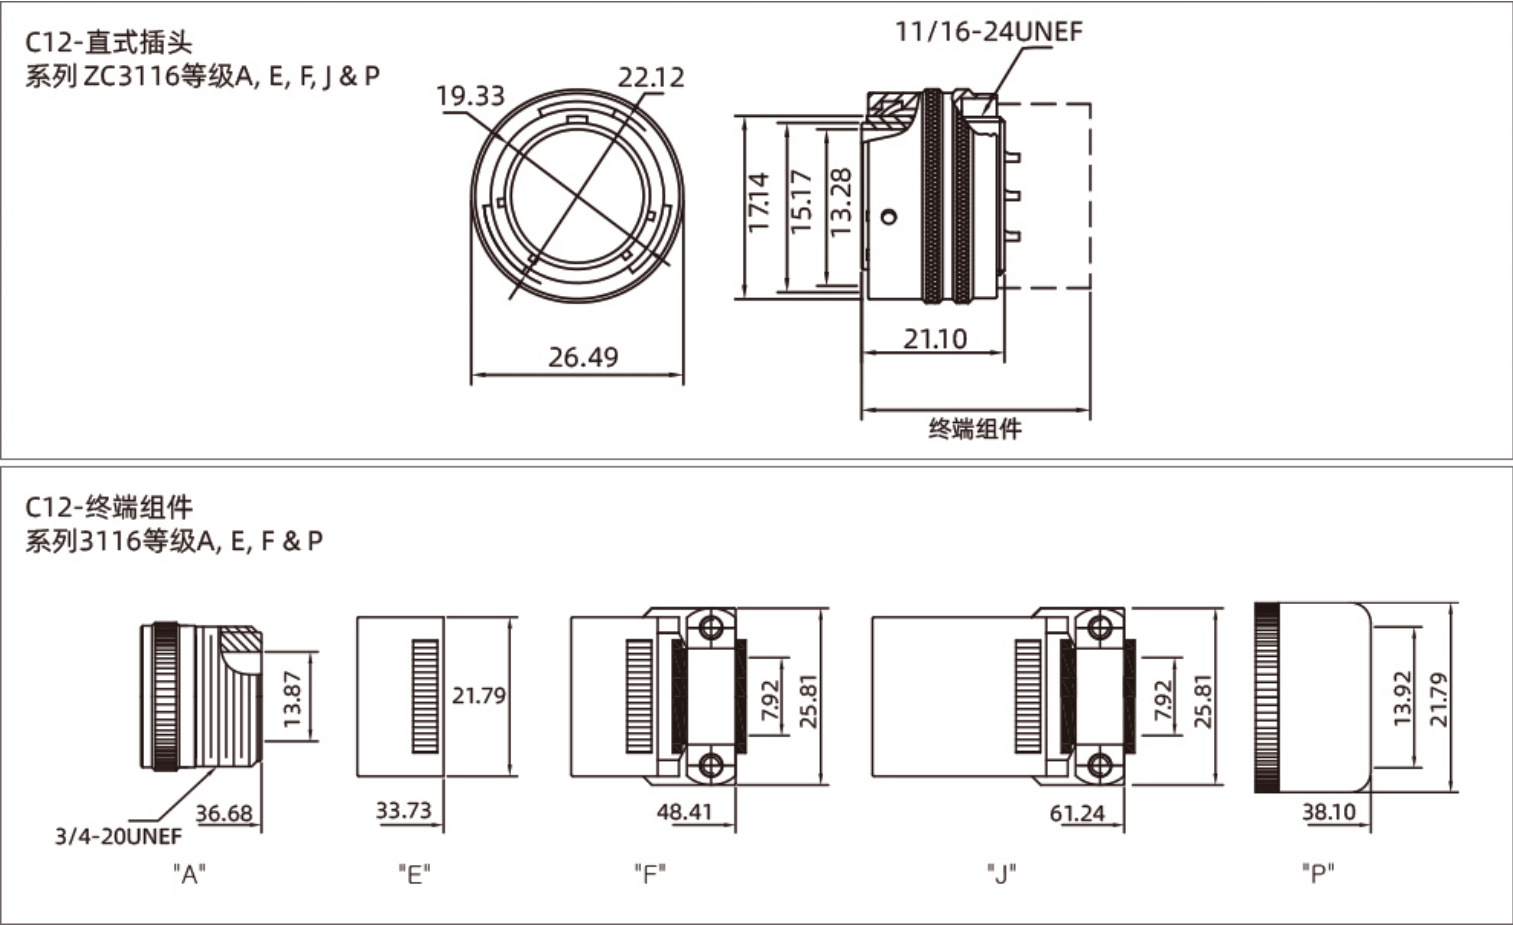


26482系列及5015系列在振动传感器行业里主要有10-6，12-14等三个系列产品，主要有 2pin,3pin,6pin等芯数，主要用于加速度振动传感器上，有快速插拔特点，使用效率高。温度范围：-55至+165℃，根据要求可定制高温及低温产品。

适用品牌



订购产品

产品选购

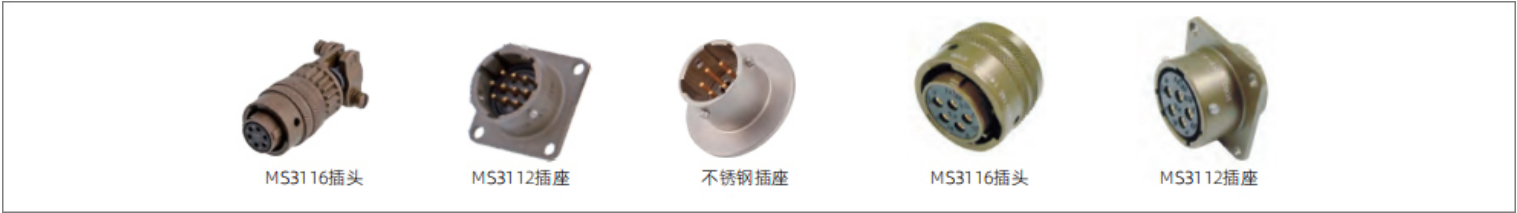

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标连接器选型画册 、 CAZN正成-振动传感器连接器
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M 连接器 ROHS证书