


尺寸图



同轴连接器，除了3-56，5-44，10-32传感器端连接器，还会用到BNC，SMB等类型连接器，主要用于加速度振动传感器及配套检测设备上，超低噪声双屏同轴电缆。温度范围：-25至+85℃，根据要求可定制高温及低温产品。

适用品牌

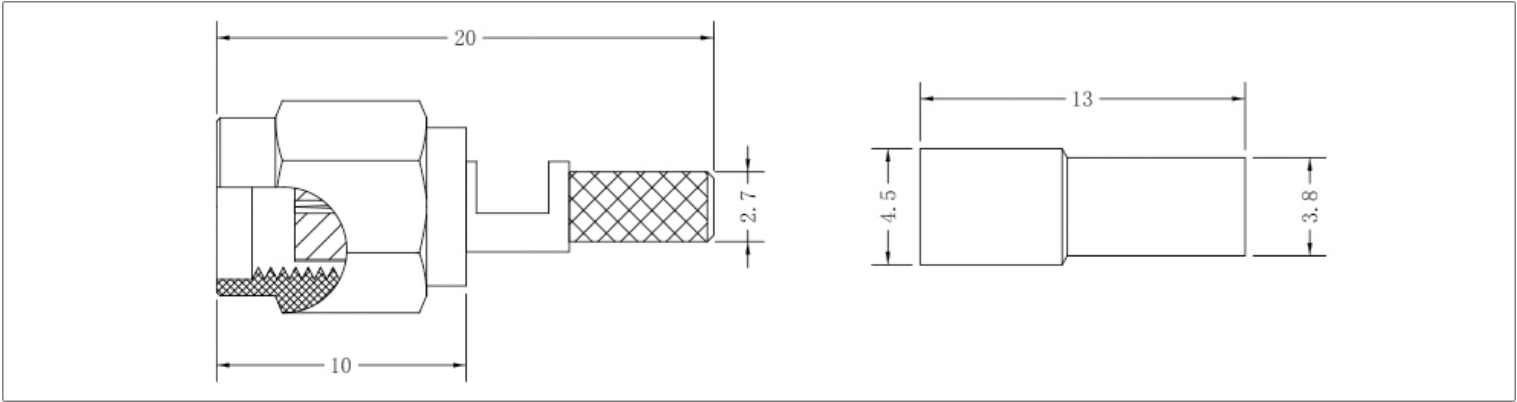

订购产品

产品选购



资料下载

产品目录 [CAZN正成-欧标连接器选型画册](#)、[CAZN正成-振动传感器连接器](#)

EMC [正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP](#)

RoHS [正成-M 连接器 ROHS证书](#)