




- 重载连接器-插芯，
- 系列：HA系列，
- 插针类型：公，
- 接线方式：螺钉式，
- 芯数：10芯，
- 认证：CE RoHS，


技术参数

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 规范：           | DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984               |
| 额定电流：         | 16A                                         |
| 额定电压：         | 250V                                        |
| 额定脉冲电压：       | 4kV                                         |
| 污染程度：         | 3                                           |
| 污染等级2时的参数：    | 16A 230/400V 4kV 2                          |
| 依据UL/CSA额定电压： | 600V                                        |
| 绝缘电阻：         | ≥10 <sup>10</sup> Ω                         |
| 材料：           | 聚碳酸酯 Polycarbonate / 铜合金 Copper Alloy       |
| 工作温度范围：       | -40℃~+125℃                                  |
| 阻燃等级：         | V0                                          |
| 可拔插次数：        | ≥500                                        |
| 表面处理：         | 镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated |
| 接触电阻：         | ≤1mΩ                                        |
| 导线规格(AWG)：    | 1.0-2.5mm <sup>2</sup> (18-14)              |
| 拧紧力矩：         | 0.25Nm                                      |

尺寸图

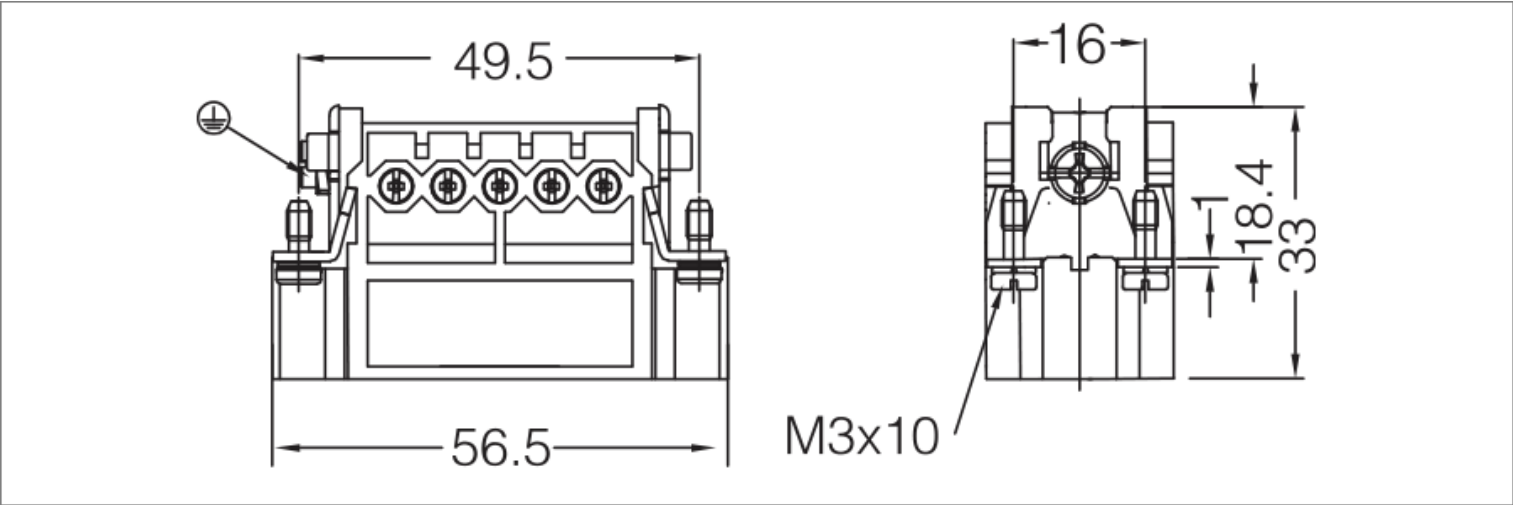

电流负载能力

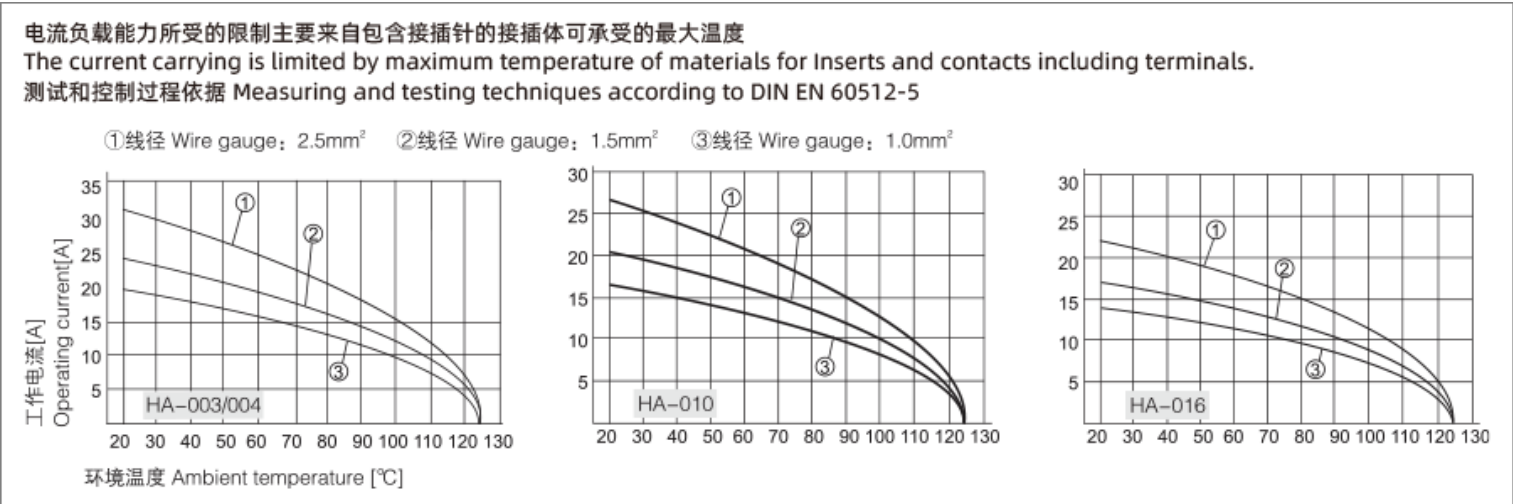

订购产品

| 型号       | 名字                   | 额定电压 | 额定电流 | 芯数    | 3D下载              | 2D下载              |
|----------|----------------------|------|------|-------|-------------------|-------------------|
| HA-010-M | HA小型插芯 螺钉压接 10+PE 公头 | 250V | 16A  | 10+PE | <a href="#">↓</a> | <a href="#">↓</a> |
| HA-010-F | HA小型插芯 螺钉压接 10+PE 母头 | 250V | 16A  | 10+PE | <a href="#">↓</a> | <a href="#">↓</a> |

资料下载

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 产品目录   | <a href="#">CAZN正成-重载连接器选型手册</a> |
| 认证/证书  | <a href="#">EMC认证</a>            |
| RoHS报告 | <a href="#">查看</a>               |
| 防水测试报告 | <a href="#">查看</a>               |

