


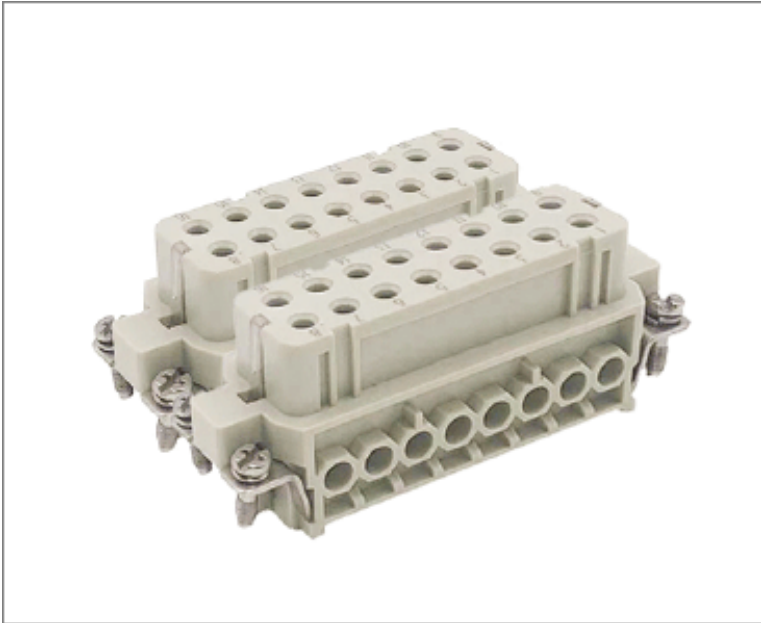


- 重载连接器-插芯，
- 系列：HA系列，
- 插针类型：母，
- 接线方式：螺钉式，
- 芯数：32芯，
- 认证：CE RoHS，


技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
额定电流：	16A
额定电压：	250V
额定脉冲电压：	4kV
污染程度：	3
污染等级2时的参数：	16A 230/400V 4kV 2
依据UL/CSA额定电压：	600V
绝缘电阻：	≥10 ¹⁰ Ω
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate / 铜合金 Copper Alloy
工作温度范围：	-40℃~+125℃
阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥500
表面处理：	镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	≤1mΩ
导线规格(AWG)：	1.0-2.5mm ² (18-14)
拧紧力矩：	0.25Nm

尺寸图

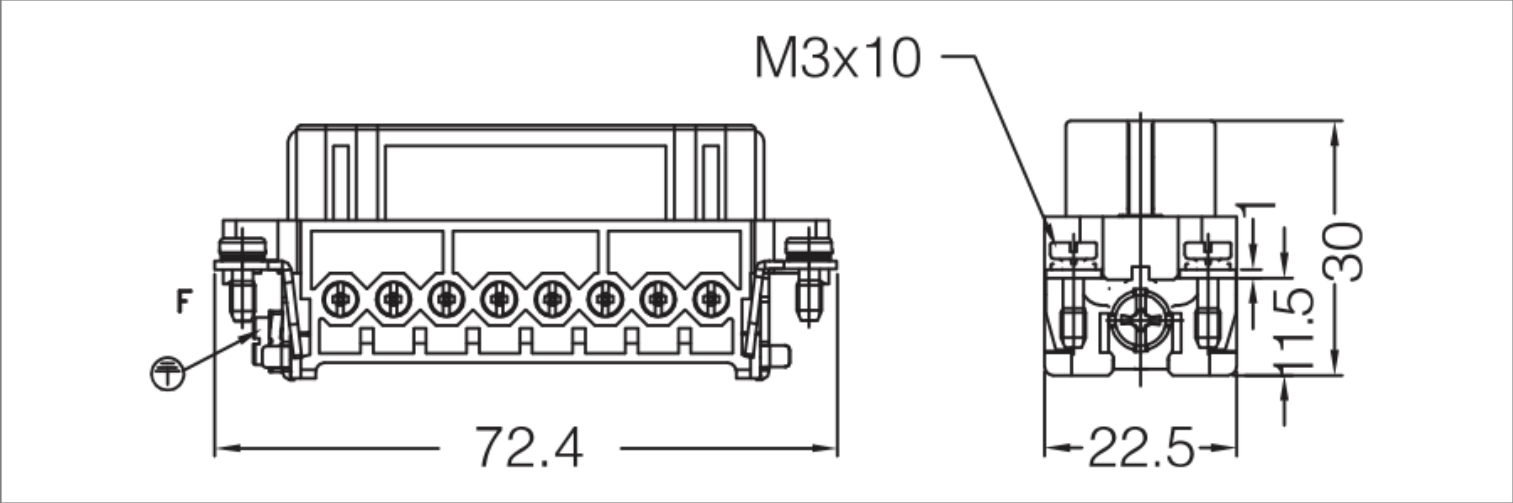

电流负载能力

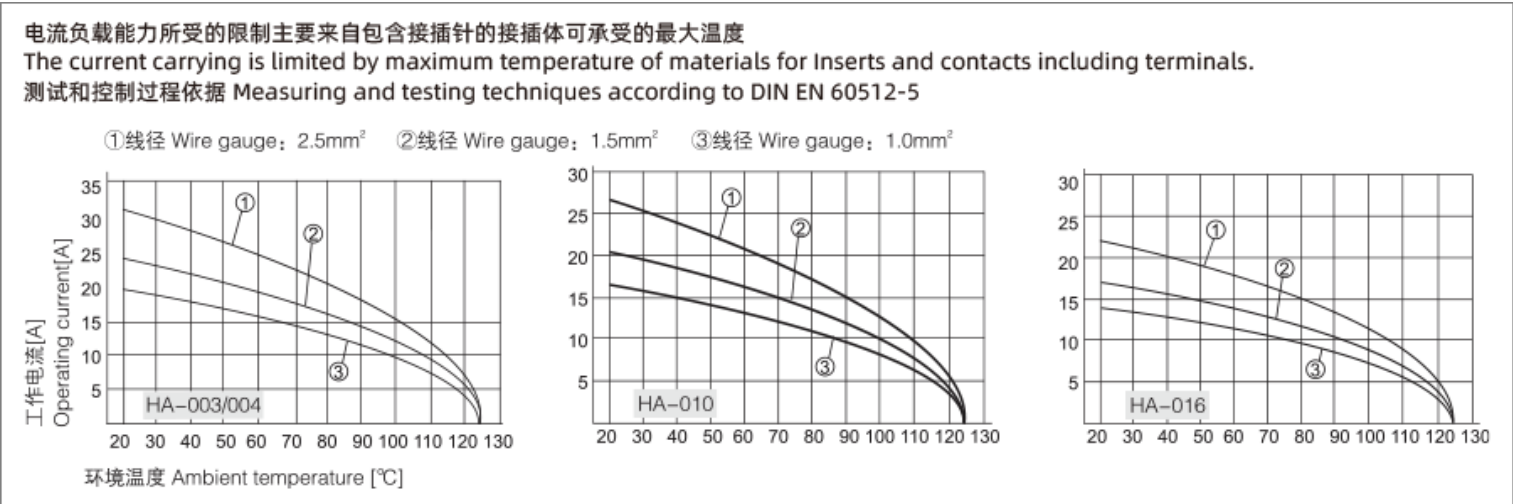

订购产品

型号	名字	额定电压	额定电流	芯数	3D下载	2D下载
HA-016-M(1-16)	HA小型插芯 螺钉压接 16+PE 公头	250V	16A	16+PE	↓	↓
HA-016-M(17-32)	HA小型插芯 螺钉压接 16+PE 公头	250V	16A	16+PE	↓	↓
HA-016-F(1-16)	HA小型插芯 螺钉压接 16+PE 母头	250V	16A	16+PE	↓	↓
HA-016-F(17-32)	HA小型插芯 螺钉压接 16+PE 母头	250V	16A	16+PE	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
------	----------------------------------

认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看