




- 接插件针数: 92+PE
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 500V
- 匹配外壳: 48B

技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
额定电流：	16A
额定电压：	500V
额定脉冲电压：	6kV
污染程度：	3
污染等级2时的参数：	16A 830V 8kV 2
依据UL/CSA额定电压：	600V
绝缘电阻：	$\geq 10^{10}\Omega$
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃~+125℃
阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥ 500
插针材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	$\leq 1m\Omega$


尺寸图

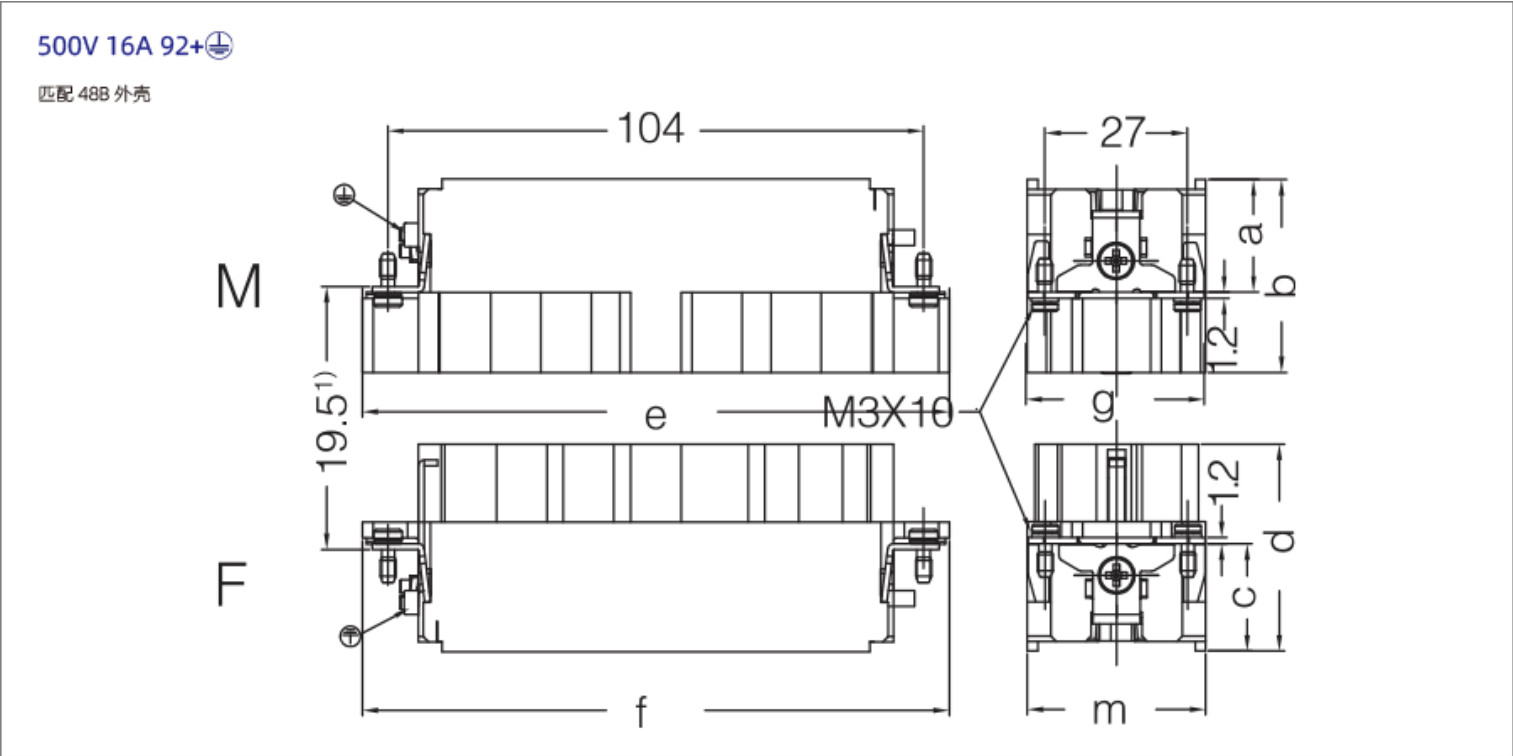

连接方式

冷压连接	
导线规格	0.14-4.0mm ²
AWG	26-12
剥线长度	7.5mm


电流负载能力

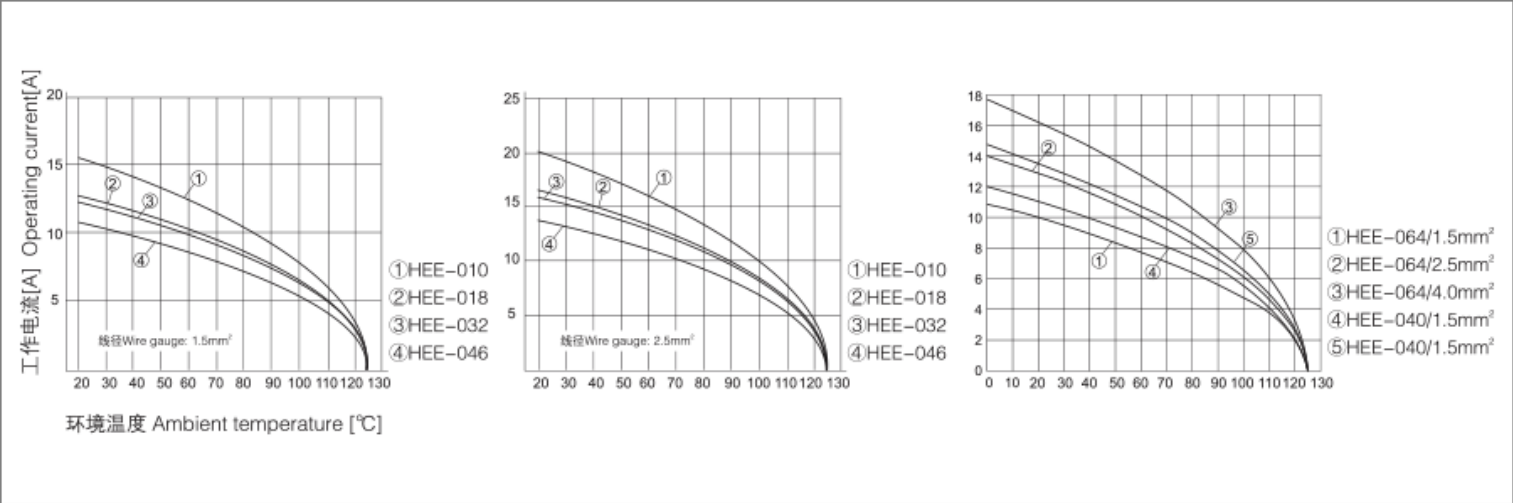


HEE调整插针分布可提高工作电压至1000V

HEE接插体在装满针时,在绝缘等级3(C)时,其工作电压可达到500V。但其插针分布经过调整,同样在绝缘等级3(C)时,其工作电压允许值可达到1000V。

调整后插针分布

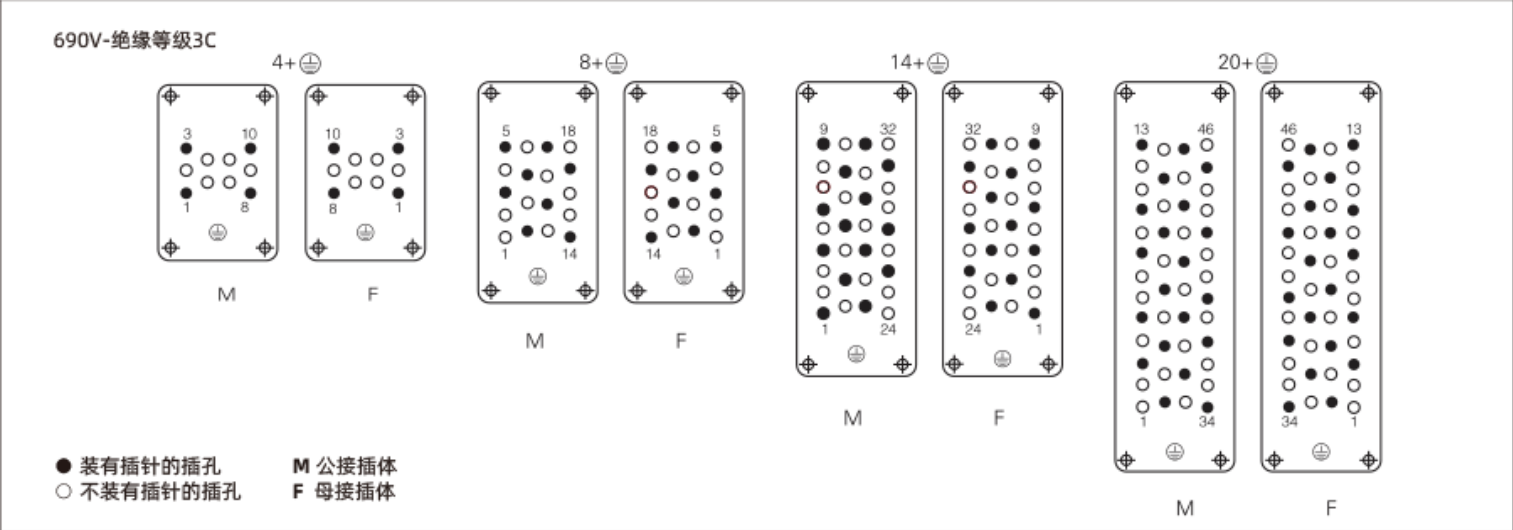

调整后插针分布

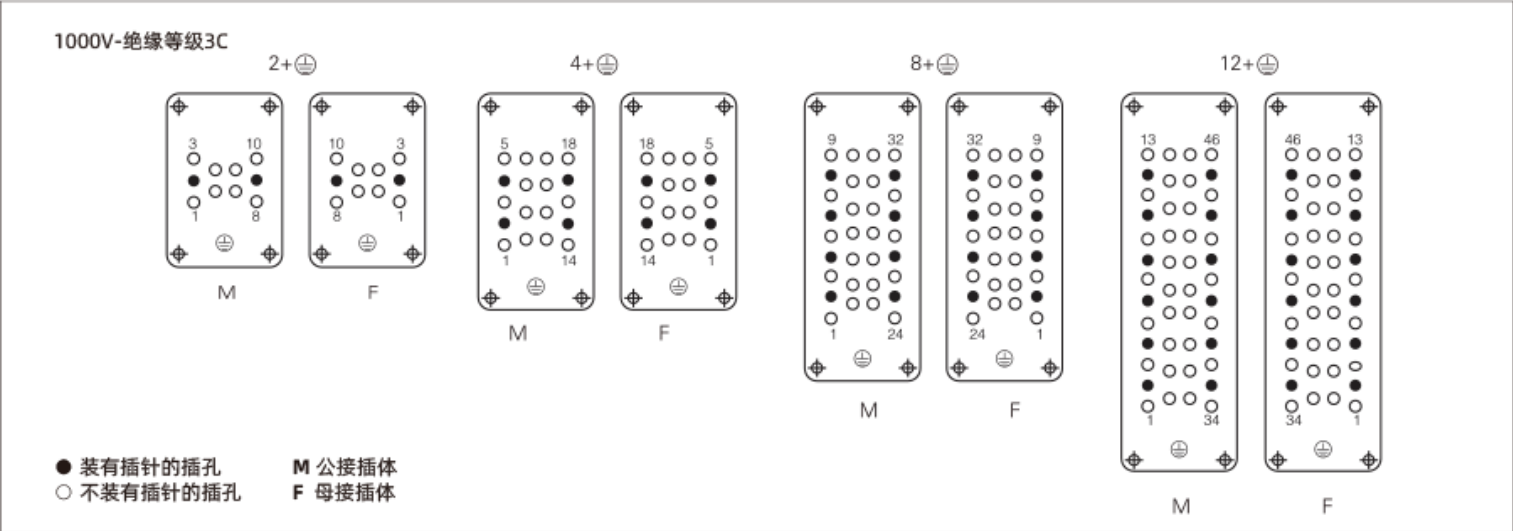

订购产品

型号	名字	额定电压	额定电流	芯数	3D下载	2D下载
HEE-046-MC(1-46)	HEE高密度型插芯 冷压连接 92+PE 公头 (1-46)	500V	16A	92+PE	↓	↓
HEE-046-MC(47-92)	HEE高密度型插芯 冷压连接 92+PE 公头 (47-92)	500V	16A	92+PE	↓	↓
HEE-046-FC(1-46)	HEE高密度型插芯 冷压连接 92+PE 母头 (1-46)	500V	16A	92+PE	↓	↓
HEE-046-FC(47-92)	HEE高密度型插芯 冷压连接 92+PE 母头 (47-92)	500V	16A	92+PE	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看