




- 适用所有16B外壳
- 用于4个模块

技术参数

B型 金属外壳 IP65	
材料：	铸铝合金 Aluminium Die-Cast, Corrosion Resistant
颜色：	灰色 Grey
联锁元件	
联锁方式：	金属弹性压合 Lever
材料：	金属(铁)镀锌 Metal Galvanized / Nickel Plating
密封元件：	NBR
适用温度范围：	-40℃ ~ +125℃
阻燃等级：	V0
防护等级(联锁状态,DIN EN 60 529)：	IP65

尺寸图

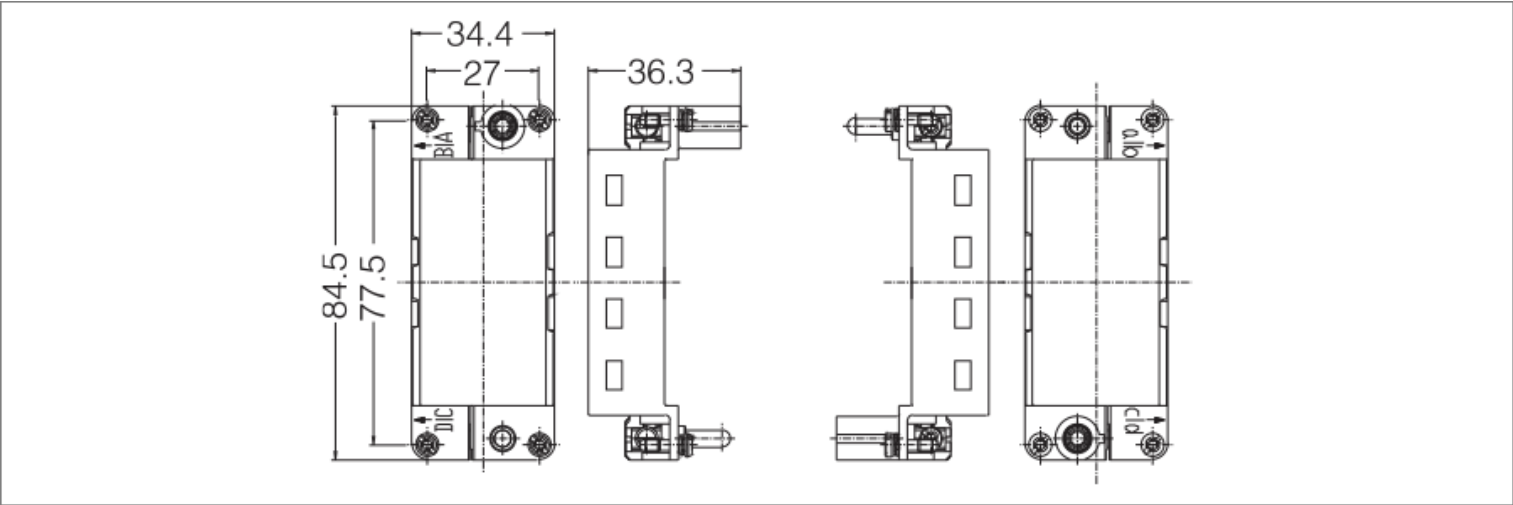

订购产品

型号	描述	标示	3D下载	2D下载
HF16B-NUA	16B 活动框架 HM 模块框架 结构框架类型 用于4个模块	A-D	↓	↓
HF16B-NLA	16B 活动框架 HM 模块框架 结构框架类型 用于4个模块	a-d	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看