



- 接触电阻: $\leq 0.3\text{m}\Omega$
- 表面处理: 镀银
- 剥线长度: 19 mm
- 适用于HM,HK 插芯


技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
接插件针数：	1
依据 EN 61 984的电气数据	
额定电流：	100A
额定电压：	830V
额定脉冲电压：	8kV
污染程度：	3
绝缘电阻：	$\geq 10^{10}\Omega$
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃ ~ +125℃
依据UL94阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥ 500
最大电缆直径：	13mm

插针

材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	$\leq 0.3\text{m}\Omega$
冷压连接	
导线规格：	10-35mm ²

尺寸图

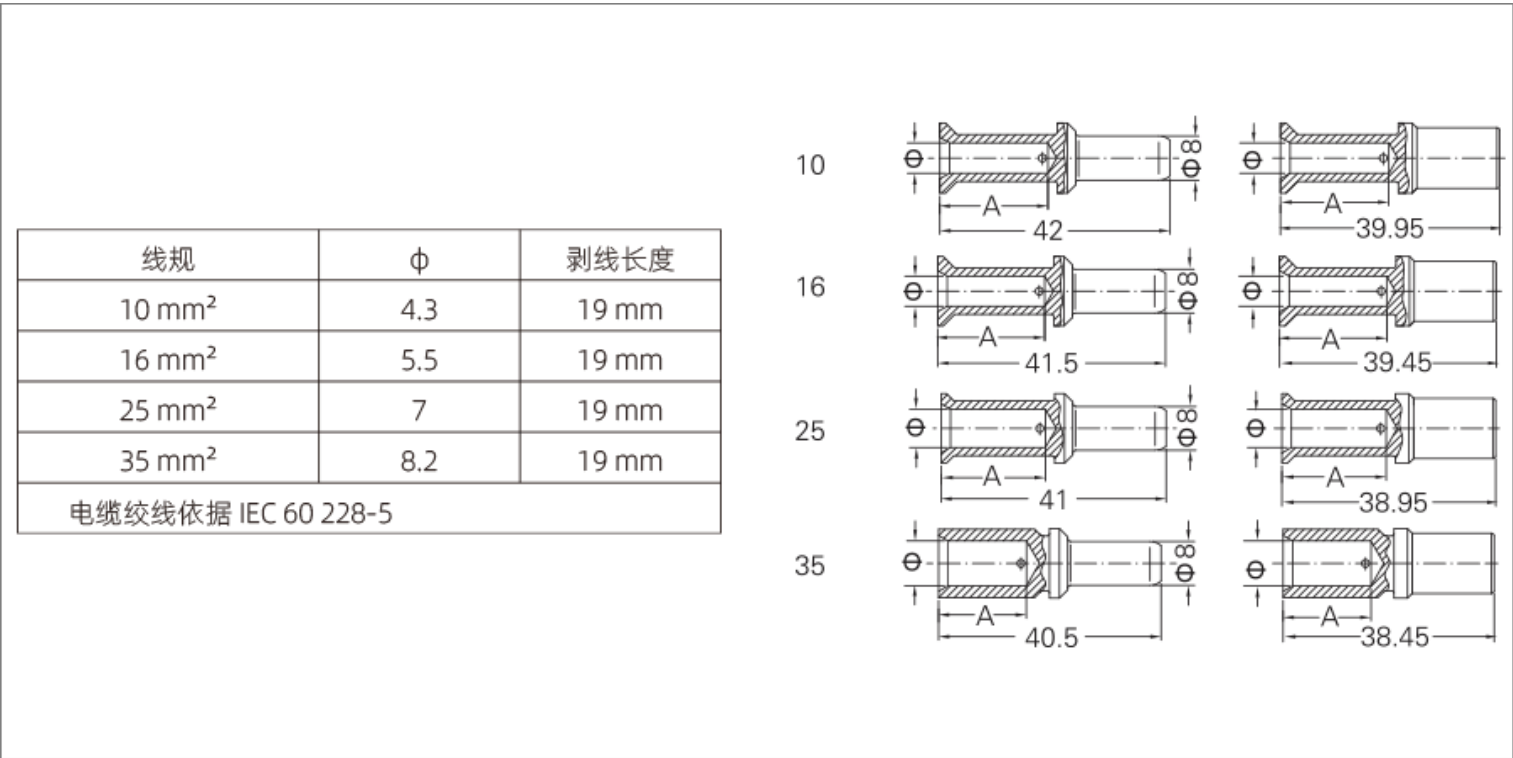

订购产品

描述	型号-公针	型号-母针	线规-mm²	直径-φ	3D下载	2D下载
100A冷压针-镀银-10	MCKS100-10	FCKS100-10	10	4.3	↓	↓
100A冷压针-镀银-16	MCKS100-16	FCKS100-16	16	5.5	↓	↓
100A冷压针-镀银-25	MCKS100-25	FCKS100-25	25	7	↓	↓
100A冷压针-镀银-35	MCKS100-35	FCKS100-35	35	8.2	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看