



- 可与框架及其他所有模块产品组合使用
- 接插件针数：2
- 附件：电缆终端PE-E16、内六角扳手SW-4x100

技术参数


规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
接插件针数：	2
依据 EN 61 984的电气数据	
额定电流：	100A
额定电压：	1000V
额定脉冲电压：	8kV
污染程度：	3
依据UL的额定电压：	600V
绝缘电阻：	$\geq 10^{10}\Omega$
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃ ~ +125℃
依据UL94阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥ 500

插针

材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	$\leq 0.3m\Omega$
电缆绞线依据IEC 60 228-5	
轴向螺栓连接	
导线规格：	10-38mm ²

AWG :	6-2
内六角扳手 :	SW 4
剥线长度 :	13mm
拧紧力矩	
导线规格 :	10 16 25 35
Nm :	6 6 7 8


尺寸图

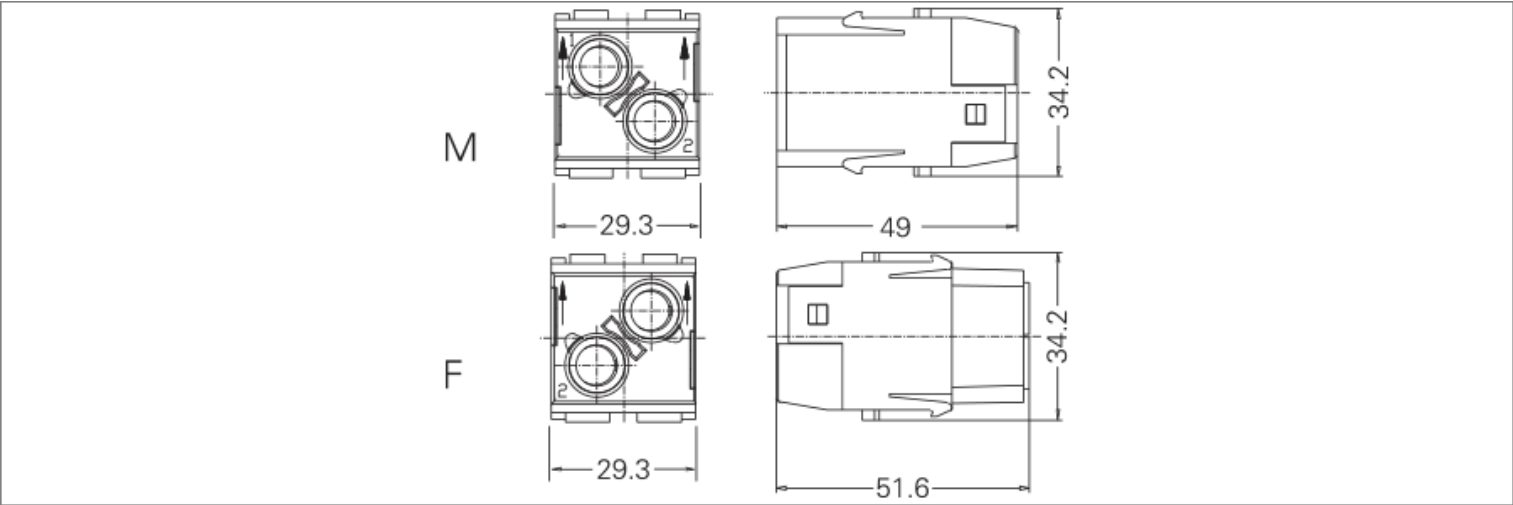

电流负载能力

电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度

测试和控制过程依据 DIN EN 60512-5

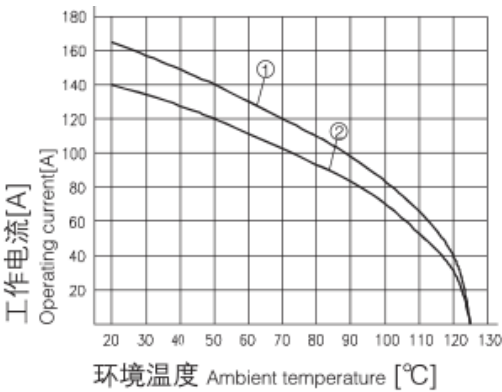

- ① 24B外壳带3个模块，导线截面：35mm²
- ② 24B外壳带3个模块，导线截面：25mm²

订购产品

型号	名字	额定电压	额定电流	芯数	3D下载	2D下载
H2MK-002.1-M(10-25mm²)	H2MK-002 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 2芯 公头	1000V	100A	2	↓	↓
H2MK-002.2-M(16-35mm²)	H2MK-002 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 2芯 公头	1000V	100A	2	↓	↓
H2MK-002.1-M(38mm²)	H2MK-002 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 2芯 公头	1000V	100A	2	↓	↓
H2MK-002.1-F(10-25mm²)	H2MK-002 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 2芯 母头	1000V	100A	2	↓	↓
H2MK-002.2-F(16-35mm²)	H2MK-002 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 2芯 母头	1000V	100A	2	↓	↓

H2MK-002.1-F(38mm²)	H2MK-002 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 2芯 母头	1000V	100A	2		
---------------------	-------------------------------	-------	------	---	---	---

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看