



- 可与框架及其他所有模块产品组合使用
- 接插件针数：2
- 附件：70A 冷压针、液压钳 TL05


技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
接插件针数：	2
依据 EN 61 984的电气数据	
额定电流：	70A
额定电压：	1000V
额定脉冲电压：	8kV
污染程度：	3
绝缘电阻：	$\geq 10^{10}\Omega$
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃ ~ +125℃
依据UL94阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥ 500

插针

材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	$\leq 0.5m\Omega$
冷压连接	
导线规格：	10-35mm ²
剥线长度：	15.5mm ²
最大电缆直径：	14mm

尺寸图

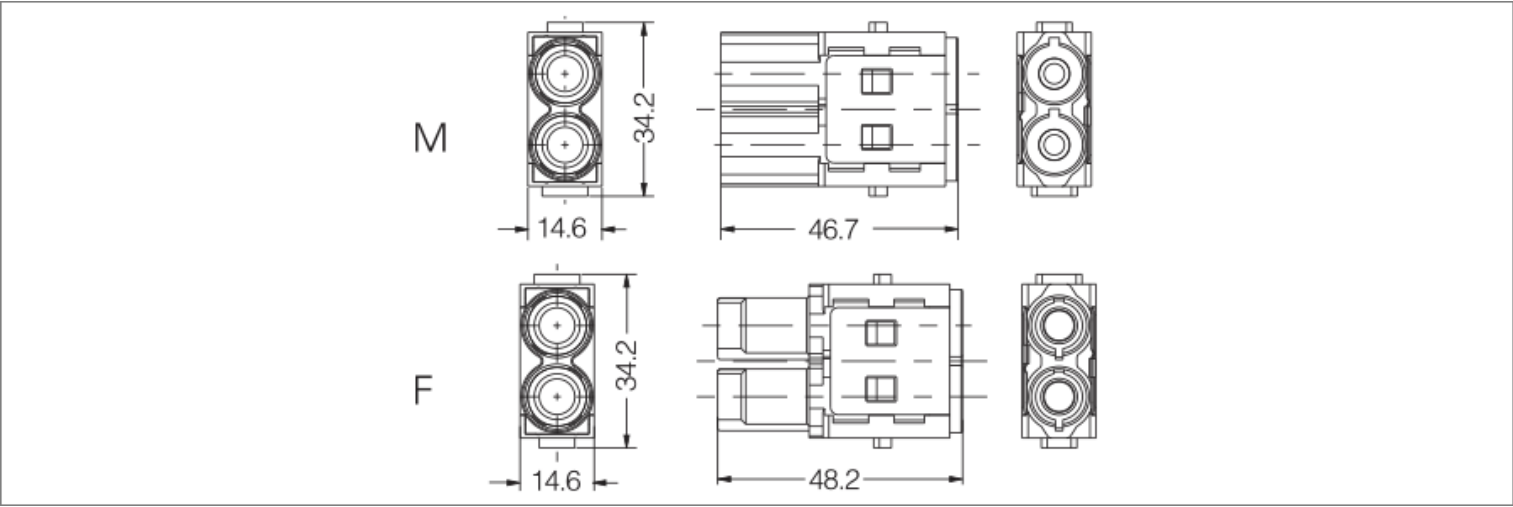

订购产品

型号	描述	额定电压	额定电流	芯数	3D下载	2D下载
HMK70-002-MC	HMK70-002 冷压型模块 冷压连接 2芯 公头	1000V	70A	2	↓	↓
HMK70-002-FC	HMK70-002 冷压型模块 冷压连接 2芯 母头	1000V	70A	2	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看