



- 可与框架及其他所有模块产品组合使用
- 接插件针数：3
- 附件：内六角扳手SW-2x40

技术参数


规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
接插件针数：	3
依据 EN 61 984的电气数据	
额定电流：	40A
额定电压：	690V
额定脉冲电压：	8kV
污染程度：	3
依据UL的额定电压：	600V
绝缘电阻：	$\geq 10^{10}\Omega$
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃ ~ +125℃
依据UL94阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥ 500

插针

材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	$\leq 0.3m\Omega$
电缆绞线依据IEC 60 228-5	
轴向螺栓连接	
导线规格：	2.5-10mm ²

AWG :	14-8			
内六角扳手 :	SW 2			
剥线长度				
导线规格 :	2.5	4	6	10
Nm :	5 ⁺¹	5 ⁺¹	8 ⁺¹	11 ⁺¹
拧紧力矩				
导线规格 :	2.5	4	6	10
Nm :	1.5	1.5	2	2


尺寸图

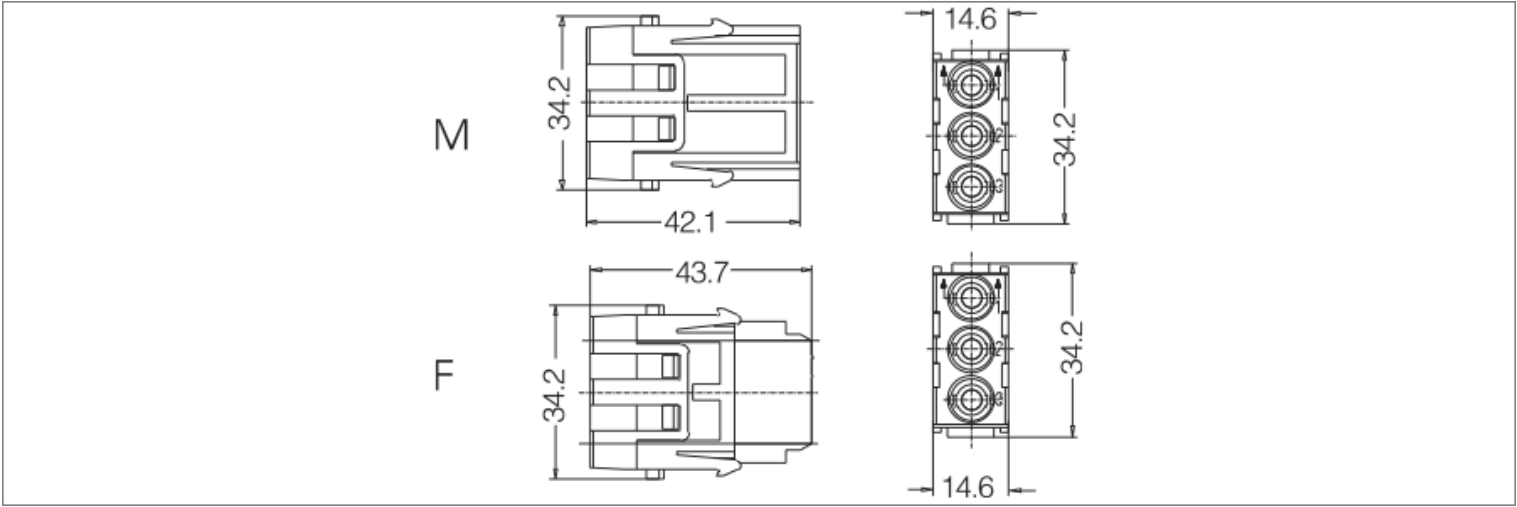

电流负载能力

电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度

测试和控制过程依据 DIN EN 60512-5

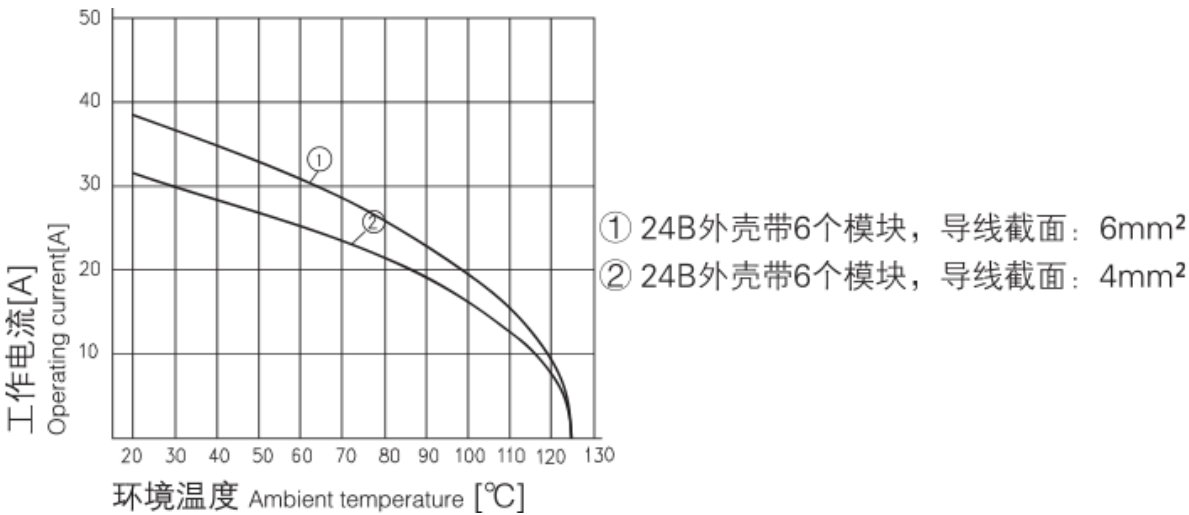

订购产品

型号	描述	额定电压	额定电流	芯数	3D下载	2D下载
HMK-003.1-M(2.5-8mm²)	HMK-003 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 3芯 公头	690V	40A	3	↓	↓
HMK-003.2-M(6-10mm²)	HMK-003 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 3芯 公头	690V	40A	3	↓	↓
HMK-003.1-F(2.5-8mm²)	HMK-003 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 3芯 母头	690V	40A	3	↓	↓

HMK-003.2-F(6-10mm²)	HMK-003 轴向压接型模块 轴向螺栓连接 3芯 母头	690V	40A	3		
----------------------	------------------------------	------	-----	---	---	---

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看