




技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
接插件针数：	17
依据 EN 61 984的电气数据	
额定电流：	10A
额定电压：	160V
额定脉冲电压：	2.5kV
污染程度：	3
依据UL/CSA的额定电压：	250V
绝缘电阻：	≥10 ¹⁰ Ω
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃ ~ +125℃
依据UL94阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥500

插针

材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated
接触电阻：	≤3mΩ
冷压连接	
导线规格：	0.14-2.5mm ²
AWG：	26-14


尺寸图

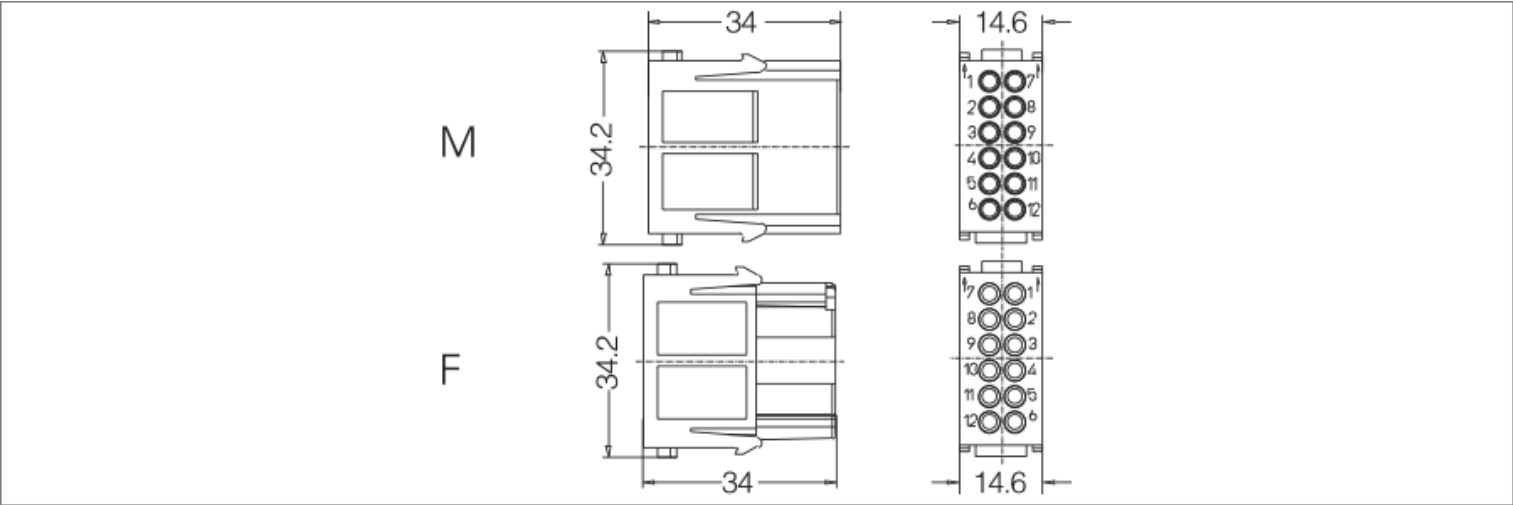

电流负载能力

电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度

测试和控制过程依据 DIN EN 60512-5

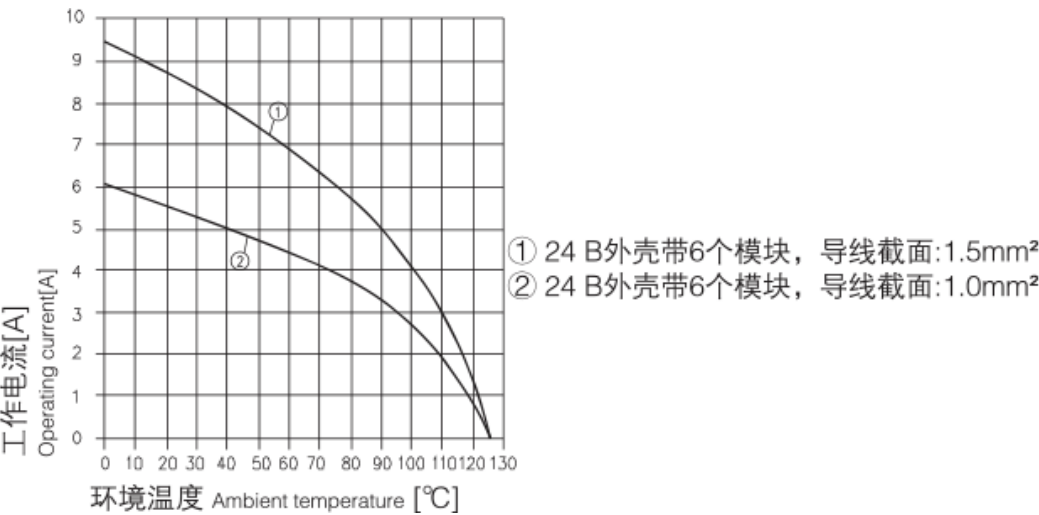

订购产品

型号	描述	额定电压	额定电流	芯数	3D下载	2D下载
HMDD-017-MC	HMDD-017 冷压型模块 冷压连接 17芯 公头	160V	10A	17	↓	↓
HMDD-017-FC	HMDD-017 冷压型模块 冷压连接 17芯 母头	160V	10A	17	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看