



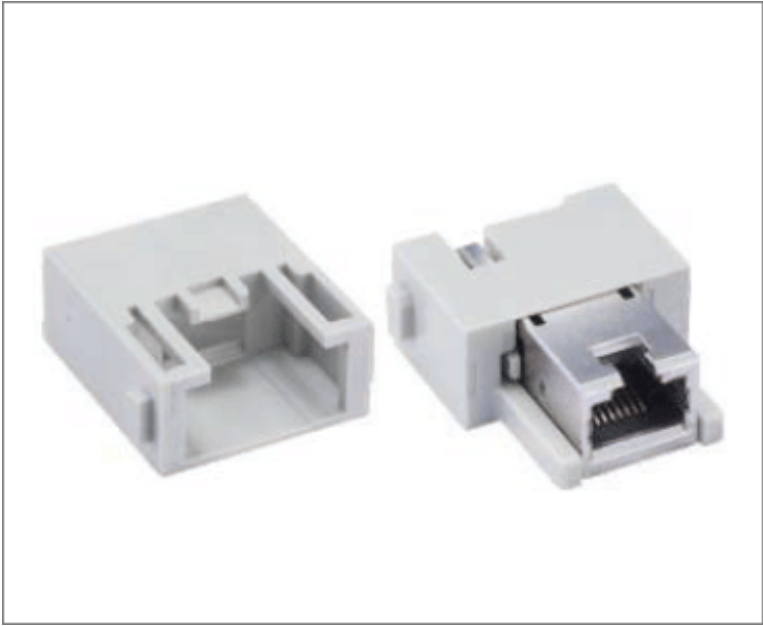

技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
接插件针数：	8
依据 EN 61 984的电气数据	
额定电流：	1A
额定电压：	50V
额定脉冲电压：	0.8kV
污染程度：	3
依据UL的额定电压：	< 30V
传输特性：	Category 6 /Class E up to 500 MHz; acc. to ISO/IEC 11 801:2002 and EN 50 173-1
传输速率：	10/100/1000 Mbit/s
绝缘电阻：	≥10 ¹⁰ Ω
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃ ~ +125℃
依据UL94阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥500

尺寸图

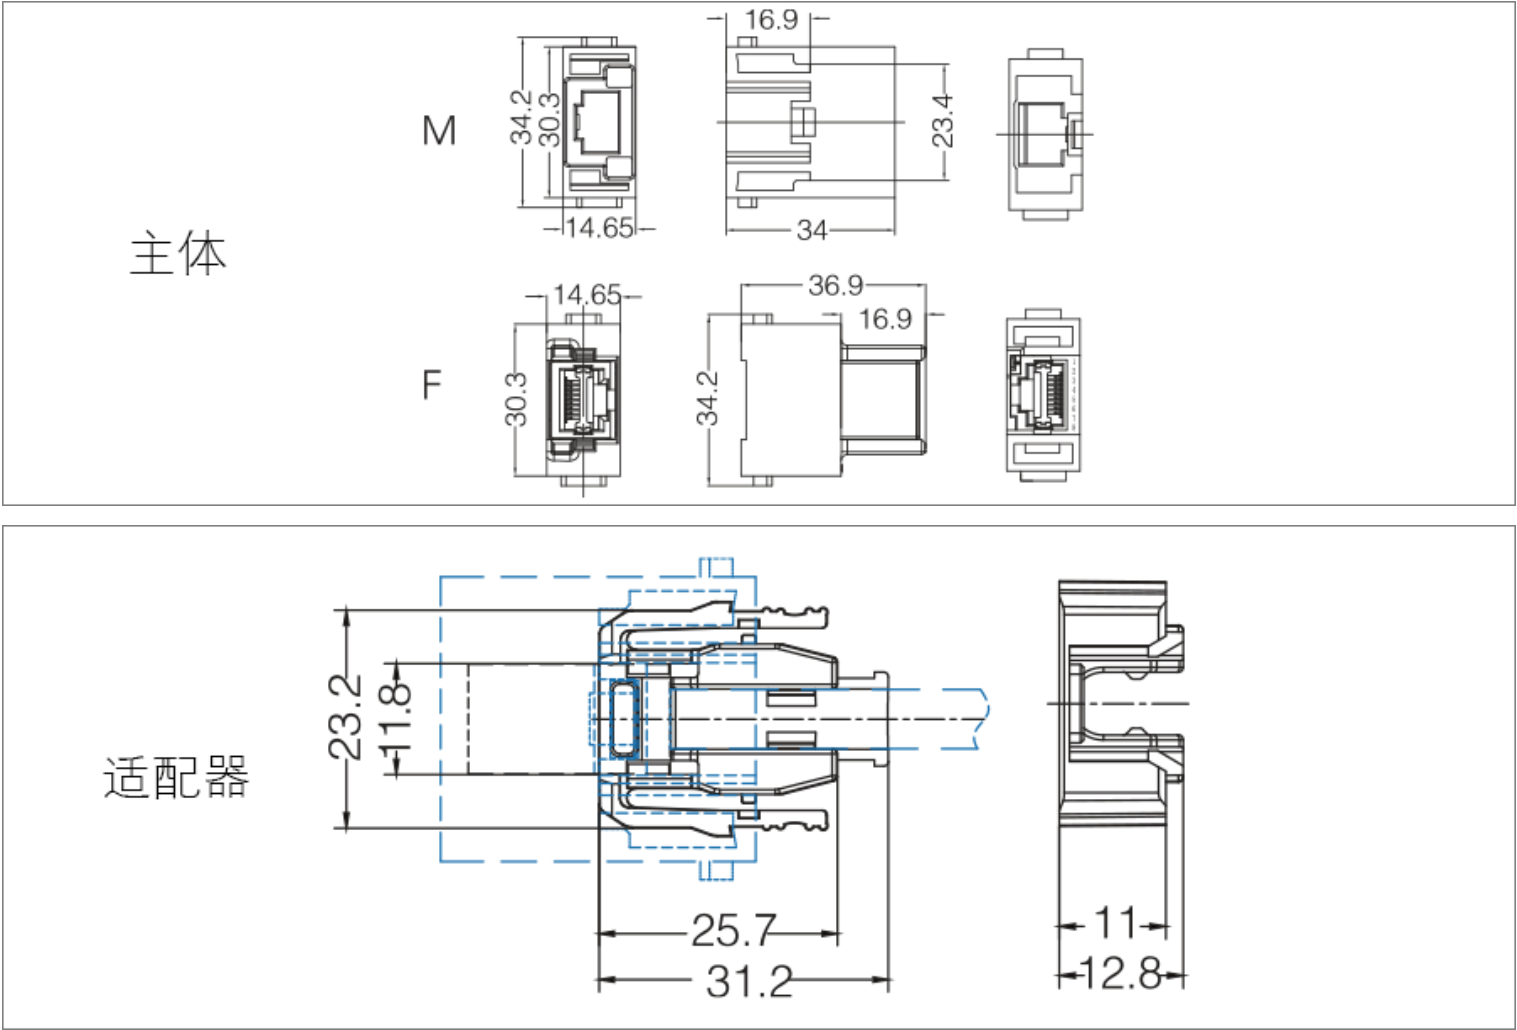

订购产品

型号	描述	额定电压	额定电流	芯数	3D下载	2D下载
HM-RJ45-M	HM-RJ45 模块 插芯 用于接缆线 8芯 公头	50V	1A	8	↓	↓
HM-RJ45-F	HM-RJ45 模块 插芯 用于接缆线 8芯 母头	50V	1A	8	↓	↓
HM-RJ45-APT	适配器 与公插芯搭配 仅用于标准电缆接线	-	-	-	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看

防水测试报告	查看
--------	----