




技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
接插件针数：	3
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40°C ~ +80°C
依据UL94阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥500

插针

材料：	聚甲醛 Delrin Acetal
颜色：	黑色 Black
工作压力：	最大(Up To) 8 Bar/116 Psi
软管连接	
内径：	1.6mm/1/16"
	3mm
	4mm/1/8"
密封圈	
材料：	丁晴橡胶 Buna-n
闭锁阀	
材料：	聚丙烯 Polypropylen

尺寸图

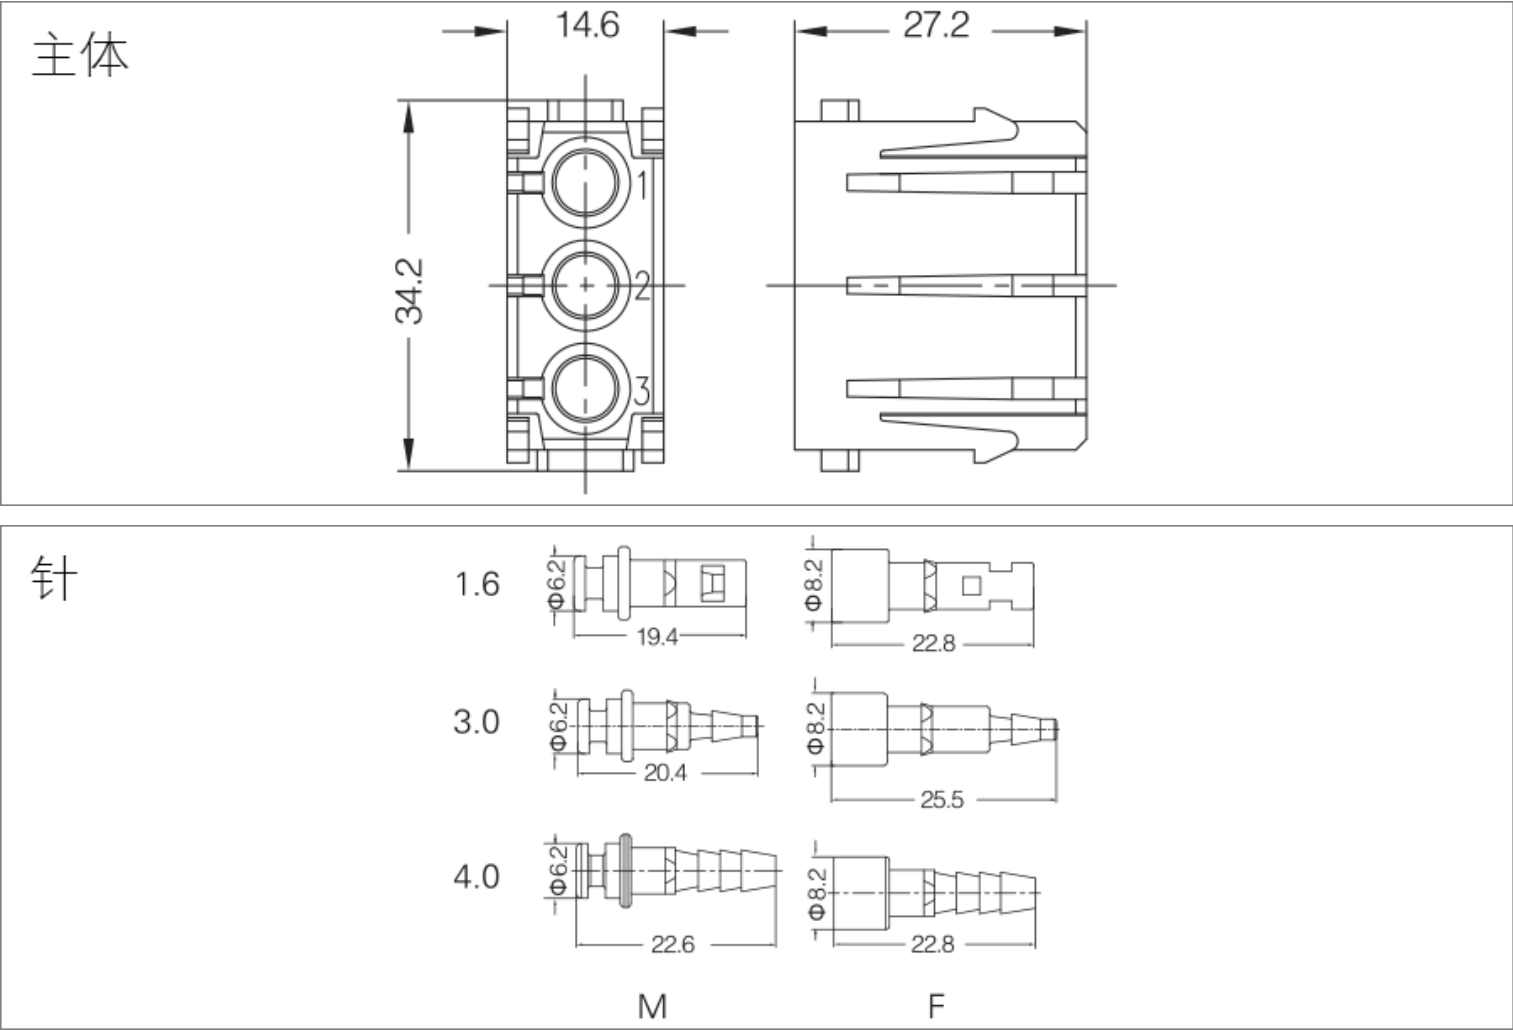

订购产品

型号	描述	3D下载	2D下载
HMP-003	HMP-003 气动模块 软管连接 3芯	↓	↓
PCM-1.6	HMP-003 气动模块 针 用于软管内径 无锁止 公头	↓	↓
PCM-3.0	HMP-003 气动模块 针 用于软管内径 无锁止 公头	↓	↓
PCM-4.0	HMP-003 气动模块 针 用于软管内径 无锁止 公头	↓	↓
PCF-1.6	HMP-003 气动模块 针 用于软管内径 无锁止 母头	↓	↓
PCF-3.0	HMP-003 气动模块 针 用于软管内径 无锁止 母头	↓	↓

PCF-4.0	HMP-003 气动模块 针 用于软管内径 无锁止 母头	↓	↓
PCFS-1.6	HMP-003 气动模块 针 用于软管内径 带锁止 母头	↓	↓
PCFS-3.0	HMP-003 气动模块 针 用于软管内径 带锁止 母头	↓	↓
PCFS-4.0	HMP-003 气动模块 针 用于软管内径 带锁止 母头	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看