


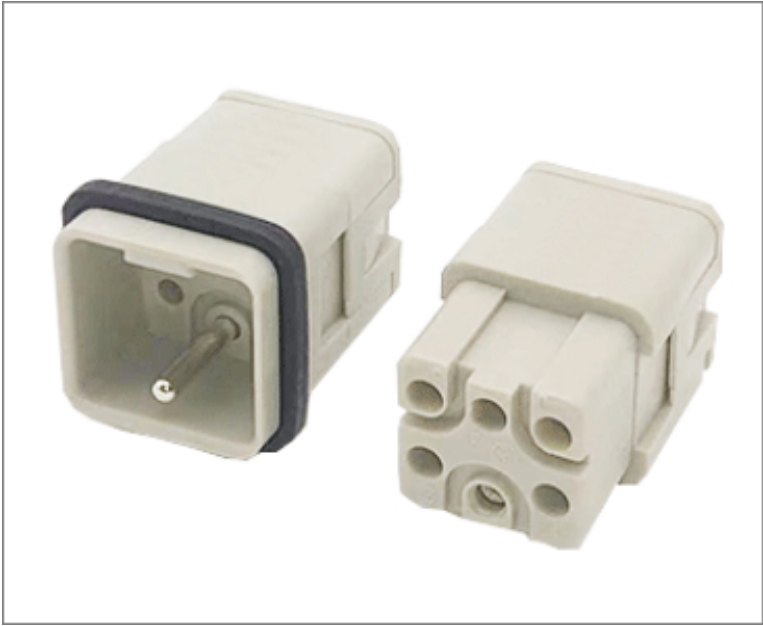

技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
接插件针数：	5+PE
依据 EN 61 984的电气数据	
额定电流：	16A
相对地额定电压：	230V
相间额定电压：	400V
额定脉冲电压：	4kV
污染程度：	3
污染等级2时的参数：	16A 320/500V 4kV 2
依据UL/CSA的额定电压：	600V
绝缘电阻：	≥10 ¹⁰ Ω
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃ ~ +125℃
依据UL94阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥500

插针


材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated
接触电阻：	≤1mΩ
冷压连接	
导线规格：	0.14-2.5mm ²

AWG :	26-14
PE螺钉连接	
导线规格 :	2.5mm ²
AWG :	14

外壳

塑料外壳	
材料 :	聚碳酸酯 Polycarbonate
依据UL94阻燃等级 :	V0
连锁状态下依据DIN :	
EN60 529的防护等级 :	IP67
金属外壳	
材料 :	锌合金 Zinc Die-Cast
连锁状态下依据DIN :	IP44
EN60 529的防护等级 :	IP67(实现螺栓密封) is achieved with seal screw

尺寸图

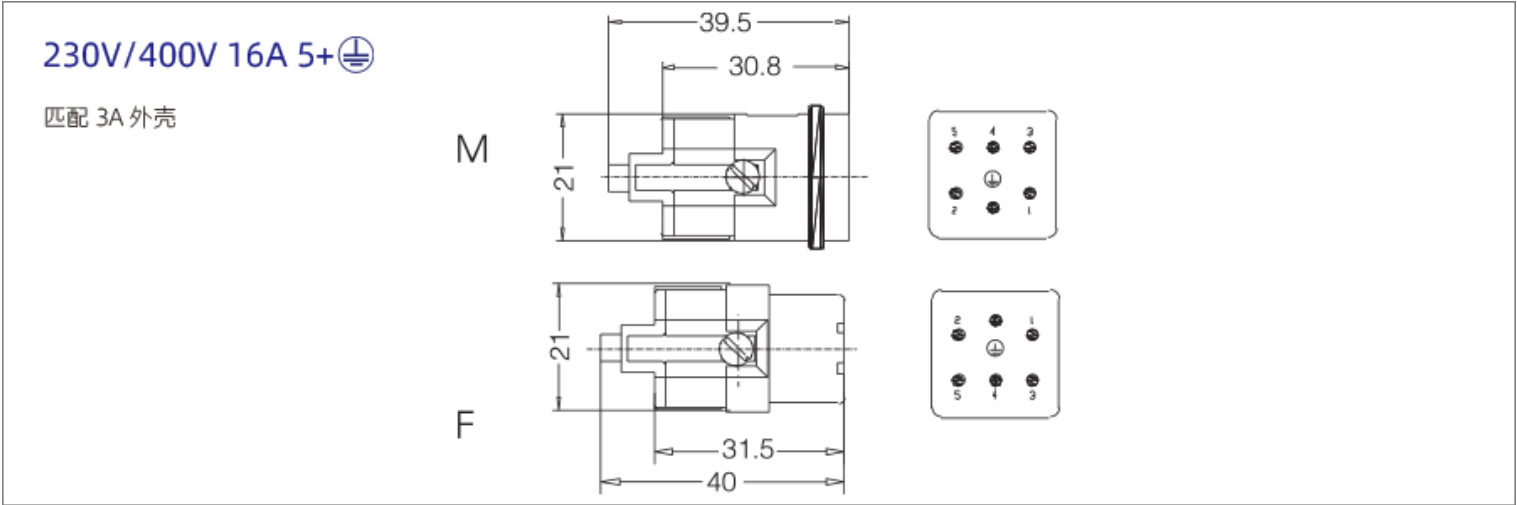

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看