




材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀银 Hard-silver Plated / 镀金 Hard-gold Plated
接触电阻：	≤1mΩ
冷压连接	
导线规格：	0.14-2.5mm ²
AWG：	26-14
PE螺钉连接	
导线规格：	2.5mm ²
AWG：	14

尺寸图

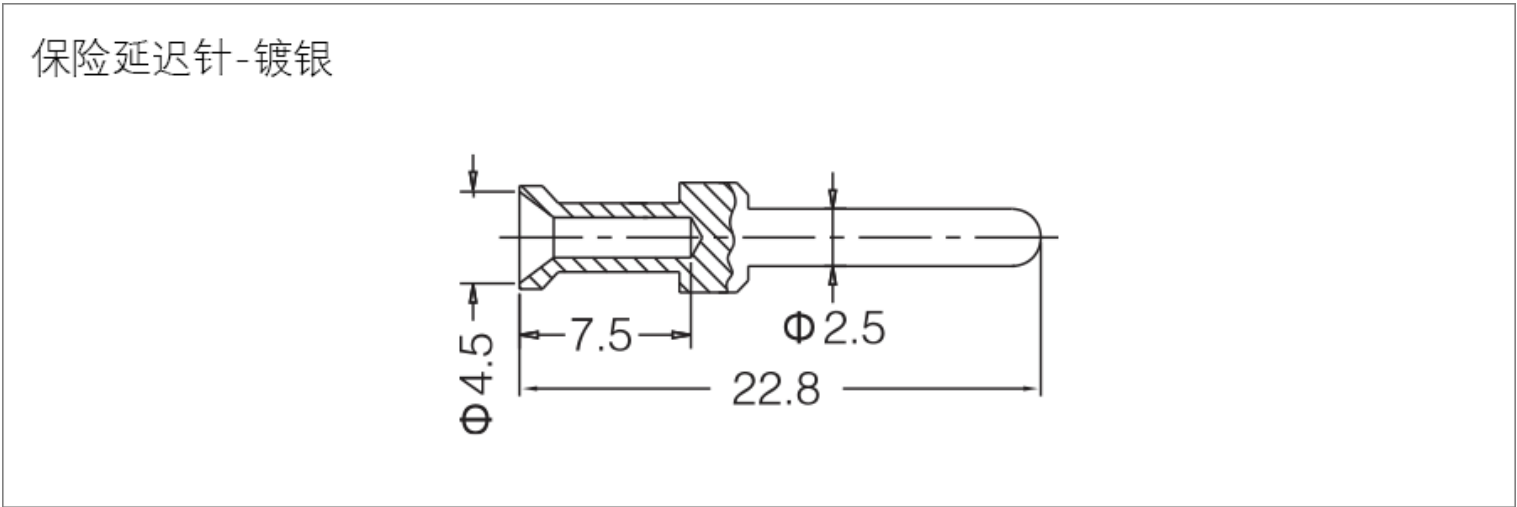

订购产品

型号	描述	线规-mm ²	3D下载	2D下载
CESM-1.0R	保险延迟针 镀银 1mm ² 公头	1	↓	↓
CESM-1.5R	保险延迟针 镀银 1.5mm ² 公头	1.5	↓	↓
CESM-2.5R	保险延迟针 镀银 2.5mm ² 公头	2.5	↓	↓

压接线径: 0.14-0.37mm²请选择TL02冷压钳

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看