




插针

材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	≤3mΩ
冷压连接	
导线规格：	0.14-2.5mm ²
AWG：	26-14
PE螺钉连接	快速锁定终止 Quick Lock Termination
导线规格：	0.5-2.5mm ²
AWG：	20-14

尺寸图

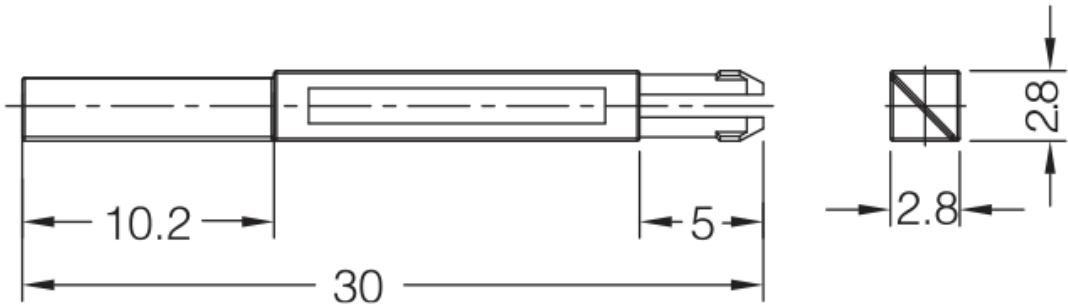

订购产品

型号	描述	3D下载	2D下载
CODE-Q12	编码元件 编码、防呆 公头	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看