




技术参数

3A 塑料外壳	
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
颜色：	灰白 Light Grey(RAL 7032)
联锁元件	
联锁方式：	塑料弹性压合 Lever, Plastic
材料：	聚酰胺 Polyamide
密封元件：	NBR
适用温度范围：	-40℃ ~ +125℃
阻燃等级：	V0
防护等级(联锁状态,DIN EN 60 529)：	IP65

尺寸图

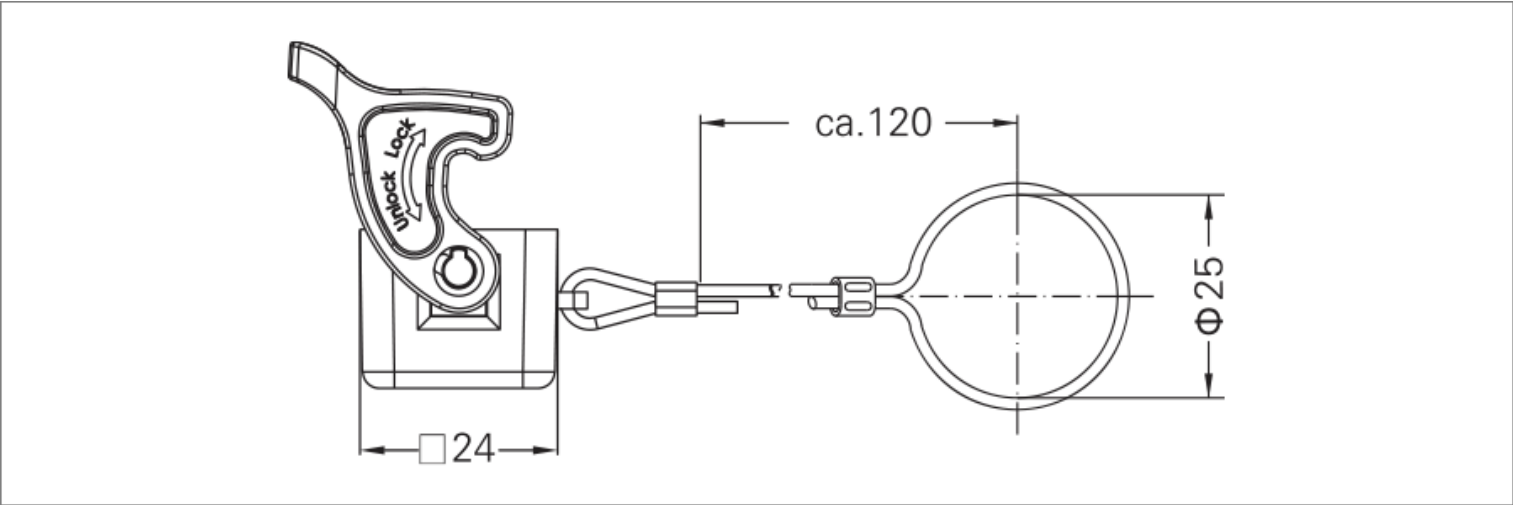

订购产品

型号	描述	连接方式	搭配	防护等级	3D下载	2D下载
H3A-CV-1L/1M	3A 塑料外壳 - 防护盖 - 带锁扣	线圈	公芯	IP65	↓	↓
H3A-CV-1L/1F	3A 塑料外壳 - 防护盖 - 带锁扣	线圈	母芯	IP65	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看