




- 欧标连接器 M9系列，
- 结构类型：成型弯式插头，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：2,3,4,5,6,7pin ，
- 连接方式：焊接式，
- 屏蔽：屏蔽/非屏蔽二种，
- 认证：CE RoHS ，

机械参数

壳体材料：	锌合金镀镍/黄铜镀镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤3 mΩ
接线范围：	3.0~5.0mm
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67

尺寸图

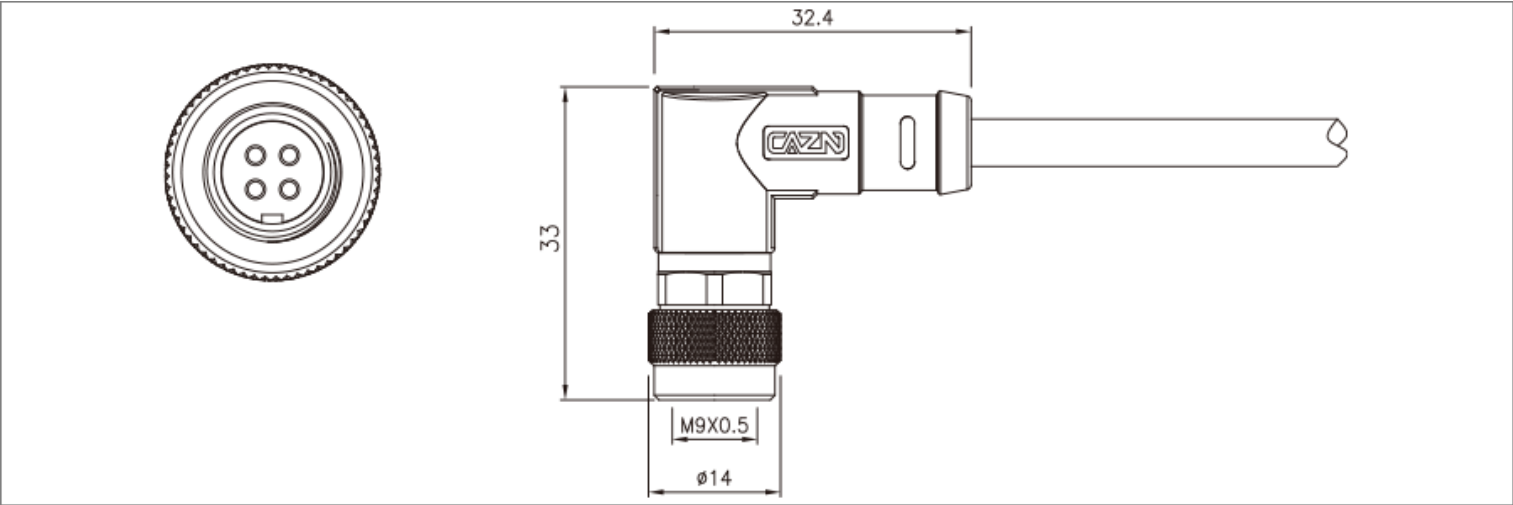

接线定义

芯数	线芯颜色	
	2芯	
1	BN	
2	BU	

芯数	线芯颜色	
	3芯	
1	BN	
2	BU	
3	BK	

芯数	线芯颜色	
	4芯	
1	BN	
2	WH	
3	BU	
4	BK	

芯数	线芯颜色	
	5芯	
1	BN	
2	WH	
3	BU	
4	BK	
5	GY	

芯数	线芯颜色	
	6芯	
1	BN	
2	WH	
3	BU	
4	BK	
5	GY	
6	PK	

芯数	线芯颜色	
	7芯	
1	WH	
2	BN	
3	GN	
4	YE	
5	GY	
6	PK	
7	BU	

芯数	线芯颜色	
	8芯	
1	WH	
2	BN	
3	GN	
4	YE	
5	GY	
6	PK	
7	BU	
8	RD	

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型
			A/C	D/C	AWG	mm ²	
2		4A	125V	125V	24	0.25	
3		4A	125V	125V	24	0.25	
4		3A	125V	125V	24	0.25	
5		3A	125V	125V	24	0.25	
6		1A	125V	125V	26	0.14	
7		1A	125V	125V	26	0.14	
8		1A	125V	125V	26	0.14	

订购产品

产品名称	产品型号-带屏蔽	产品型号-非屏蔽	芯数	3D下载	2D下载
M9弯式孔型成型插头-2芯-xx米-PVC线材	M9-P2-MWD-xxPV-S	M9-P2-MWD-xxPV	2		
M9弯式孔型成型插头-3芯-xx米-PVC线材	M9-P3-MWD-xxPV-S	M9-P3-MWD-xxPV	3		
M9弯式孔型成型插头-4芯-xx米-PVC线材	M9-P4-MWD-xxPV-S	M9-P4-MWD-xxPV	4		
M9弯式孔型成型插头-5芯-xx米-PVC线材	M9-P5-MWD-xxPV-S	M9-P5-MWD-xxPV	5		
M9弯式孔型成型插头-6芯-xx米-PVC线材	M9-P6-MWD-xxPV-S	M9-P6-MWD-xxPV	6		
M9弯式孔型成型插头-7芯-xx米-PVC线材	M9-P7-MWD-xxPV-S	M9-P7-MWD-xxPV	7		
M9弯式孔型成型插头-8芯-xx米-PVC线材	M9-P8-MWD-xxPV-S	M9-P8-MWD-xxPV	8		

*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
EMC认证	查看
RoHS报告	查看

正成连接器欧标系列-EMC证书	查看
-----------------	--------------------