




技术参数

B型 金属外壳	
材料：	铸铝合金 Aluminium Die-Cast, Corrosion Resistant
颜色：	灰色 Grey
联锁元件	
联锁方式：	金属弹性压合 Lever
材料：	金属(铁)镀锌 Metal Galvanized / Nickel Plating
密封元件：	NBR
适用温度范围：	-40℃ ~ +125℃
阻燃等级：	V0
防护等级(联锁状态,DIN EN 60 529)：	IP65

尺寸图

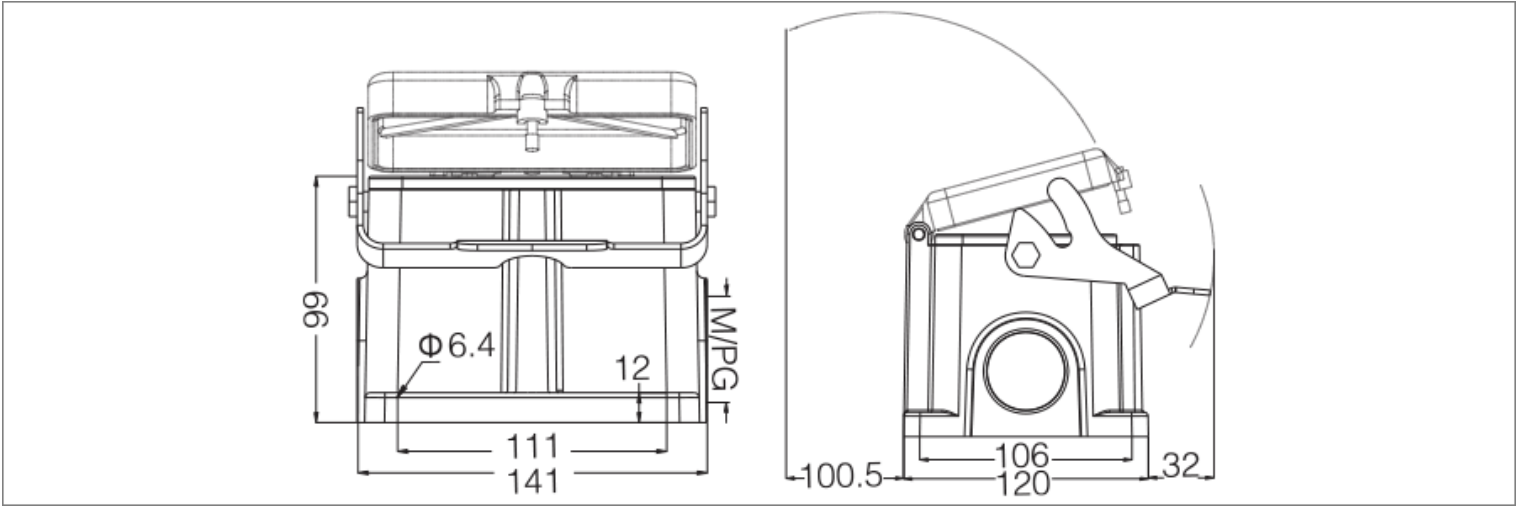

订购产品

型号	描述	螺纹	盖子	防护等级	3D下载	2D下载
H48B-SF-1L-M32	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	M32	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-2M32	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2M32	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-M40	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	M40	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-2M40	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2M40	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-M50	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	M50	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-2M50	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2M50	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-PG29	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	PG29	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-2PG29	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2PG29	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-PG36	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	PG36	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-2PG36	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2PG36	无	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-CV-M32	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	M32	塑料盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-CV-2M32	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2M32	塑料盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-CV-M40	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	M40	塑料盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-CV-2M40	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2M40	塑料盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-CV-PG29	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	PG29	塑料盖	IP65	↓	↓

H48B-SF-1L-CV-2PG29	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2PG29	塑料盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-CV-PG36	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	PG36	塑料盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-CV-2PG36	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2PG36	塑料盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-MCV-M32	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	M32	金属盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-MCV-2M32	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2M32	金属盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-MCV-M40	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	M40	金属盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-MCV-2M40	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2M40	金属盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-MCV-PG29	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	PG29	金属盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-MCV-2PG29	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2PG29	金属盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-MCV-PG36	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	PG36	金属盖	IP65	↓	↓
H48B-SF-1L-MCV-2PG36	48B 金属外壳 - 封底下壳 - 单扣	2PG36	金属盖	IP65	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看