




- 适用于HA,HE,HEE,HM,HK 插芯
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$

技术参数

规范：	DIN EN 60 664 / DIN EN 61 984
额定电流：	16A
额定电压：	500V
额定脉冲电压：	6kV
污染程度：	3
污染等级2时的参数：	16A 400/690V 6kV 2
依据UL/CSA额定电压：	600V
绝缘电阻：	$\geq 10^{10}\Omega$
材料：	聚碳酸酯 Polycarbonate
工作温度范围：	-40℃~+125℃
阻燃等级：	V0
可拔插次数：	≥ 500
插针材料：	铜合金 Copper Alloy
表面处理：	镀金 Hard-gold Plated / 镀银 Hard-silver Plated
接触电阻：	$\leq 1\text{m}\Omega$

尺寸图

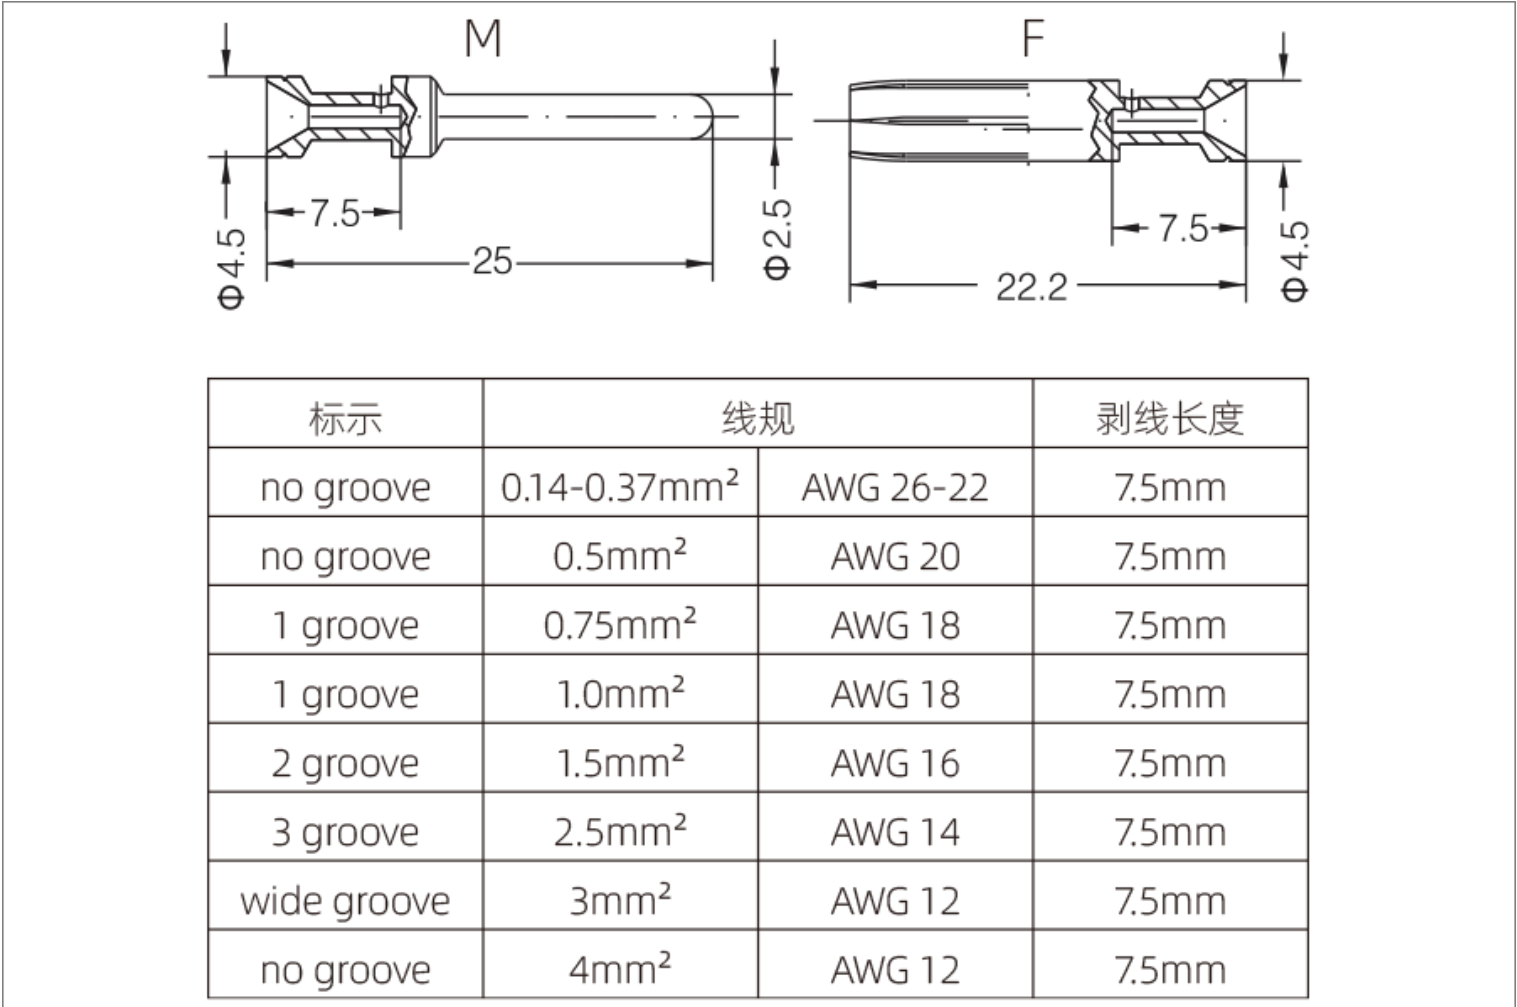


连接方式

螺钉连接	
导线规格	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
拧紧力矩	0.5Nm
剥线长度	7.0mm

冷压连接	
导线规格	0.14-4.0mm ²
AWG	26-12
剥线长度	7.5mm

弹片连接	
导线规格	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
剥线长度	7-9mm

电流负载能力

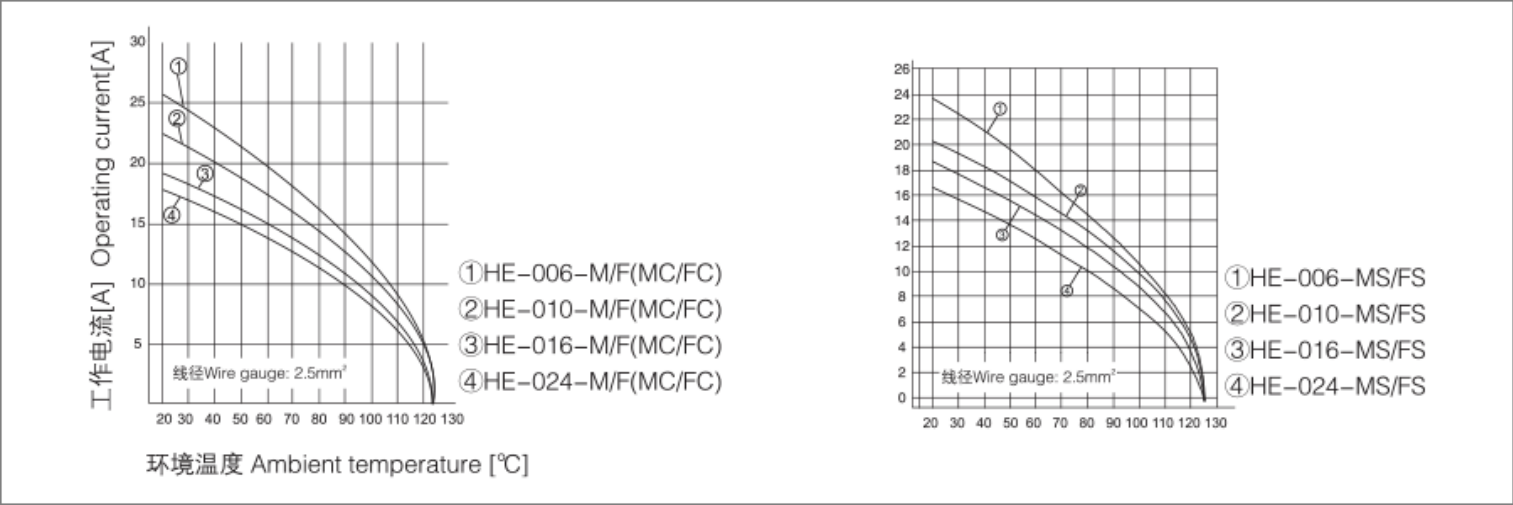

订购产品

描述	型号-公针	型号-母针	线规-mm ²	线规-AWG	3D下载	2D下载
16A冷压针-镀银-0.37	MCS16-0.37	FCS16-0.37	0.14-0.37	26-22	↓	↓
16A冷压针-镀银-0.5	MCS16-0.5	FCS16-0.5	0.5	20	↓	↓
16A冷压针-镀银-0.75	MCS16-0.75	FCS16-0.75	0.75	18	↓	↓
16A冷压针-镀银-1.0	MCS16-1.0	FCS16-1.0	1.0	18	↓	↓
16A冷压针-镀银-1.5	MCS16-1.5	FCS16-1.5	1.5	16	↓	↓
16A冷压针-镀银-2.5	MCS16-2.5	FCS16-2.5	2.5	14	↓	↓
16A冷压针-镀银-3.0	MCS16-3.0	FCS16-3.0	3.0	12	↓	↓
16A冷压针-镀银-4.0	MCS16-4.0	FCS16-4.0	4.0	12	↓	↓
16A冷压针-镀金-0.37	MCG16-0.37	FCG16-0.37	0.14-0.37	26-22	↓	↓
16A冷压针-镀金-0.5	MCG16-0.5	FCG16-0.5	0.5	20	↓	↓
16A冷压针-镀金-0.75	MCG16-0.75	FCG16-0.75	0.75	18	↓	↓
16A冷压针-镀金-1.0	MCG16-1.0	FCG16-1.0	1.0	18	↓	↓
16A冷压针-镀金-1.5	MCG16-1.5	FCG16-1.5	1.5	16	↓	↓
16A冷压针-镀金-2.5	MCG16-2.5	FCG16-2.5	2.5	14	↓	↓
16A冷压针-镀金-4.0	MCG16-4.0	FCG16-4.0	4.0	12	↓	↓

资料下载

产品目录	CAZN正成-重载连接器选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看