


■ 电缆线夹



技术参数

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 插拔次数：   | >1000次                   |
| 湿度：     | 在60℃时最高达95%              |
| 温度范围：   | -55℃ ~ +200℃             |
| 抗振动性能：  | 10-2000 Hz,15g           |
| 抗冲击性能：  | 100g,6ms                 |
| 盐雾腐蚀试验： | >96 h                    |
| 防护等级：   | IP68                     |
| 屏蔽效果：   | 在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB |

尺寸图

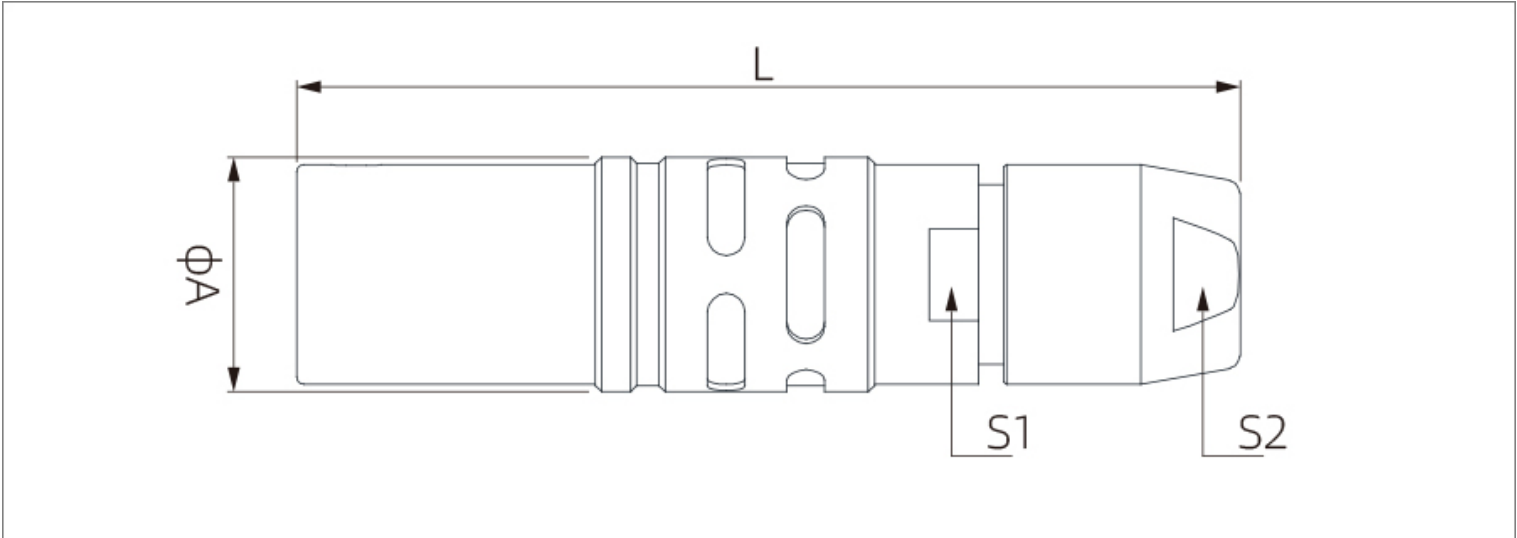

| 编号(Model) |            | 尺寸(Size) |      |      |      | 线缆外径Φ    |          |
|-----------|------------|----------|------|------|------|----------|----------|
| 型号(Type)  | 系列(Series) | A        | L    | M    | S1   | 最小(Min.) | 最大(Max.) |
| DHG       | TT         | 7.0      | 32.0 | 5.5  | 5.0  | 2.4      | 3.0      |
| DHG       | OT         | 9.5      | 38.0 | 7.5  | 7.0  | 1.0      | 5.0      |
| DHG       | 1T         | 12.0     | 43.5 | 11.0 | 9.0  | 1.3      | 6.5      |
| DHG       | 2T         | 15.0     | 52.0 | 14.0 | 12.0 | 1.3      | 8.5      |
| DHG       | 3T         | 18.8     | 61.5 | 16.0 | 14.0 | 2.6      | 10.5     |

订购产品

浮动式插座:

DH

G

1T

306

C

L

L

C

40

变量参数

| 主型号          | 定位销   |
|--------------|-------|
| DH-浮动式插座     | G A D |
| DH-浮动式插座,带尾盖 | L J   |

| 系列编号 | 针芯配置                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| TT   | 302 303 304 305 306                                                         |
| OT   | 302 303 304 305 306 307 309 312                                             |
| 1T   | 302 303 304 305 306 307 308 310 314 316                                     |
| 2T   | 302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 316 318 319 326 332 514             |
| 3T   | 302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 314 316 318 320 322 324 326 330 332 |

| 针芯   |
|------|
| A:针型 |
| L:孔型 |

| 电缆直径Φ       |
|-------------|
| TT:2.4~3.0  |
| OT:1.0~5.0  |
| 1T:1.3~6.5  |
| 2T:1.3~8.5  |
| 3T:2.6~10.5 |

资料下载

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品目录 | <a href="#">CAZN正成-推拉自锁系列选型手册</a> |
|------|-----------------------------------|