




- 定位销(1,2,3) , 电缆线夹

技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60 ℃/140 ℉ 时最高达到95%
屏蔽性能：	>95dB(10MHz) ; >80dB(1GHz)
抗振动性能：	15g[10~20000Hz]
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 5000次
防护等级：	IP68

尺寸图

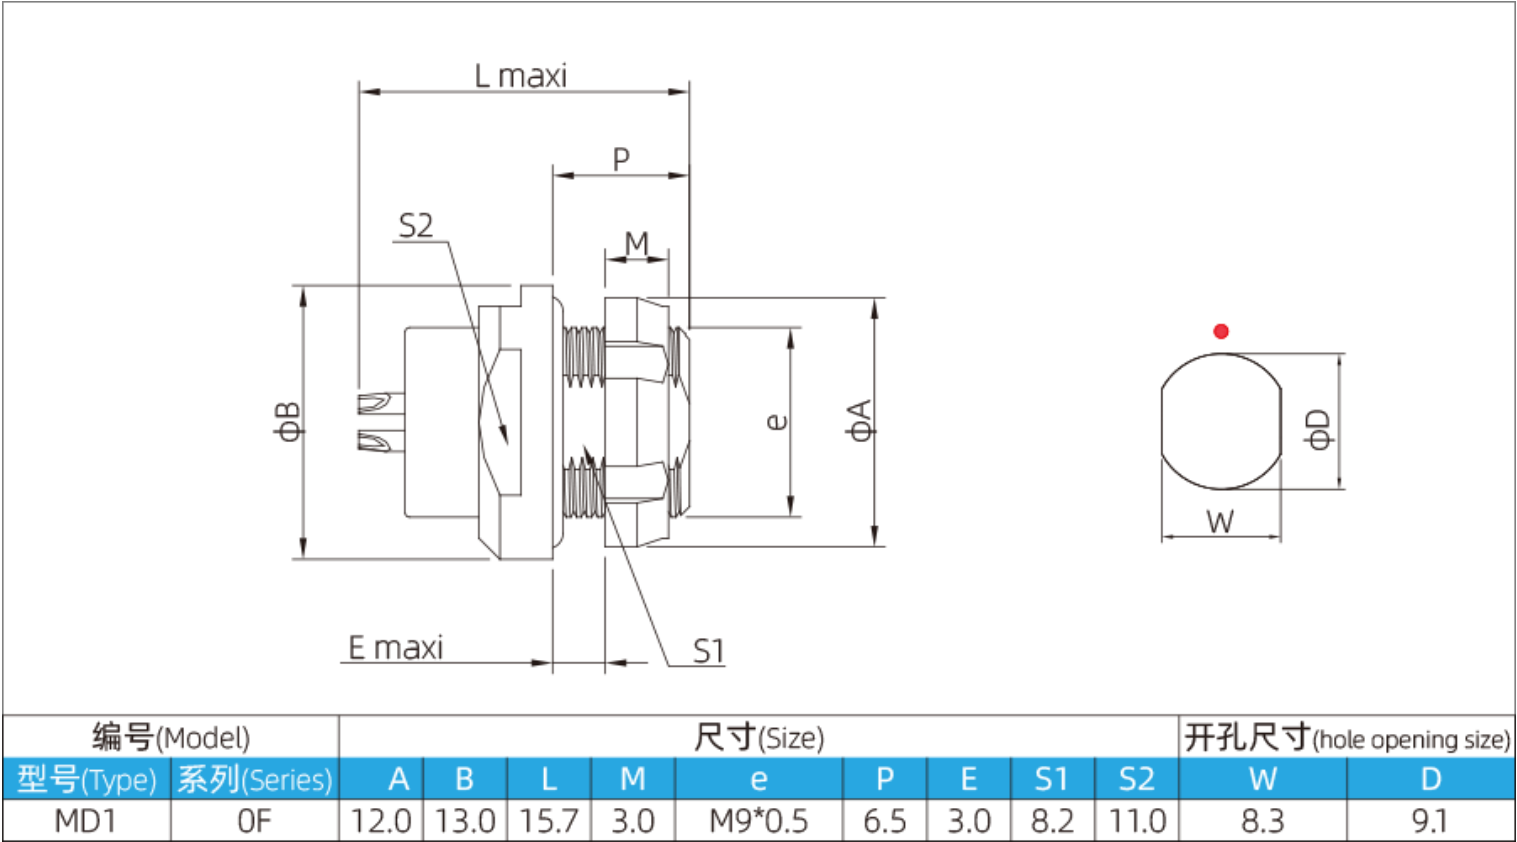

订购产品

固定式插座: MD 1 . 0F . 307 . C L L

变量参数

定位销	系列编号	针芯配置	针芯
1 2 3	0F	302 303 304 305 307 309 310	A:针型
	1F	302 303 304 305 306 307 308 310 312 316	L:孔型
	AF	310 312 314 315 319	N:直针焊板
	2F	302 303 304 306 308 316 319	V:弯针焊板

资料下载

产品目录	CAZN正成-推拉自锁系列选型手册
------	-----------------------------------