




- 定位销(1,2,3) , 电缆线夹

技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60 ℃/140 ℉ 时最高达到95%
屏蔽性能：	>95dB(10MHz) ; >80dB(1GHz)
抗振动性能：	15g[10~20000Hz]
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 5000次
防护等级：	IP68

尺寸图

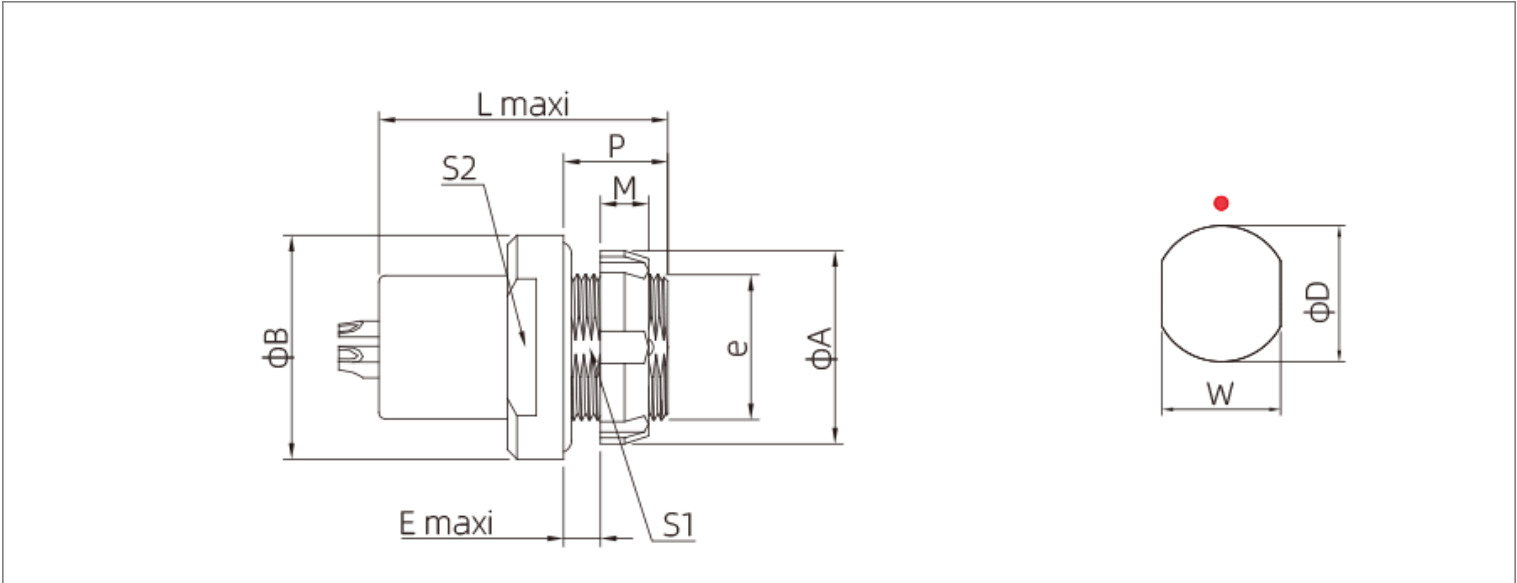

编号(Model)		尺寸(Size)									开孔尺寸(hole opening size)	
型号(Type)	系列(Series)	A	B	L	P	M	e	E	S1	S2	W	D
ME1	0F	12.0	14.0	19.2	6.5	3.0	M9*0.5	3.0	8.2	11.0	8.3	9.1
ME1	1F	18.0	18.0	24.8	8.0	3.5	M14*1	4.0	12.5	15.0	12.6	14.1
ME1	AF	18.0	18.0	23.1	7.0	3.5	M14*1	3.0	12.0	15.0	12.1	14.1
ME1	2F	20.8	20.8	24.2	8.0	3.5	M16*1	4.0	14.3	16.0	14.4	16.1

订购产品

固定式插座:

ME

1

1F

304

C

L

L

变量
参数

定位销
1 2 3

系列编号	针芯配置
0F	302 303 304 305 307 309 310
1F	302 303 304 305 306 307 308 310 312 316
AF	310 312 314 315 319
2F	302 303 304 306 308 316 319

针芯

A:针型
L:孔型
N:直针焊板
V:弯针焊板

资料下载

产品目录	CAZN正成-推拉自锁系列选型手册
------	-----------------------------------