




- 螺母固定，定位销(G)或定位销(A,B和L)

技术参数

锁紧方式：	螺纹连接
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60℃/140°F时最高达到95%
水下使用范围：	0~100M
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 1000次
防护等级：	IP68

尺寸图

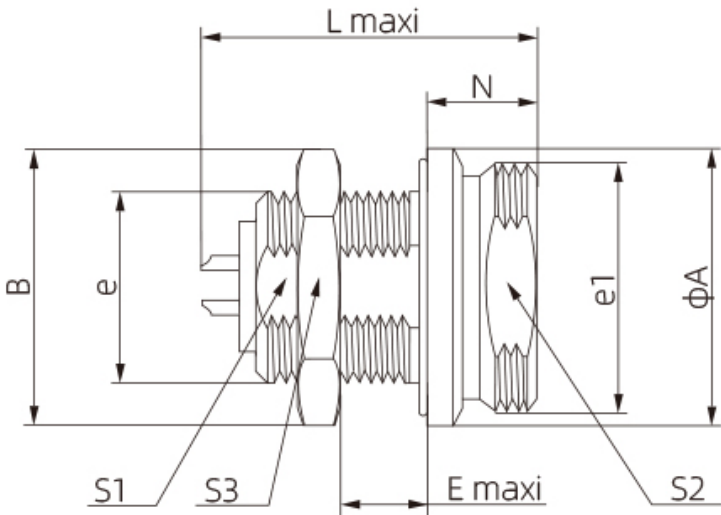

编号(Model)		尺寸(Size)									
型号(Type)	系列(Series)	A	B	e	e1	E	L	N	S1	S2	S3
EVG	0W	16.2	16.0	M12*1	M14*1	4.0	21.7	8.0	10.5	12.5	14.0
EVG	1W	18.3	19.5	M14*1	M16*1	8.0	27.0	8.0	12.5	14.5	17.0
EVG	2W	22.5	21.8	M16*1	M20*1	9.0	30.7	9.0	14.5	18.5	19.0

订购产品

固定式插座:

EV

G

1W

308

C

L

L

变量
参数

定位销
G A B L

系列编号

0W	302 303 304 305 306 307 309
1W	302 303 304 305 306 307 308
2W	302 303 304 305 306 307 308

针芯配置

302 303 304 305 306 307 309
302 303 304 305 306 307 308
302 303 304 305 306 307 308

针芯
 A:针型
 L:孔型
 N:直针焊板
 V:弯针焊板

资料下载

产品目录	CAZN正成-推拉自锁系列选型手册
------	-----------------------------------