


SMA(母)板后弯式插座，适用线缆：RG316 RG174 LMR100，频率：DC0~6GHz




- 型号：SMA-KW-1.5
- 频率：DC0~6Ghz
- 盐雾：48H(有特殊需求，可定制)
- 应用：产品广泛应用于基站，天线，电信，仪表，个人计算机/局域网，物联网，智能家居，自动化设备等领域。

连接器类型：	SMA-KW-1.5
阻 抗：	50 Ohms
极 性：	标准
接 线 方 式：	焊接式
适用线缆：	RG178、RG316、RF1.13、RG174、LMR100等
外观形状：	弯式
频率范围：	DC0~6Ghz
插入损耗：	0.15dB
驻波比/回波损耗：	≤1.3@6GHz
材 料：	全铜镀金
绝 缘：	铁氟龙
工作温度范围：	-40℃ ~ +165℃
2022/95/EC(RoHS)：	符合


SMA(母)板后弯式插座，适用线缆：RG316 RG174 LMR100，频率：DC0~6GHz

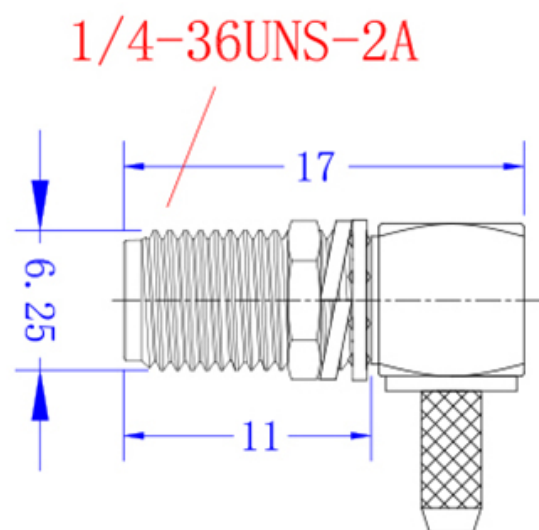

SMA-KW-1.5



正极特写



反极特写