




- 型号 : SC-NK28-IPEX-RG178
- 线长 : 常规 0.2 M,可定制其他长度
- 频率 : DC0~6Ghz
- 盐雾 : 48H(有特殊需求 , 可定制)
- 应用 : 产品广泛应用于物联网 , 智能家居 , 自动化设备等领域

连接器1类型 :	N-K
连接器1外型 :	直式
连接器1材质 :	全铜镀镍
连接器2类型 :	IPEX
连接器2外型 :	直式
连接器2材质 :	全铜镀金
电 缆 规 格 :	RG178
阻 抗 :	50 Ohms
频 率 范 围 :	DC0-6GHz
驻 波 比 :	≤1.3@6GHz
工作温度范围 :	-40℃ ~ +135℃
2022/95/EC(RoHS) :	符合

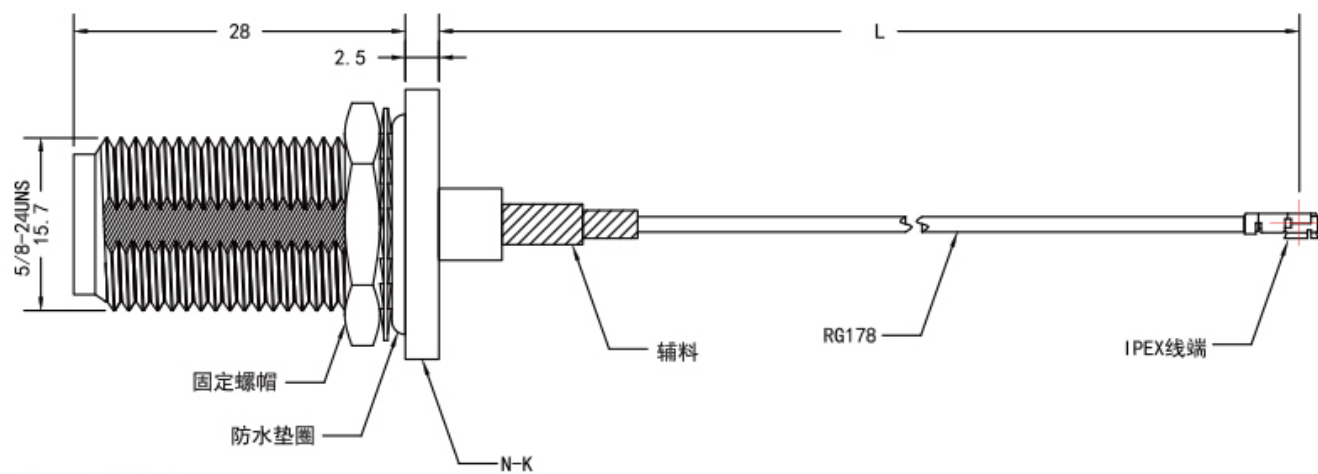

辅料: 热缩套管φ3x15