


N(母)头板前直式插座转IPEX 1代插头，线缆：RG178，频率：DC~6GHz



- 型号：SC-NKQ-IPEX-RG178
- 线长：常规 0.2 M,可定制其他长度
- 频率：DC0~6Ghz
- 盐雾：48H(有特殊需求，可定制)
- 应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

连接器1类型：	N-K
连接器1外型：	直式
连接器1材质：	全铜镀镍
连接器2类型：	IPEX-J
连接器2外型：	直式
连接器2材质：	全铜镀金
电 缆 规 格：	RG178
阻 抗：	50 Ohms
频 率 范 围：	DC0-6GHz
驻 波 比：	≤1.3@6GHz
工作温度范围：	-40℃ ~ +135℃
2022/95/EC(RoHS)：	符合

N(母)头板前直式插座转IPEX 1代插头，线缆：RG178，频率：DC~6GHz

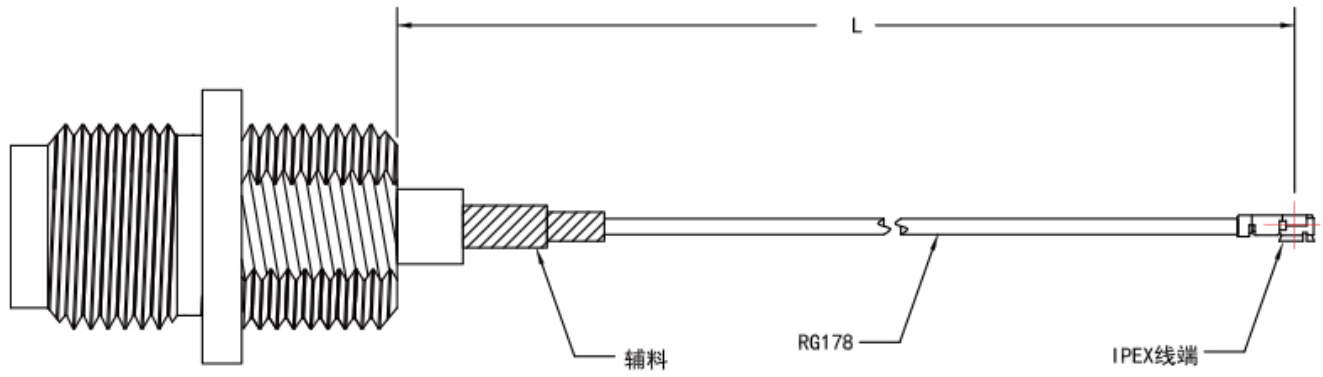

辅料：热缩套管 $\phi 3 \times 15$