




- 型号：NJ-TNCJ-LMR200
- 线长：常规 3 M,可定制其他长度
- 频率：DC0~6Ghz
- 盐雾：48H(有特殊需求，可定制)
- 应用：产品广泛应用于物联网，智能家居，自动化设备等领域

连接器1类型：	N-J(N公头)
连接器1外型：	直式
连接器1材质：	全铜镀镍
连接器2类型：	TNC-J (TNC)
连接器2外型：	直式
连接器2材质：	全铜镀镍
电 缆 规 格：	LMR200
阻 抗：	50 Ohms
频 率 范 围：	DC0-6GHz
驻 波 比：	≤1.3@6GHz
工作温度范围：	-35℃ ~ +85℃
2022/95/EC(RoHS)：	符合

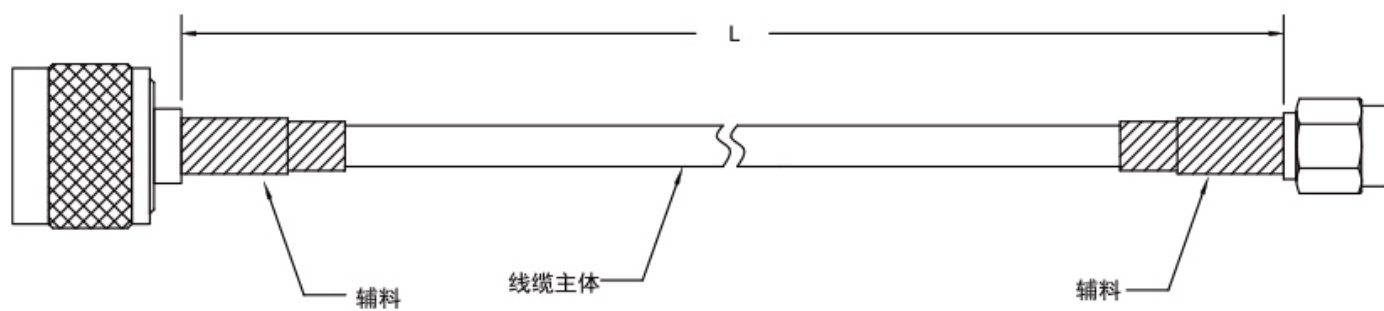

辅料：热缩套管 $\phi 7 \times 20$