



面板开孔尺寸



Micro usb母头焊接面

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-MCUSB-008	MICRO母头外模	MICRO母头外模(长款带卡点)
CXMJ-MCUSB-001	micro-USB 外模	micro-USB 公头成型外模

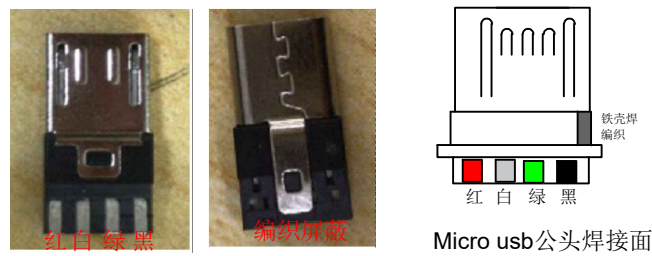

公头线束焊接实物图

生产注意事项

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

2024.03.02	A	A1	USB变更为我司加工。
变更日期	版本变更		变更内容
ECN变更明细表			

技术要求	
线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
5	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

7	MICRO 2.0 公头 (短体) (A180400-1739)	pc	1
6	UL2725 1P*28AWG+2C*24AWG+AL+D+B, 内芯OD:0.85/1.1外被黑色PVC OD:4.5(A150101-0046)	pc	1
5	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1 (A140100-0135)	pc	1
4	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角) (A140300-0024)	pc	1
3	E10 卡扣式板后Micro母头插座外壳 (A130202-0098)	pc	1
2	包胶成型, 黑色PVC (A170900-0001)	pc	2
1	MICRO 2.0 母头 直边 手工焊接款(A180400-1741)	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	≤10 ±0.1	DWN	
	<10-≤20 ±0.2		
<20-≤50 ±0.5	APVD	TITLE	E10B-FUM-PWF/MUM-NWA-0.3PV-S
Angle ±1°	UNIT	REV	PART NO
 THIRD ANGLE	MM	A1	DRAWING NO
	SIZE	SHEET	
	A4		C130505-00065

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
		2024-03-02	周子翔	
料号				
品名		单位: mm	Size:A4	 RoHS