




USB 2.0公头焊接面

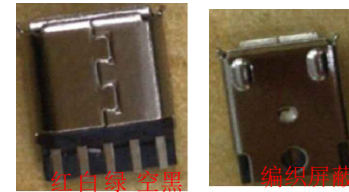

母头线束焊接实物图



Micro usb母头焊接面

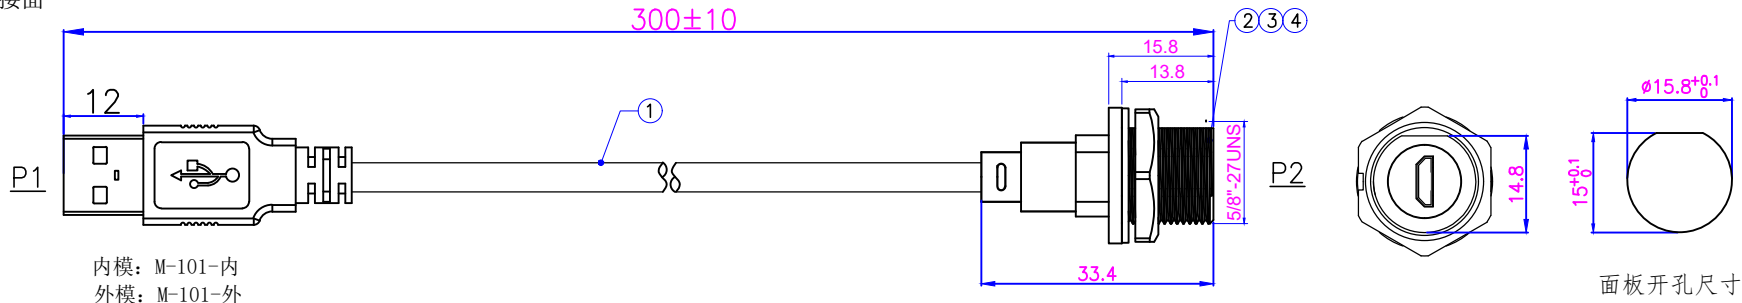

内模: M-101-内
外模: M-101-外

生产注意事项

1. 线长包含连接器。

插头技术要求	
线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线的颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

No.	Specification	Unit	Q'ty
4	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1	pc	1
3	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角)	pc	1
2	E10 螺纹式板后Micro母头插座外壳	pc	1
1	定制USB2.0公头转MICRO USB母, 线束总长(包含连接器的长度)0.3M, micro USB插头使用USB 2.0 A/M 白胶芯 三件式 外壳镀镍, micro母头5焊点, 线缆使用2725 1P*28AWG (7/0.127TC) +2C*24AWG (7/0.2TC)+AL+D+B64 内芯28AWG HDPE(白 绿) OD:0.85, 内芯24AWG PVC(红 黑) OD:1.1 外被黑色半亮面PVC OD:4.5 (USB数据线, 料号: SD-171021-164) (接线定义: 1-1-红, 2-2-白, 3-3-绿, 4-4-黑, 外壳-外壳-编织屏蔽) (1P07-E10MC-F/U2-A-M-0.3M)	pc	1

深圳市正成电气有限公司
受控文件

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2023-04-14	李平	
品名		单位: mm	Size:A4	

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		Specification		
≤10 ±0.1	DWN			
<10-≤20 ±0.2	CHK			
<20-≤50 ±0.5	APVD	TITLE	E10MC-TF-F/U2-A-M-0.3M	
Angle ±1°	UNIT	REV	PART NO	
	MM	A		
	SIZE	SHEET	DRAWING NO	
	A4	1 OF 1	2CA2-E10MC-TF-F/U2-A-M-0.3M	