


生产注意事项

深圳市正成电气有限公司
受控文件

插头技术要求	
线材规格	32/24AWG
接触数量	9
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

Pin Assignment 接线定义			
P1	Wire Color 线性颜色		P2
A4 A9 B4 B9	Red 红		A4 A9 B4 B9
A1 A12 B1 B12 外壳	Black 黑		A1 A12 B1 B12 外壳
A2	Blue 蓝		B11
A3	Yellow 黄		B10
A5	Blue 蓝		A5
A6	Green 绿		A6
A7	White 白		A7
B10	Orange 橙		A3
B11	Violet 紫		A2
外壳	编织		外壳

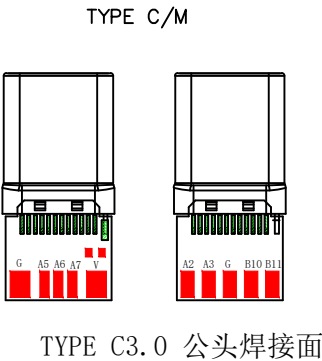

3	E10TP 线端防水垫片 黑色硅胶（单边带3M9448胶）Φ14-8.4-2.7-1.2	pc	1
2	E10 卡扣式连接螺帽	pc	1
1	定制带螺母TYPE C 3.0公头转TYPE C 3.0公头，纯线长L=0.5M，TYPE C 公头使用Type-CM3.0拉伸外壳端子镀金1U，线材使用(32AWG×1P+EAM)×2+32AWG×1P+32AWG×1C+24AWG×2C+AEB TS OD=4.5，接线定义：A4/A9/B4/B9-红-A4/A9/B4/B9，外壳/A1/A12/B1/B12-黑-A1/A12/B1/B12/外壳，A5-蓝-A5，A6-绿-A6，A7-白-A7，A2-蓝-B11，A3-黄-B10，B10-橙-A3，B11-紫-A2外壳-编织-外壳。我司提供一个E10连接螺帽(1P07-E10 C3-XA-M/C3-A-M-0.5M)	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	≤10 ±0.1				
	<10-≤20 ±0.2				
	<20-≤50 ±0.5				
Angle ±1°					
THIRD ANGLE					
UNIT	MM	REV	A	TITLE	E10 C3-BA-M/C3-A-M-0.5M
SIZE	A4	SHEET	1 OF 1	PART NO	
				DRAWING NO	2CA2-E10 C3-BA-M/C3-A-M-0.5M

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

客户	图号	日期	制图	审核	业务确认
		2022-01-14	周子翔		
料号					RoHS
品名		单位: mm	Size:A4		