



1 2 3 4 5 6




TYPE C/M

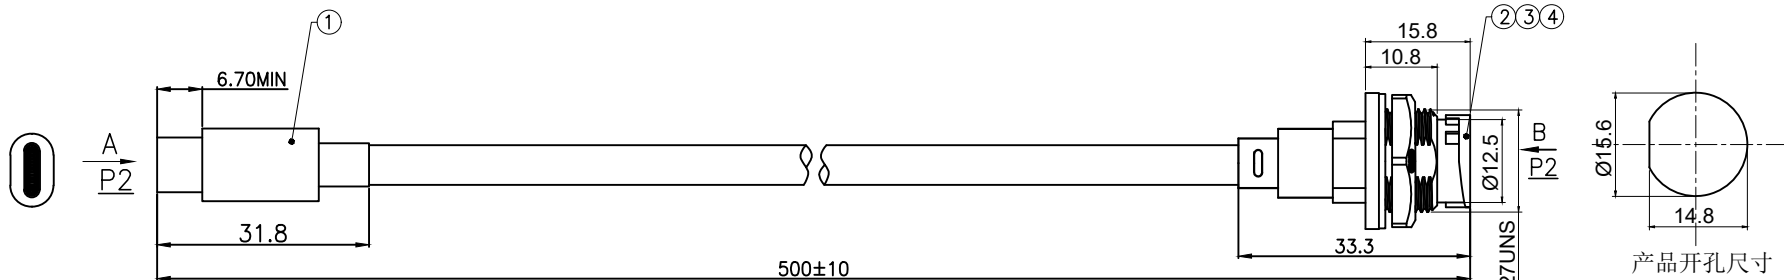


TYPE C3.0 公头焊接面

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
A4	Red 红	A4
A9		A9
B4		B4
B9		B9
A1	Black 黑	A1
A12		A12
B1		B1
B12		B12
A5	Yellow 黄	A5
B5	Blue 蓝	B5
A6	Green 绿	A6
A7	White 白	A7
B10	Orange 橙	B10
B11	Violet 紫	B11
A2	Blue 蓝	A2
A3	Yellow 黄	A3
外壳	编织	外壳

TYPE C/F



TYPE C3.0 母头焊接面



VIEW B

A→A1	线位表变更
版本变更	变更内容
ECN变更明细表	

生产注意事项

插头技术要求	
线材规格	32/24AWG
接触数量	24
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

No.	Specification	Unit	Q'ty
4	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角)	pc	1
3	E10 端子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1	pc	1
2	E10 卡扣式板后Type C母头插座外壳	pc	1
1	供应商代码: JFXCF30SD007, 定制TYPE C 3.0公头转TYPE C 3.0母头, 线束总长(包含连接器) L=0.5M, TYPE C 公头使用Type-c3.0拉伸外壳端子镀金1U, TYPE C母头使用Type-c 24pin 3.0母座 端子镀金1U, 线材使用(32AWGX1P+EAM) ×2+32AWG×1P+32AWG×1C+24AWG×2C+AEB TS OD=4.5, 接线定义: A4/A9/B4/B9-红-A4/A9/B4/B9, A1/A12/B1/B12-黑-A1/A12/B1/B12, A5-蓝-A5, B5-紫-B5, A6-绿-A6, A7-白-A7, A2-蓝-A2, A3-黄-A3, B10-橙-B10, B11-紫-B11外壳-编织-外壳(IP07-E10 C3-F-M/C3-A-M-0.5M)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		Specification		
≤10 ±0.1	DWN	TITLE E10 C3-BF-F/C3-A-M-0.5M		
<10~≤20 ±0.2	CHK			
<20~≤50 ±0.5	APVD	PART NO		
Angle ±1°	UNIT MM	REV A	DRAWING NO 2CA2-E10 C3-BF-F/C3-A-M-0.5M	
THIRD ANGLE	SIZE A4	SHEET 1 OF 1		

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2023-03-31	黎业创	
品名		单位: mm	Size:A4	RoHS