


Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
A4 A9 B4 B9	Red 红	1
A7	White 白	2
A6	Green 绿	3
A1 A12 B1 B12	Black 黑	4
A3	Orange 橙	5
A2	violet 紫	6
A1 A12 B1 B12	GND 地线	7
B10	Blue 蓝	8
B11	Yellow 黄	9
外壳	编织屏蔽	外壳

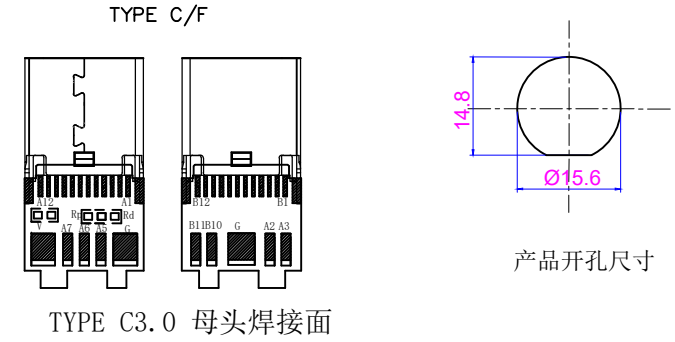

插头技术要求	
线材规格	32/24AWG
接触数量	9
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

No.	Specification	Unit	Q'ty
4	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角)	pc	1
3	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1	pc	1
2	E10 卡扣式板后Type C母头插座外壳	pc	1
1	定制TYPE C 3.0母头转USB3.0公头, 线束总长 (包含连接器) L=0.5M, TYPE C母头使用 Type-c 24pin 3.0母座 端子镀金1U, USB公头使用3.0短体A公, 线材使用 (32AWG×1P+EAM)×2+32AWG×1P+32AWG×1C+24AWG×2C+AEB TS OD=4.5, 接线定义: A4/A9/B4/B9-红-1, A7-白-2, A6-绿-3, A1/A12/B1/B12-黑-4, A3-橙-5, A2-紫-6, A1/A12/B1/B12-地线-7, B10-蓝-8, B11-黄-9, 外壳-屏蔽编织-外壳。(1P07-E10 C3-F-M/U3-A-M-0.5M)	pc	1

生产注意事项

1. 线长包含连接器。

深圳市正成电气有限公司
受控文件

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	UNIT MM SIZE A4	REV A SHEET 1 OF 1	TITLE E10 C3-BF-F/U3-A-M-0.5M PART NO DRAWING NO 2CA2-E10 C3-BF-F/U3-A-M-0.5M

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认				
客户	图号	日期	制图	审核
料号		2022-10-18	周子翔	
品名	单位: mm	Size:A4		

RoHS