


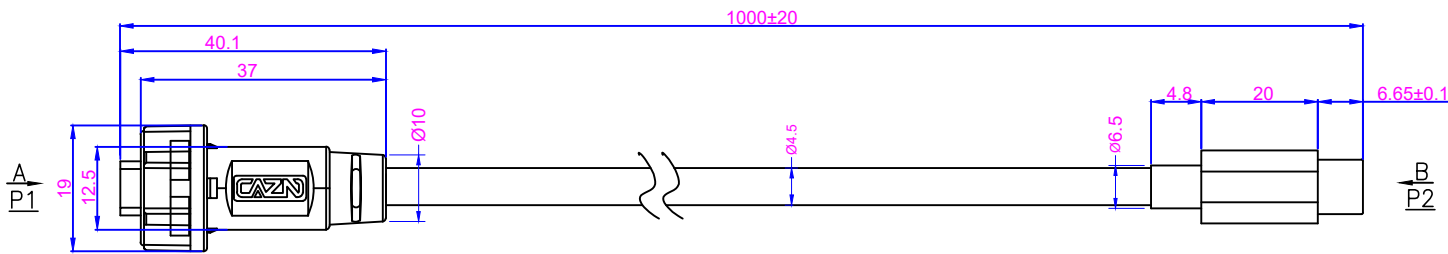



VIEW A



VIEW B



Type-CM



Type-CM

生产注意事项

技术要求

线材规格	32/24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
A4.A9 B4.B9	Red 红	A4.A9 B4.B9
A7	White 白	A7
A6	Green 绿	A6
A1.A12 B1.B12	Black 黑	A1.A12 B1.B12
B10	Orange 橙	A3
B11	violet 紫	A2
A5	Yellow 黄	A5
A3	Yellow 黄	B10
A2	Blue 蓝	B11
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

绞线

绞线

绞线

1 定制TYPE-C3.0卡扣式公头转TYPE-C3.0公头，线束总长L=1M(包含连接器)，插头，使用TYPE C 3.0公头 拉伸式 (C TO C)和TYPE C 3.0公头 拉伸式 (C TO C)，线缆使用UL2725 (32AWG*1P+D+AL)*2+32AWG*1P+32AWG*2C+24AWG*2C+ADB,外被黑色PVC, OD:4.5, 接线定义: A4. A9. B4. B9-A4. A9. B4. B9-红, A7-A7-白, A6-A6-绿, A1. B1. A12. B12-A1. B1. A12. B12-黑, B10-A3-橙, B11-A2-紫, A5-A5-黄, A3-B10-黄, A2-B11-蓝, 外壳-外壳-编织屏蔽, 我司提供一个E10卡扣式连接螺帽和一个E10TP线端防水垫片 黑色硅胶(单边带3M9448胶) Φ14-8.4-2.7-1.2, 采用EMI工艺

No.	Specification	Unit	Q'ty
-----	---------------	------	------

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	≤10 ±0.1		
	<10-≤20 ±0.2		
≤20-≤50 ±0.5	APVD	TITLE E10B-MT3-MWA/NWA-1PV-S	
Angle ±1°	UNIT MM	REV A	PART NO 2CA2-E10 C3-BA-M/C3-A-M-1M
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130505-00029

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2024-03-08	胡俊明	
品名		单位: mm	Size:A4	

RoHS