




Micro usb公头焊接面

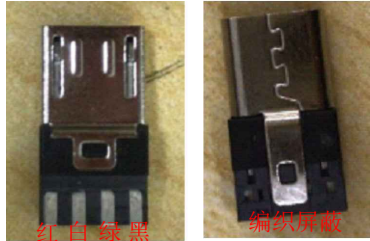

公头线束焊接实物图



Micro usb母头焊接面

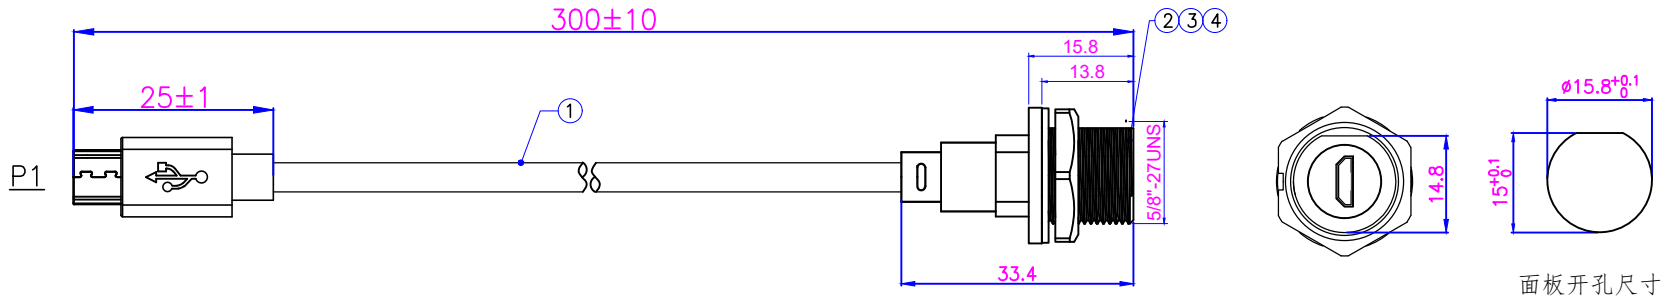

面板开孔尺寸

生产注意事项

1. 线长包含连接器。

插头技术要求

线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

Wire Diagram 接线定义

P1	Wire Color 线的颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	5
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳


No.	Specification	Unit	Q'ty
4	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1	pc	1
3	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角)	pc	1
2	E10 螺纹式板后Micro母头插座外壳	pc	1
1	定制MICRO USB公转母, 线束总长(包含连接器长度)L=0.3M, micro USB插头使用MICRO 公头4焊点, micro母头5焊点, 线缆使用2725 1P*28AWG (7/0.127TC)+2C*24AWG (7/0.2TC)+AL+D+B64 内芯28AWG HDPE(白 绿) OD:0.85, 内芯24AWG PVC(红 黑) OD:1.1 外被黑色半亮面PVC OD:4.5 (USB数据线, 料号: SD-171021-164) (接线定义: 1-1-红, 2-2-白, 3-3-绿, 4-5-黑, 外壳-外壳-编织屏蔽) (1P07-E10MC-F/MC-A-M-0.3M)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		Specification		Unit Q'ty	
≤10 ±0.1	DWN			TITLE E10MC-TF-F/MC-A-M-0.3M PART NO DRAWING NO 2CA2-E10MC-TF-F/MC-A-M-0.3M	
<10-≤20 ±0.2	CHK				
<20-≤50 ±0.5	APVD				
Angle ±1°	UNIT MM	REV A			
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1			

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2023-10-30	周子翔	
品名		单位: mm	Size:A4	



RoHS