


Micro usb公头焊接面




Micro usb公头焊接面

普通MicroUSB接头针脚定义
www.chongdiantou.com

Vbus	红	电压+5V
Data-	白	数据-
Data+	绿	数据+
ID	无	/
GND	黑	接地



公头线束焊接实物图

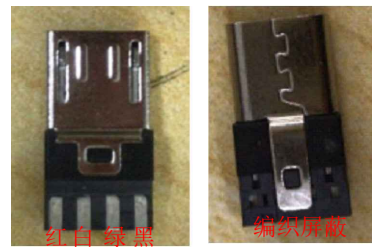

公头线束焊接实物图

生产注意事项

深圳市正成电气有限公司
受控文件

线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

P1	Wire Color 线的颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

1 定制Micro USB公转Micro USB公，线束总长L=1M(包含两端的连接器)，USB插头使用MICRO公头 4焊点，线缆使用2725 1P*28AWG (7/0.127TC) +2C*24AWG (7/0.2TC)+AL+D+B64 内芯 28AWG HDPE(白 绿) OD:0.85,内芯24AWG PVC(红 黑) OD:1.1 外被黑色半亮面PVC OD:4.5 (USB数据线,料号: SD-171021-164) (接线定义: 1-1-红, 2-2-白, 3-3-绿, 4-4-黑, 外壳-外壳-编织屏蔽)，一端需要我司提供一个E10 螺纹式连接螺帽和一个E10TP 线端防水垫片 黑色硅胶 (单边带3M9448胶Φ14-8.4-2.7-1.2(2WF-E10MC-TA-M/MC-A-M-1M))

No.	Specification	Unit	Q'ty
-----	---------------	------	------

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10-≤20 ±0.2 <20-≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN	
	CHK	
	APVD	
UNIT MM	REV A	TITLE E10MC-TA-M/MC-A-M-1M
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	PART NO DRAWING NO 2CA2-E10MC-TA-M/MC-A-M-1M

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2023-04-20	李平	
品名		单位: mm	Size:A4	

THIRD ANGLE

RoHS