


产品开孔尺寸

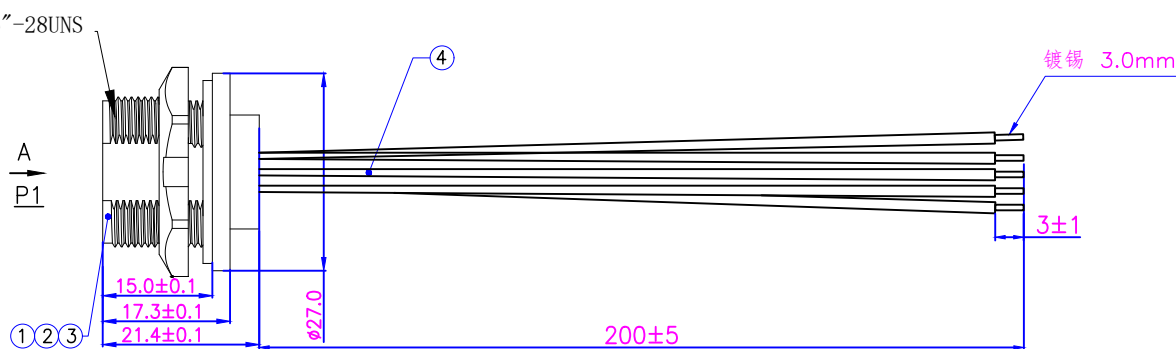

2023/10/11	A → A1	更改制作工艺
变更日期	版本变更	变更内容
ECN变更明细表		

生产注意事项

插头技术要求

线材规格	24AWG
接触数量	4
温度范围	-25°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

Wire Diagram
接线定义

P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Red 红	
2	White 白	
3	Green 绿	
4	Black 黑	
Shell 外壳	Brown 棕	

No.	Specification	Unit	Q'ty
5	UL1007 24AWG (11/0.16TS) OD:1.4 电子线 (具体颜色见接线定义的线性颜色)	pc	5
4	USB3.0母头焊线式9PIN蓝色胶芯	pc	1
3	E13 塑胶座子防水垫片 $\phi 24.8 \times \phi 20.6 \times 1.5$	pc	1
2	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角)	pc	1
1	USB 板后安装母座塑料外壳 (正成logo)	pc	1

深圳市正成电气有限公司
受控文件

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	CAZN 正成	
	CHK		
	APVD		
N/A	UNIT MM	REV A1	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO 2CA2-E13U2-TF2-F-0.2M

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2023-10-11	李平	
品名		单位: mm	Size: A4	

RoHS